

Ligne de produits Baseline

# MotionProtect Outdoor Jeweller

Détecteur de mouvement extérieur sans fil avec anti-masquage et immunité aux animaux




2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

UL®  
LISTED

IP55



## Détection de mouvement

- Distance de détection réglable de 3 à 15 m
- Algorithmes LISA et SmartDetect pour filtrer les déclenchements intempestifs
- Compensation de température pour une détection efficace par temps chaud et froid
- Immunité aux animaux de compagnie mesurant jusqu'à 80 cm de haut



## Jeweller

### Technologie de communication

- Jusqu'à 1 700 m de communication radio en champ ouvert et deux fois plus avec un prolongateur de portée
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière de chaque dispositif du système pour afficher l'état actuel dans les applications



## Résistant au sabotage

- Système anti-masquage intelligent
- Alarme anti-sabotage
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données




## Supervision du système

- Le système contrôle l'état de chaque appareil et signale tout dysfonctionnement ou perte de connexion
- Autodiagnostic automatique du détecteur avec rapport sur l'état à la centrale
- Notifications instantanées concernant la maintenance



## Alimentation

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Avertissement de batterie faible dans l'application
- Batterie CR123A remplaçable
- Connexion à l'alimentation 12 V $\overline{=}$  en option (batteries préinstallées comme source d'alimentation de secours)




## Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Panneau de montage SmartBracket pour l'installation du dispositif sans nécessité de désassembler le boîtier
- Hood pour protéger les capteurs contre la pluie et la neige (vendu séparément)
- Commande et configuration à distance dans l'application



Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<p><b>Conformité</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369, ULC S306</p>	<p><b>Compatibilité</b></p> <p><b>Centrales</b> Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Prolongateurs de portée</b> ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller</p>	<p><b>Communication avec la centrale</b></p> <p><b>Technologie de communication</b> Jeweller</p> <p><b>Portée de communication</b> jusqu'à 1 700 m En champ ouvert</p> <p><b>Bandes de fréquences</b> 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente</p>	<p><b>Détection</b></p> <p><b>Élément capteur</b> 2 × capteur PIR</p> <p><b>Distance de détection de mouvement</b> 3–15 m Ajusté à l'aide d'une barre de défilement au dos du détecteur</p> <p><b>Angles de détection</b> horizontal : 90° vertical : N/A</p> <p><b>Sensibilité</b> 3 niveaux Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Immunité aux animaux de compagnie</b> hauteur : jusqu'à 80 cm poids : N/A</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batterie</b> 2 × CR123A Préinstallées</p> <p><b>Alimentation externe</b> 5–28 V<sub>DC</sub>, 200 mA Il est recommandé d'utiliser une alimentation de 12 V<sub>DC</sub></p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Hauteur d'installation recommandée</b> de 0,8 à 1,3 m</p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de –25°C à +65°C</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 95 %</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b> blanc</p> <p><b>Dimensions</b> 183 × 70 × 65 mm</p> <p><b>Poids</b> 322 g</p> <p><b>Indice de protection</b> IP55</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>MotionProtect Outdoor Jeweller Panneau de montage SmartBracket 2 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

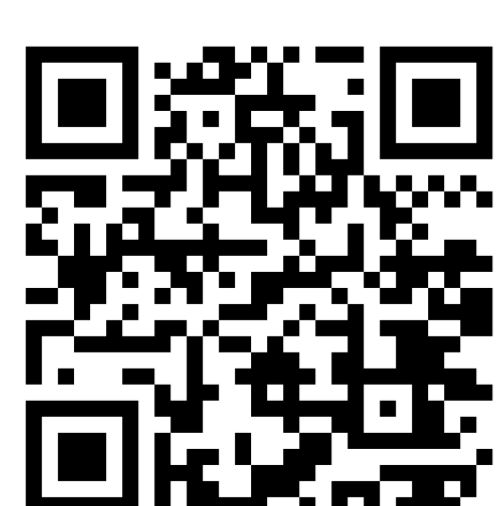

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/motionprotect-outdoor/](https://ajax.systems/support/devices/motionprotect-outdoor/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems