Poste d’entrée interphone à écran tactile antivandalisme Protege



Autonome ou intégré à une solution Protege, le poste d’entrée à écran tactile antivandalisme Protege offre aux visiteurs une interface intuitive pour joindre les locataires, la gestion de l’immeuble, un concierge ou même des lieux hors site, comme les propriétaires de logements de fonction.

La VoIP et la vidéo permettent la vidéo en direct de plusieurs sources, les appels vidéo et la commande des portes par l’application Protege Mobile, et la communication vocale bidirectionnelle avec les appareils SIP.

Caractéristiques principales

- Boîtier antivandalisme certifié IP65
- Entièrement compatible VoIP : interphones Protege, appareils VoIP tiers et téléphones externes
- Écran tactile de 17 po à haute luminosité pour une lecture facile
- Caméra haute résolution intégrée à grand angle de vision
- Haut-parleur et microphone pour la communication bidirectionnelle
- Intégration aux contrôleurs Protege pour la commande des portes, de l’éclairage et des ascenseurs
- Page d’accueil personnalisable : plans d’étage ou image de marque de l’entreprise
- Intégration complète à Protege GX / Protege WX pour la liste des utilisateurs et des postes des logements
- Offert en modèle saillie ou encastré
- Certification IP65 robuste, fonctionnement jusqu’à -25 °C (-13 °F)

Construction antivandalisme

Le boîtier antivandalisme et la façade en acier inoxydable protègent contre les dommages malveillants. La conception fermée permet le montage en saillie ou encastré dans un mur, ainsi que sur un support de borne.

Interface Web

L'interface Web permet de configurer et de gérer les utilisateurs affichés dans le répertoire et de régler les paramètres du poste d'entrée. Elle permet aussi de programmer le fonctionnement hors ligne de la serrure.

Intégration des utilisateurs

L'intégration des utilisateurs permet de gérer le répertoire des locataires du poste d'entrée dans Protege WX ou Protege GX, sans double saisie des données.

Le répertoire se synchronise et s'affiche automatiquement sur le poste d'entrée. Les visiteurs l'utilisent pour appeler les locataires, qui peuvent déverrouiller une porte avec des identifiants valides pour donner accès à leurs invités.

Intégration Protege

Le poste d'entrée peut communiquer avec tout contrôleur Protege WX ou Protege GX pour commander les appareils raccordés et surveiller son état.

Intégré à Protege GX ou Protege WX, le poste d'entrée peut être programmé pour déverrouiller les portes menant à chaque logement, allumer l'éclairage sur le trajet et appeler le bon ascenseur.


L'intégration se fait en ajoutant le poste d'entrée dans Protege comme clavier.

Fonctions VoIP

Le poste d'entrée VoIP peut fonctionner comme appareil point à point autonome, ou s'enregistrer comme téléphone sur tout PBX compatible VoIP pour les appels normaux.

Un serveur PBX compatible VoIP permet d'appeler les appareils par numéro de téléphone et de configurer un acheminement d'appels complexe : appels simultanés à plusieurs postes, renvoi vers d'autres postes après un délai défini et réacheminement vers différents logements selon un horaire. Si le serveur le permet, vous pouvez aussi composer des numéros du réseau téléphonique public au moyen d'un poste configuré.

Les connexions point à point reposent sur des appels IP à IP entre le poste d'entrée et les appareils VoIP, sans serveur SIP VoIP (appels vers d'autres appareils VoIP seulement).

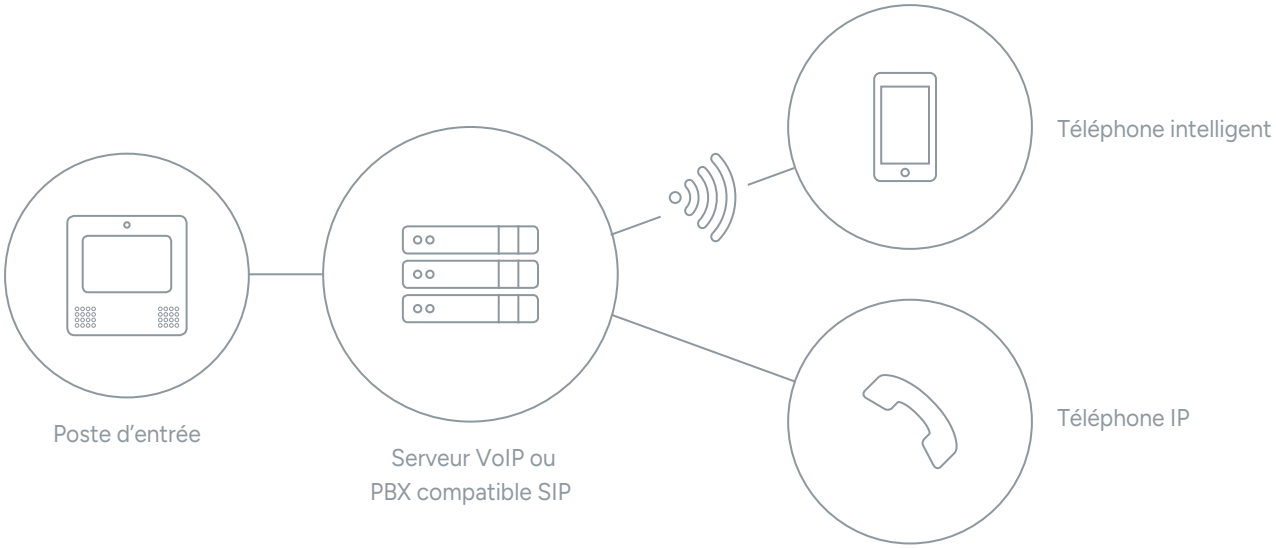

Caméra grand angle

Le poste d'entrée fournit un flux vidéo en direct visible à partir d'une centrale de surveillance, d'un navigateur Web, d'un téléphone IP Grandstream ou de Protege GX / Protege WX.

Page d'accueil personnalisable

L'interface Web permet de créer une expérience unique avec des graphismes de haute qualité sur la page d'accueil du poste d'entrée, adaptée à l'image de marque de votre entreprise.

Affichage publicitaire


Le poste d'entrée peut afficher des publicités sur sa page d'accueil.

Options de montage


Le poste d'entrée interphone à écran tactile antivandalisme Protege offre les options de montage suivantes :

- Le modèle en saillie est idéal pour un montage directement sur un mur.
- Le modèle encastré se monte dans une cavité murale, la façade affleurant la surface du mur.
- Un boîtier d'encastrement optionnel permet de prévoir la cavité du poste d'entrée pendant la construction. Il doit être commandé à l'avance pour être intégré à la construction avant l'installation.
- Pour les installations verticales, le poste d'entrée peut être monté sur un support et servir de borne.

Modèle en saillie

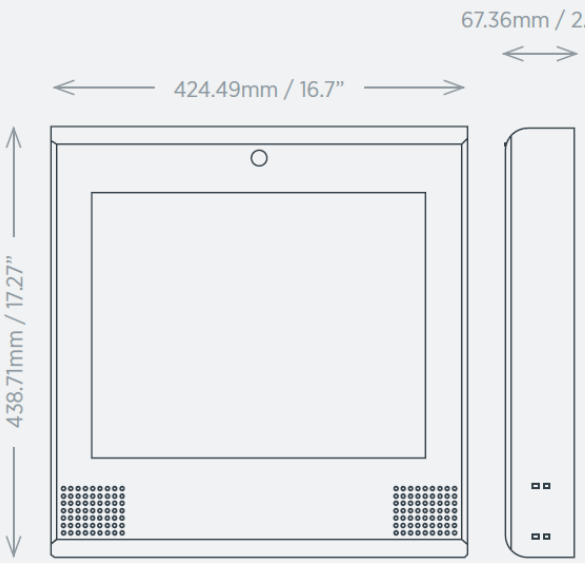

Modèle encastré

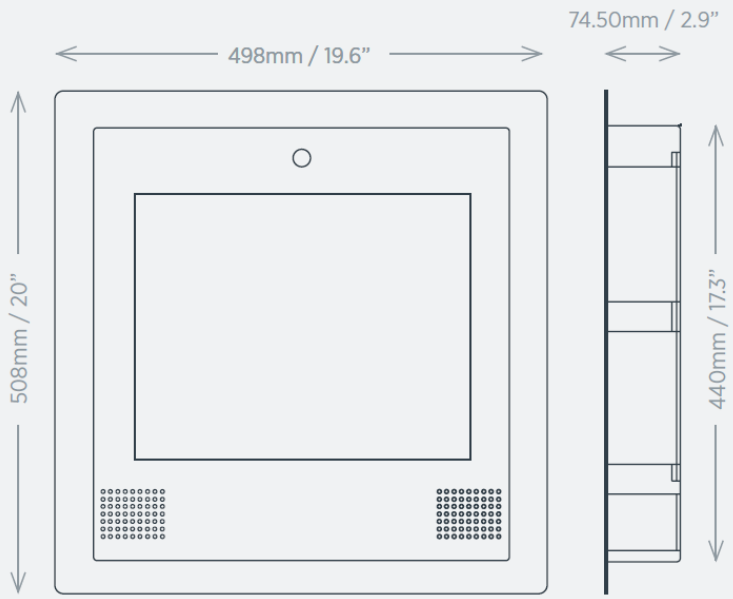

Emplacement de montage

Le poste d'entrée doit être placé à l'abri du soleil direct pour éviter la surchauffe de l'écran. Sinon, un pare-soleil est requis.

Client Android/iOS

Configurez tout appareil Android ou iOS comme client du poste d'entrée pour permettre aux locataires d'interagir avec les visiteurs. Le client offre toutes les fonctions VoIP, la vidéo en direct et l'intégration aux contrôleurs Protege GX / Protege WX.

Sortie Wiegand optionnelle

Utilisez tout module de lecteur Protege ou tiers pour lire les données de sortie Wiegand du poste d'entrée.

Port de lecteur RS-485 (OSDP ICT chiffré)

Raccordez un lecteur de cartes RS-485 au poste d'entrée pour donner aux locataires l'accès au bâtiment.

Commande locale de porte

Le poste d'entrée est doté d'une sortie programmable à collecteur ouvert pour la commande locale d'une porte.

- En mode autonome, les codes DTMF permettent de basculer la sortie intégrée pour verrouiller ou déverrouiller une porte par un appel téléphonique.
- En mode en ligne, utilisez les codes DTMF pour déverrouiller une porte contrôlée dans Protege GX / Protege WX.
- Lorsque le poste d'entrée est en ligne avec Protege GX ou Protege WX, touchez l'écran pour accéder au répertoire et déverrouiller une porte précise.

Serrure postale optionnelle

Les complexes ou immeubles dont les boîtes aux lettres sont du côté sécurisé peuvent ajouter le mécanisme de serrure postale pour permettre aux services postaux d'ouvrir la porte.

Caractéristiques techniques

Informations de commande		Modèle en saillie	Modèle encastré
Modèles de poste d'entrée		PRT-ENTR-17-SFC	PRT-ENTR-17-FMT
Boîtier d'encastrement optionnel		S.O.	PRT-ENTR-17-FMT-RIB
Alimentation			
Tension de fonctionnement		12 V c.c. (10-16 V c.c.)	
Courant de fonctionnement		3,0 A (typique)	
Adaptateur c.a./c.c.		Mean Well GST60A15-P1J (15 V, 60 W)	
Alimentation PoE		PoE 802.3at classe 4 (25,5 W max.) Anciennes installations seulement. Uniquement avec l'injecteur et le séparateur PoE fournis.	
Communication			
Vitesse Ethernet		10/100	
Ports Ethernet		HTTP:80 interface Web, UDP:5060 SIP, TCP:9450 comm. modules	
Caméra			
Résolution		720p (1280 x 720 pixels)	
Angle de vision		140° horizontal / 70° vertical	
Fréquence d'images		15 im/s	
Audio			
Sortie	Haut-parleurs	2 x 8 ohms, 1 W eff.	
	Amplificateur	1,5 W, DHT 0,1 %	
	Volume max.	85 dB à 1 m	
Entrée	Microphone	Électret à condensateur 6 mm	
	Directivité	Omnidirectionnel	
	Sensibilité	Sensibilité nominale -46 dB	
	Rapport signal/bruit	> 60 dB	
E/S			
Entrées	Entrée serrure postale	1	
Sorties	Sortie à collecteur ouvert	1	
Environnement			
Température de fonctionnement		-25 à 55 °C (-13 à 131 °F)	
Humidité de fonctionnement		10 % à 90 %	
Indice de protection IP		IP65	
Dimensions		**Modèle en saillie**	**Modèle encastré**
Visible	Hauteur	438 mm (17,3 po)	508 mm (20 po)
	Largeur	424,5 mm (16,7 po)	498 mm (19,6 po)
	Profondeur	67,4 mm (2,65 po)	1,5 mm (0,06 po)

Support / boîtier arrière	Hauteur	353 mm (13,89 po)	440 mm (17,3 po)
	Largeur	420 mm (16,5 po)	424 mm (16,7 po)
	Profondeur	2 mm (0,07 po)	74,5 mm (2,9 po)
Poids net		13,0 kg (28,7 lb)	13,8 kg (30,4 lb)
Poids brut		17,7 kg (39,0 lb)	17,1 kg (37,7 lb)
Dimensions		Boîtier d'encastrement optionnel	
Dimensions (L x l x H)		454 x 432 x 73,5 mm (17,9 x 17,0 x 2,9 po)	
Poids net		3,6 kg (7,9 lb)	
Poids brut		5,5 kg (12,1 lb)	

Avis réglementaires

Pour la liste complète des homologations et approbations, visitez le site Web d'ICT.

RCM (Australian Communications and Media Authority (ACMA))

Cet équipement porte l'étiquette RCM et est conforme aux règlements sur la CEM et les radiocommunications de l'Australian Communications and Media Authority (ACMA) applicables à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande (AS/NZS).

CE – Conformité avec l'Union européenne (UE)

Conforme, s'il y a lieu, à la directive Basse tension (LVD) 2014/35/UE, à la directive Compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE, à la directive Équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE et à la directive RoHS refonte (RoHS2) 2011/65/UE + directive modificative (UE) 2015/863 de l'Union européenne (UE).

Cet équipement est conforme aux règles du Journal officiel de l'Union européenne régissant l'autodéclaration du marquage CE pour l'Union européenne, tel que précisé dans les directives ci-dessus.

Grade de sécurité 4, classe environnementale II, EN 50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008+A1:2014, EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012, EN 50136-2:2013, EN 60839-11-1:2013, essais d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau EN 61000-4-8, classe environnementale des lecteurs : IVA, IK07.

Marquage UKCA (UK Conformity Assessment)

Cet équipement porte l'étiquette UKCA et est conforme à toutes les normes applicables.

Federal Communications Commission (FCC)

Règles et règlements de la FCC, CFR 47, partie 15, classe A.

Cet équipement respecte les limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Industrie Canada

ICES-003 / NMB-003

This is a Class A digital device that meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Concepteurs et fabricants de produits intégrés de contrôle d'accès électronique, de sécurité et d'automatisation.
Conçu et fabriqué par Integrated Control Technology Ltd.
Copyright © Integrated Control Technology Limited 2003-2026. Tous droits réservés.

Avis de non-responsabilité : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude de la représentation de ce produit, ni Integrated Control Technology Ltd ni ses employés ne pourront être tenus responsables, en aucune circonstance, envers quiconque des décisions ou des actions prises à la suite de l'utilisation de ces renseignements. Conformément à la politique de développement continu d'ICT, la conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.