

## Pass

Carte sans contact pour gérer les modes de sécurité

Vendu par paquets de 3, 10 ou 100 unités




### Accès pratique au système

- Une carte Pass peut être associée à 13 systèmes Ajax.
- Définissez le nom et les permissions d'accès pour chaque carte dans l'application Ajax.
- Modifier les autorisations d'accès des cartes Pass en temps réel : révoquer, restreindre, modifier ou étendre l'accès des utilisateurs aux systèmes et aux groupes de sécurité.
- Chaque action est enregistrée dans le journal des événements, fournissant ainsi un historique des interactions du système.

### Résistance au sabotage

- Protection contre la copie.
- Chiffrement triple DES et chiffrement matériel AES avec une clé 128 bits.
- Confirmation de l'autorisation. Cette fonction permet de configurer l'authentification à deux facteurs pour contrôler les modes de sécurité du système, qui requiert à la fois un code d'accès et une carte Pass pour l'autorisation.



### Connexion et configuration

- La carte Pass est ajoutée au système via l'application en présentant la carte au clavier dans le menu des paramètres.
- Les paramètres d'accès peuvent être modifiés à distance.


Tag. Même dispositif, mais sous une forme différente.

Badge sans contact pour gérer les modes de sécurité.






Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont mutuellement compatibles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

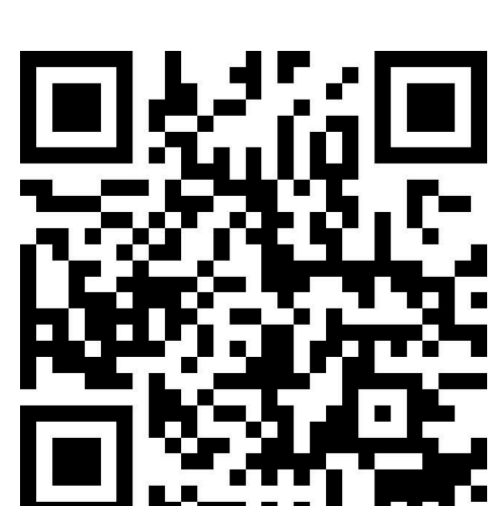Compatibilité	Autorisation sans contact	Caractéristiques clés	Protection anti-sabotage
<p>KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller</p>	<p><b>Technologies de communication</b> DESFire®</p> <p><b>Norme de fonctionnement</b> ISO 14443-A (13.56 MHz)</p> <p><b>Chiffrement</b> Chiffrement triple DES Chiffrement matériel AES avec une clé 128 bits</p>	<p><b>Utilisateurs assignés</b> Nom et autorisations d'accès pour chaque carte dans une application Ajax</p> <p><b>Centrales Ajax</b> jusqu'à 13 en mémoire</p>	<p>Authentification Protection contre l'interception des signaux</p>
Boîtier	Kit complet		
<p><b>Couleur</b> Noir Blanc</p> <p><b>Dimensions</b> 86 × 54 × 0,8 mm 3,39" × 2,13" × 0,02"</p> <p><b>Poids</b> 6 g 0,2 oz</p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 75 %</p>	<p>3, 10 ou 100 dispositifs (en fonction du kit) Guide de démarrage rapide</p>		



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  
[ajax.systems/support/devices/access-devices/](https://ajax.systems/support/devices/access-devices/)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)