

INLG16164KN4TT

Kit NVR 4K 16-Canaux 4 To avec
avec 16 Tourelles de 4.1MP



En bref

Ce kit comprend seize caméras tourelles antivandales 4 MP INLGTO4IRF et un NVR 16 canaux INLG161624KV2N4T (4 To), offrant une solution de surveillance complète et fiable. Les caméras offrent des images nettes et de haute qualité grâce au WDR numérique et à l'IR intelligent jusqu'à 30 m, tout en prenant en charge la compression H.265+ et l'alimentation PoE. Le NVR prend en charge un enregistrement jusqu'à 16 MP, deux disques durs SATA, et propose une installation simple Plug & Play PoE pour un fonctionnement stable et performant.



Caméra : INLGTO4IRF
Caméra Tourelle Fixe Antivandale
de 4.1 MP avec IR, IN/OUT, 2,8 mm

- Image de haute qualité avec capteur CMOS 4MP, 1/3"
- Plage dynamique étendue numérique (DWDR)
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 30 m (98 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 128 Go
- Alimentation par PoE possible



NVR : INLG161624KV2N4T
NVR 16-Canaux / 4To

- Entrée à 16 canaux
- Prise en charge de la compression H.265+ / H.265 / H.264
- Enregistrement d'une résolution allant jusqu'à 16 Mp
- 2 disques durs SATA, jusqu'à 8 To par disque dur
- Plug & Play avec un PoE 16 ports facile à utiliser

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Caméra					
Capteur d'image		1/3", 4.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS			
Illumination minimale		Couleur : 0,01 lux (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR			
Jour/Nuit		Filtre IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pan/Inclin/Rotation		Pan : 0° ~ 360°	Inclin : 0° ~ 75°	Rotation : 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		Plage Dynamique Étendue Numérique (DWDR)			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 30 m / 98 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2.8 mm @ F2.0			
Iris		Fixe			
Angle de vue (H, V, D)		H : 97.0°	V : 52.2°	D : 107.5°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m /206.7pi	25.2m /82.7pi	12.6m /41.30pi	6.3m /20.7pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Profil de base, profil principal, profil élevé			
Débit d'image		Flux principal : 4MP (2560×1440), Max 25fps; 3MP (2304×1296), Max 30fps; 1080P (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps Flux secondaire : D1 (720×576), Max 30fps; 640×360, Max 30fps; 2CIF (704×288), Max 30fps CIF (352×288), Max 30fps			
Débit binaire vidéo		128 Kbps ~ 6144 Kbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zones d'intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Flux vidéo		Double			
U-code		Pris en charge			
Image					
Balance des blancs		Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2			

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Paramètres d'image	Rotation, luminosité, saturation, contraste, netteté, gain (ajustables via navigateur web)
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Rotation	Normale / Verticale / Horizontale / 180°
Fonctionnalités d'image	IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Événements	
Détection de base	Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection corporelle humaine), détection de mouvement, alarme de sabotage
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, alarme de sabotage, entrée/sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 128 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profil S, G, T), API, SDK
Utilisateurs et hôtes	32 utilisateurs maximum avec 2 niveaux : administrateur et utilisateur courant
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et par condensat pour RTSP/HTTP, TLS 1.2, WSSE, ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plugin requis pour visualisation en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
	Visualisation directe sans plugin : Chrome 57.0 et plus, Firefox 58.0 et plus, Edge 16 et plus
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2e Éd., Date d'émission : 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU)2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) ; REACH (Règlement (CE) N° 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013), 4KV (protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 4 W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm

Dimensions (Ø x H)	Ø118 x 97 mm (Ø4.6" x 3.8")
Poids	0.30 kg (0.66 lb)
Matériel	Métal et Plastique
Environnement de fonctionnement	Température : -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95 % HR (sans condensation)


Dimensions

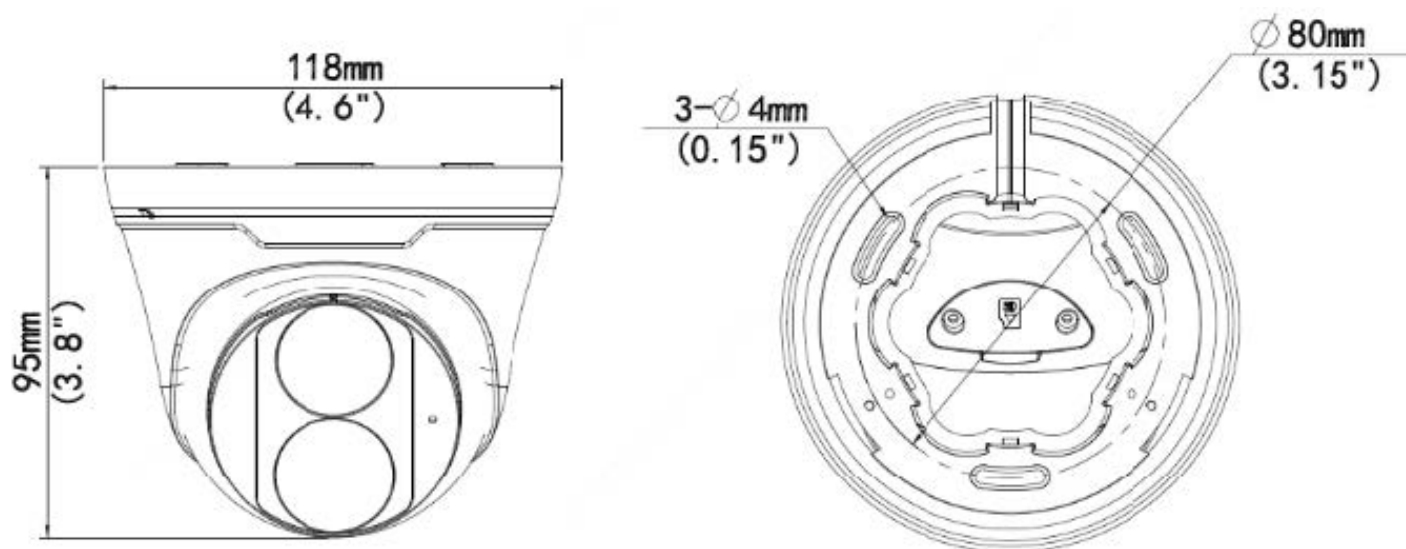


Accessoires




XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGJB07WM03-G
Support mural et boîte de jonction



XLGWM03-D
Support mural



XLGUP06
Support pour montage sur poteau



XLGA01
Bouchon étanche en plastique



XLGSE24
Support suspendu pour dôme fixe – 8 pouces




XLGSE24-A
Support suspendu pour dôme fixe – 20 pouces




XLGCM24
Support plafond suspendu

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Montage Accessoires

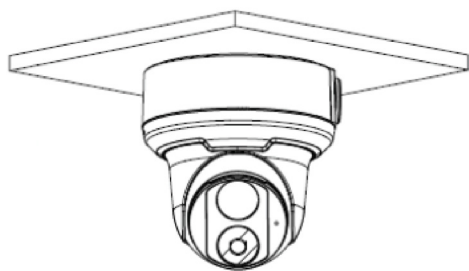

Boîte de jonction
XLGJB03-G

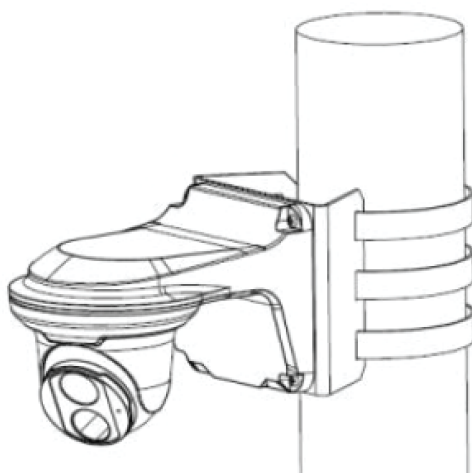

Support poteau
XLGJB/WM03-G + XLGUP06

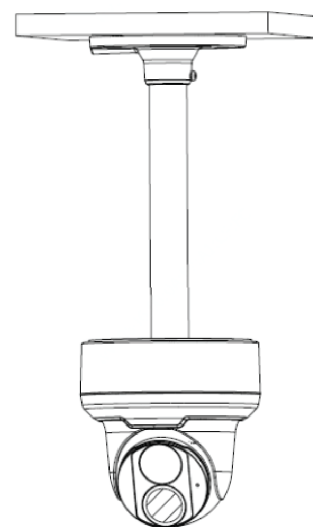

Support plafond
XLGCM24 + XLGJB03

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 H.264: 2 x 16MP(4800 x 2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	320 Mbps
Bande passante sortante	160 Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Navigateur	Windows IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et plus), Chrome (version 45 et plus), Edge (version 79 et plus)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI : 4K (3840×2160)@30, 1920×1080p@60, 1920×1080p@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60
	VGA : 1920×1080p@60, 1920×1080p@50, 1280×1024@60, 1600×1200@60, 1280×720@60, 1024×768@60
Sortie RCA Audio	1 canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9/16
Mode écran couloir	3/4/5/7/9/10/12/16
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	16 canaux
Entrée Audio RCA	1 canal
Audio Bidirectionnel	1 canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/ Événement/Prise de vue	Capture 4 canaux, jusqu'à une résolution D1
Enregistrement	
Résolution	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Lecture Synchrone en Local	16 canaux
Intelligence	
Détection vidéo par IPC	Détection de véhicule, détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection de zone d'entrée, détection de zone, détection de température, mesure de température, détection de fumée et de feu, détection UM/D, détection d'ultrasons, métadonnées vidéo, surveillance du trafic
Recherche intelligente	Recherche de véhicules motorisés, non motorisés, recherche d'êtres humains, recherche générale, recherche par personnes, rapport de comptage de personnes
Comptage de personnes	Comptage du flux de personnes, Surveillance de la densité de foule
Intelligence par IPC	8 canaux – détection faciale, SIP, UMD, métadonnées vidéo, surveillance du trafic par caméra
Alarme	
Alarme générale	Détection de flou, détection de changement de scène, détection d'objet laissé, suppression d'objet, suivi automatique, détection de sabotage, détection de corps humain, détection de véhicules, perte vidéo, alarme d'entrée, détection audio

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque plein, Enregistrement / capture anormale
Disque Dur	
SATA	2 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque
Interface Externe	
Ethernet	2 interfaces Ethernet RJ-45 10M/100M/1000M auto-adaptatives
USB	Avant : 1 × USB2.0, Arrière : 1 × USB3.0
Port RS485	1
Entrées d'alarme	8 canaux
Sorties d'alarme	2 canaux
Alimentation	12V DC/3.3A
PoE	
Interface	16 × RJ45 10M/100M auto-adaptatives
Puissance Maximale	30 W par port, 240 W au total
Base supportée	IEEE 802.3 af/at
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de travail	≤ 90 % HR (sans condensation)
Consommation Énergétique	≤ 20 W (sans disque dur)
Dimensions	
Poids	2Kg (4.40lb)
Dimensions	380mm × 315mm × 53mm (15.0" × 12.4" × 2.1")
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie 15, Sous-partie B

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Dimensions

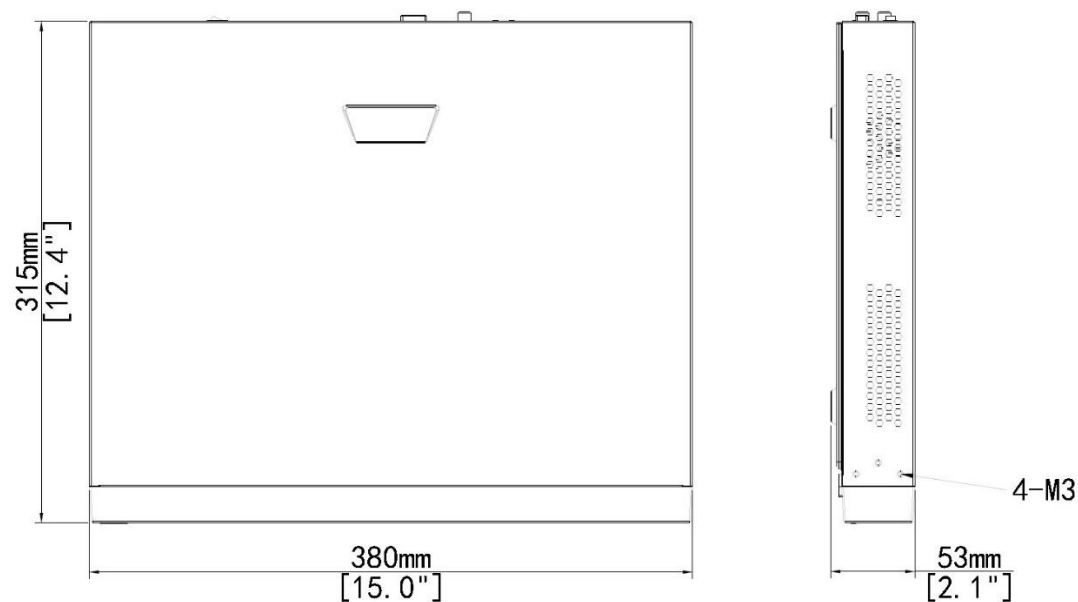

*Design and specifications are subjects to change without notice.