


INLG32164KN

NVR 4K 32-Canaux avec 16 Ports POE

- Prise en charge de la compression H.265+ / H.265 / H.264
- Entrée à 32 canaux
- Sortie simultanée HDMI et VGA
- Enregistrement d'une résolution allant jusqu'à 12 mégapixels
- 4 disques durs SATA, jusqu'à 10 To par disque dur
- Plug & Play avec 16 interfaces réseau PoE indépendantes
- Prise en charge de la mise à niveau dans le nuage

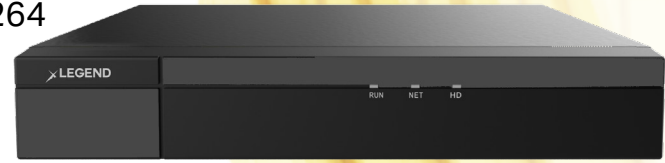


NDAA
Conforme

Unifier votre Solution de Sécurité

Vous avez demandé, nous avons écouté. Conçue spécialement pour vous, la gamme Legend est notre marque entièrement conforme à la NDAA. Il offre nos dernières technologies dans une construction robuste avec une capacité de stockage de pointe. Legend d'Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile

Panneau Arrière

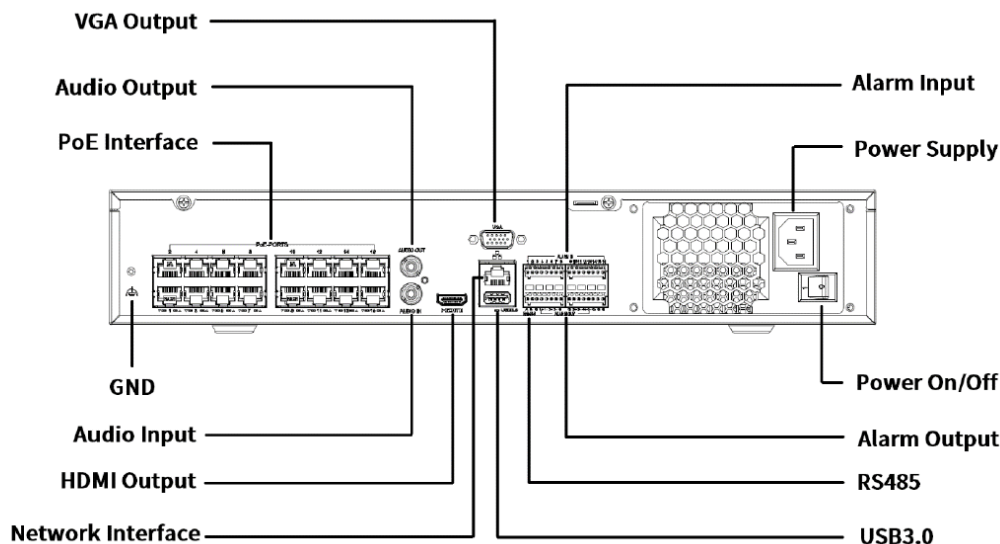

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLG32164KN

NVR 4K 32-Canaux avec 16 Ports POE

Spécifications

Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 22 x 720P@30, 32 x D1
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Largeur de Bande Entrante	320Mbps
Largeur de Bande Sortante	320Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, 802.1x
Navigateur	Windows : IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI : 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal, RCA
Affichage en direct	1/4/6/8/9/16/25/36
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	32-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/Événement/Prise de vue	Instantané à 16 canaux, résolution jusqu'à 1080P
Enregistrement	
Résolution	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en Local	16-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection des visages, détection des visages, détection des véhicules, SIP (détection des intrusions, détection des lignes transversales, zone d'entrée, zone de sortie), détection des mouvements ultraviolets (UMD), détection de la température (détection des incendies, détection de la fumée, mesure de la température, détection de la fumée et des incendies), comptage des personnes (comptage des flux de personnes, surveillance de la densité de la foule)
Recherche VCA	Recherche de véhicules à moteur, Recherche de véhicules non motorisés, Recherche de corps humains, Recherche générale, Rapport de comptage de personnes, Carte de chaleur
Intelligence par IPC	Tous les canaux (jusqu'à 16 images/s au total) Détection des visages, détection des visages, détection des veines, SIP, UMD, détection de la température

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLG32164KN

NVR 4K 32-Canaux avec 16 Ports POE

Spécifications

Alarme	
Alarme Générale	Détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet oublié, objet retiré, suivi automatique, détection de mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal
Language GUI	
Language GUI	38 langues : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien, estonien, bulgare, grec, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, coréen, japonais, letton, lituanien, persan.
Disque Dur	
SATA	4 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To pour chaque disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante et de la taille du disque dur)
Tableau des réseaux de disques	RAID 1, 5
Interface Externe	
Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Panneau arrière : 1 x USB3.0, Panneau avant : 1 x USB2.0
RS485	1
Alarme en cours	16 Canaux
Sortie d'alarme	4 Canaux
Alimentation	AC 100 - 240 V
Interrupteur d'alimentation	Supporte
PoE	
Interface	16 Interface Ethernet RJ45 10M/100M self-adaptive
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 150W au total
Base supportée	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de travail	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 20.0W
Dimensions	
Poids	Sans HDD : Moins de 8.82lb / 4kg
Dimensions	400mm × 363mm × 74mm / 15.7" × 14.3" × 2.9"
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.




INLG32164KN

NVR 4K 32-Canaux avec 16 Ports POE

Spécifications

Dimensions

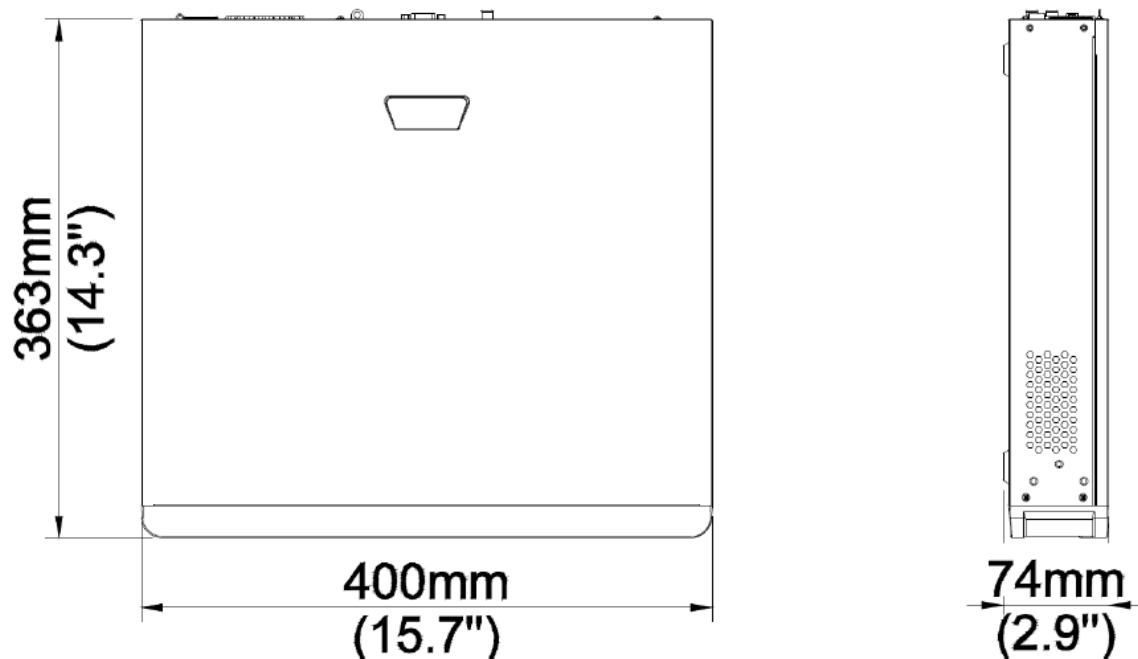

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.

