

# INLG644KN

## NVR 4K 64-Canaux

- Entrée à 64 canaux
- Prise en charge de RAID 0, 1, 5, 6, 10
- Enregistrement d'une résolution allant jusqu'à 12 mégapixels
- Prise en charge de la compression H.265+ / H.265 / H.264
- 8 disques durs SATA, jusqu'à 10 To par disque dur
- La technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage
- Prise en charge de la mise à niveau dans le nuage




**NDAA**  
Conforme

### Unifier votre Solution de Sécurité

Vous avez demandé, nous avons écouté. Conçue spécialement pour vous, la gamme Legend est notre marque entièrement conforme à la NDAA. Il offre nos dernières technologies dans une construction robuste avec une capacité de stockage de pointe. Legend d'Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile

### Panneau Arrière

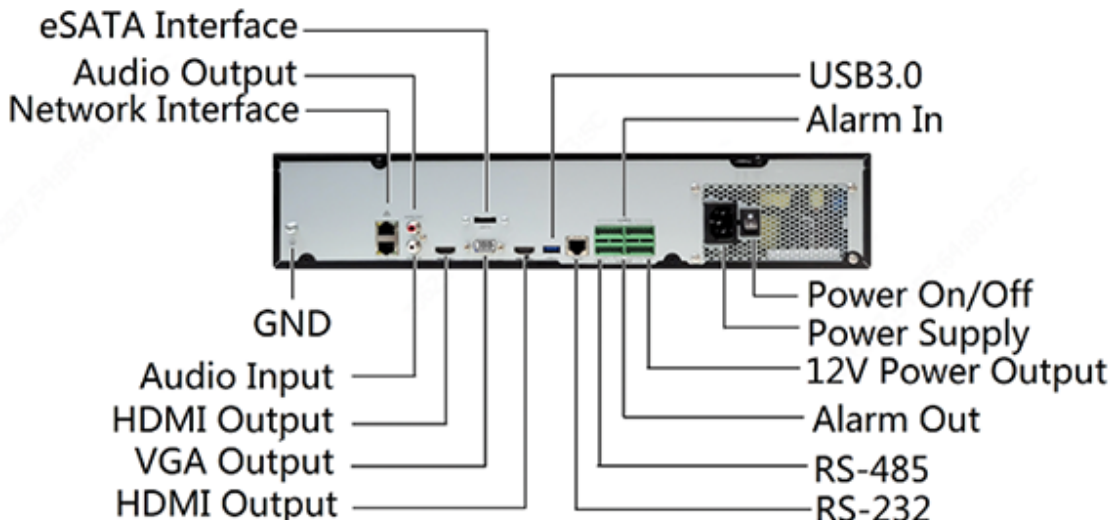

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLG644KN

NVR 4K 64-Canaux

## Spécifications

Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Largeur de Bande Entrante	384Mbps
Largeur de Bande Sortante	384Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPV6
Navigateur	Windows : IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI1/HDMI2 (la sortie audio HDMI n'est pas prise en charge) : 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal, RCA
Affichage en direct	HDMI1/HDMI2 : 1/4/6/8/9/16/25/36/64 VGA : 1/4/6/8/9/16/25/36
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	64-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/Événement/Prise de vue	64 Canaux, résolution jusqu'à 4K
Enregistrement	
Résolution	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en Local	16-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection de visages, détection de véhicules, SIP (détection d'intrusion, détection de lignes transversales, zone d'entrée, zone de sortie), détection d'ultra-mouvements (UMD), détection de température (détection d'incendie, détection de fumée, mesure de température, détection de fumée et d'incendie), comptage de personnes (comptage de flux de personnes, surveillance de la densité de la foule), métadonnées vidéo, surveillance du trafic.
Recherche VCA	Recherche de véhicules à moteur, Recherche de véhicules non motorisés, Recherche de corps humains, Recherche générale, Rapport de comptage de personnes
Intelligence par IPC	Tous les canaux (jusqu'à 24 images/s au total) Détection des visages, détection des véhicules, détection de la température, SIP, UMD, métadonnées vidéo, surveillance du trafic

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLG644KN

NVR 4K 64-Canaux

## Spécifications

Alarme	
Alarme Générale	Détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet oublié, objet retiré, suivi automatique, détection de mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal
Language GUI	
Language GUI	38 langues : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien, estonien, bulgare, grec, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, coréen, japonais, letton, lituanien, persan.
Disque Dur	
SATA	8 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 12 To pour chaque disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante et de la taille du disque dur)
Type de Matrice de disques	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Interface Externe	
Ethernet	2 interfaces Ethernet RJ45 10M/100M self-adaptive
USB	Panneau arrière: 1 x USB3.0, Panneau Avant: 2 x USB2.0
RS485	1
RS232	1
Alarme en cours	16 Canaux
Sortie d'alarme	4 Canaux
eSATA	1
Puissance de sortie	12V
Alimentation	AC 100 - 240 V
Interrupteur Électronique	Supporte
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de travail	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 25W
Dimensions	
Poids	Sans HDD : Moins de 12.57lb / 5.7kg
Dimensions	442mm × 426mm × 89mm / 17.4" × 16.8" × 3.5"
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.




# INLG644KN

NVR 4K 64-Canaux

## Spécifications

### Dimensions

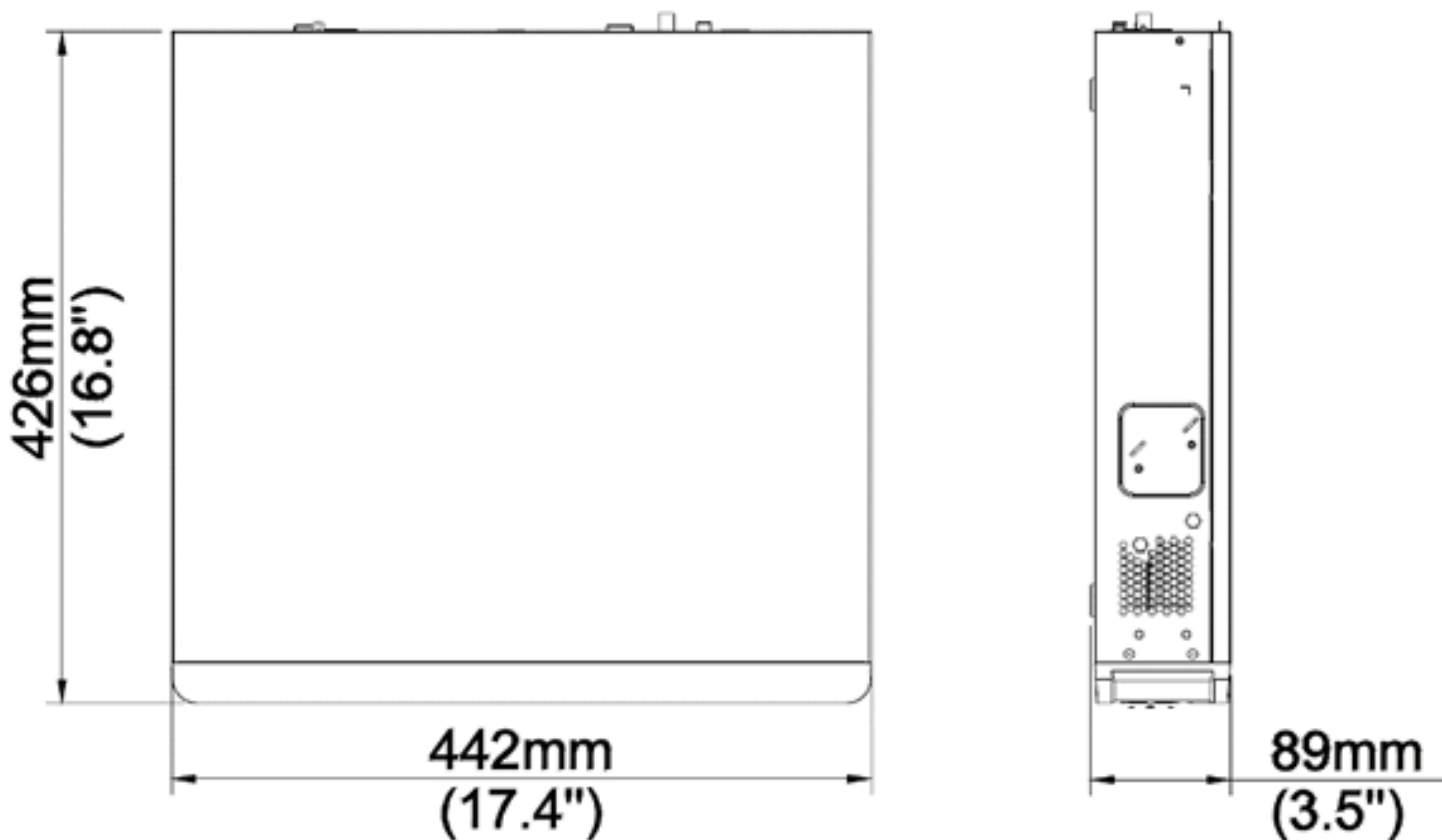

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.

