

INLGB04160IRWF

Caméra CHROMAVIEW 4.1 MP

Double Lentille 8MP Total 160° FoV, 4mm


- CHROMAVIEW : Imagerie couleur 24/7
- Image de haute qualité avec 2 capteurs CMOS 4MP, 1/2.9"
- Technologie WDR réel 120dB
- Encodage H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 30 m (98 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go



Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDA

La caméra **INLGB04160IRWF** est une caméra double lentille de 4,1MP dotée de l'imagerie couleur 24/7 CHROMAVIEW, d'un WDR réel 120dB, d'un infrarouge intelligent jusqu'à 30m (98 pi) de vision nocturne, et d'un champ de vision large de 160°. Elle prend en charge l'encodage H.265+ pour un stockage efficace et inclut un logement Micro SD pouvant accueillir jusqu'à 512 Go d'enregistrement local.

Dimensions

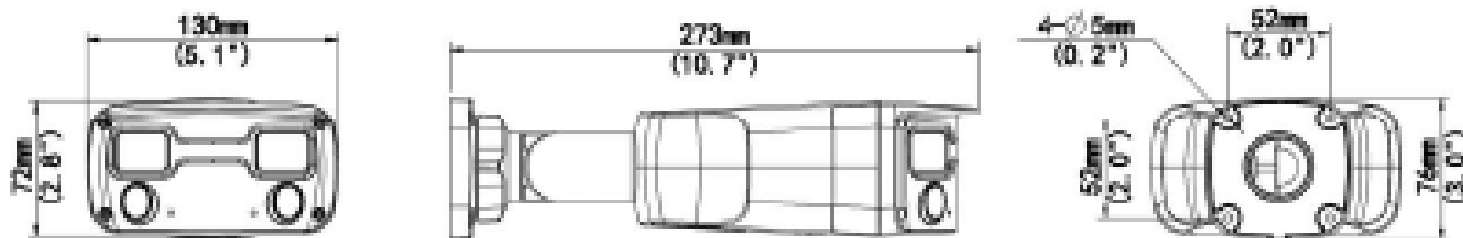

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image		1/2.0 ", 4.0 mégapixels, CMOS			
Illumination minimale		Couleur : 0,0005 lux (F1.2, AGC activé), 0 lux avec IR			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pan/Incli/Rotation		Pano : 0° ~ 360°	Incli : 0° ~ 90°	Rotation : 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		Plage Dynamique Étendue Numérique			
Rapport S/B		Plus de 52 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 30 m / 98 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2 x 4.0mm			
Type d'objectif		Fixe			
Iris		F1.0			
Angle de vue (H, V, D)		H : 160.0° ± 10°	V : 43.2°	D : 180.1° ± 10°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	4.0mm	64.3 m / 211.0 pi	25.7 m / 84.3 pi	12.9 m / 42.3 pi	6.4 m / 21.0 pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Baseline profile, Main profile, High profile			
Débit d'image		Flux principal: 4 MP (3840 × 1080), max. 25 ips (détection corporelle désactivée) Sous-flux : 1920 × 540, max. 25 ips			
Débit binaire vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zones d'intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Double			
Image					
Balance des blancs		Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2			
Réduction du bruit numérique		2D/3D DNR			
Fonctionnalités d'image		CHROMAVIEW, IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique			

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Événements	
Détection de base	Détection de corps humain, détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresse IP, alarme sabotage, entrée d'alarme, sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Audio bidirectionnel, suppression
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Entrée/Sortie d'alarme	1 Entrée : impédance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p] 1 Sortie : impédance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p]
Entrée/Sortie d'alarme	1/1
RS485	1
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Fonctions intégrées	Microphone intégré double, Haut-parleur intégré
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Compatibilité	ONVIF (Profils S, G, T, M), API, SDK
Utilisateur et hôte	Maximum 32 utilisateurs avec 3 niveaux d'accès : administrateur, utilisateur commun et opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opération, Authentification basic et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, Authentification WSSE et digest pour ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plug-in requis pour la visualisation en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Visualisation en direct sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2e Éd., Date d'émission : 01-12-2014)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013), 4KV (Protection contre les surtensions)

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 6.5W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm
Dimensions	273 mm × 130 mm × 76 mm / 10,7" × 5,1" × 3,0"
Poids	0.95kg / 2.09lb
Matériel	Métal
Environnement de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), Humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires



XLGJB07-D
Boîte de Jonction



XLGJB06-A
Junction Box



XLGUP06-B
Pole Mount



XLGUP06-C
Pole Mount



XLGUC08-C
Corner Mount



VUSD512G
Micro SD Card

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.