

INLGB04IRWA

Caméra bullet antivandale 4,1 MP à objectif motorisé avec IR, 2,8-12 mm


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 4MP, 1/3"
- Technologie WDR véritable 120 dB
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 50 m (164 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go



Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDAA

La **INLGB04IRWA** est une caméra bullet antivandale de 4,1 MP équipée d'un objectif motorisé 2,8–12 mm, d'un capteur CMOS 1/3" et de la technologie WDR réelle 120 dB pour une clarté d'image optimale dans diverses conditions d'éclairage. Elle dispose d'un infrarouge intelligent avec une portée allant jusqu'à 50 m (164 pi), prend en charge les encodages H.265+ et H.264, et inclut un logement pour carte Micro SD pouvant atteindre 512 Go de stockage local.

Dimensions

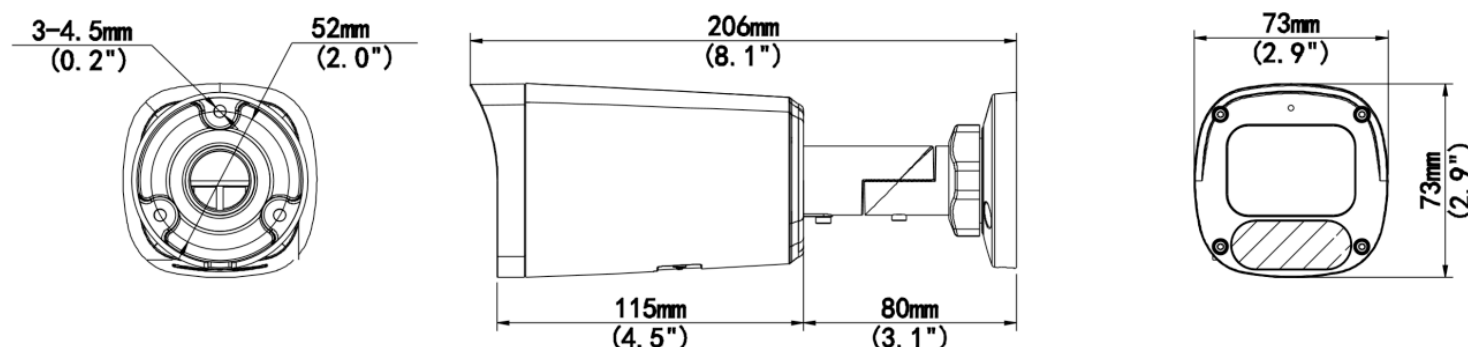

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image	1/3", 4.0 mégapixels, CMOS				
Illumination minimale	Couleur : 0.003 lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR				
Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (ICR)				
Vitesse d'obturation	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pan/Incli/Rotation	Pan : 3°~360°	Incli : 0°~90°	Rotation : 0°~360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Rapport S/B	Plus de 52 dB				
Illumination					
Portée IR	Jusqu'à 50 m / 164 pieds				
Longueur d'onde	850nm				
Contrôle IR Marche/Arrêt	Auto/Manuel				
Objectif					
Longueur focale	2.8mm à 12mm				
Type de lentille	Motorisée				
Iris	F1.6				
Angle de vue (H, V, D)	H : 91.5°~34°	V : 51.0°~18.9°	D : 96.0°~36.9°		
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m /206.7ft	25.2m /82.7ft	12.6m /41.3ft	6.3m /20.7ft
	12mm	270m /885.8ft	108m /354.3ft	54m /177.2ft	27m /88.6ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Débit d'image		Flux principal : 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720), Max 30fps			
		Sous-flux : 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps			
Débit binaire vidéo		128 Kbps~6144 Kbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 régions			
Zones d'intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Double			
U-code		Pris en charge			
Image					
Balance des blancs		Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2			

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Retournement	Normale / Verticale / Horizontale / 180° / 90° Horaire / 90° Anti-horaire
Image Features	IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Événements	
Détection de base	Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection corporelle humaine), détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Suppression
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Fonctions intégrées	Micro intégré
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profils S, G, T), API, SDK
Utilisateur et hôte	Jusqu'à 32 users avec 2 niveaux d'utilisateurs : administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et par condensat pour RTSP, authentification par condensat pour HTTP, prise en charge de TLS 1.2, WSSE et authentification par condensat pour ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plug-in requis pour la visualisation en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
	Visualisation en direct sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part 15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Environment	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529), 6KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 9.6W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm
Dimensions (L x L x H)	206 x 73 x 73mm / 8.1" x 2.9" x 2.9"
Poids	0.51kg / 1.12lb
Matériel	Métal + Graphène
Environnement de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), humidité ≤ 95 % HR (sans condensation)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires




XLGJB05-B
Boîte de Jonction



XLGA01
Bouchon de plastique
étanche



XLGUP06-C
Monture sur poteau
version 2



XLGUC08-C
Monture en angle
version 2

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.