

INLGB04IRWF

Caméra cylindrique IP fixe anti-vandalisme de 4MP avec IR et fente SD


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 4MP, 1/3"
- Technologie WDR véritable 120 dB
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 30 m (98 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go



Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDAA

La INLGB04IRWF est une caméra bullet fixe de 4,1 MP équipée d'un capteur CMOS 1/3", d'un WDR réel 120 dB, ainsi que d'un Smart IR offrant une portée allant jusqu'à 30 m (98 pi) pour des performances optimales en faible luminosité. Elle prend en charge les encodages H.265+ et H.264 pour une compression vidéo efficace et dispose d'un emplacement Micro SD permettant jusqu'à 512 Go de stockage local.

Dimensions

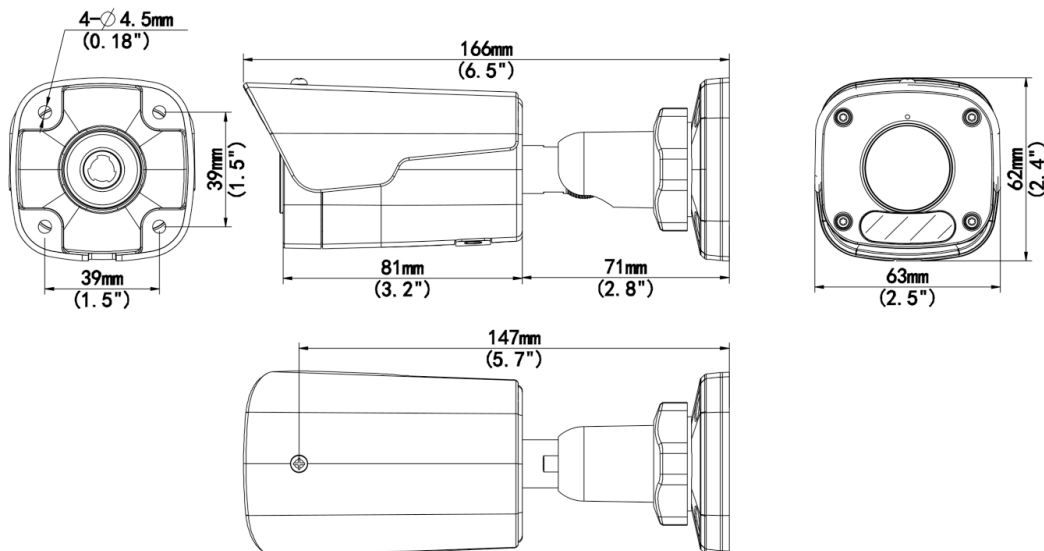

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image		1/3", 4.0 mégapixels, CMOS			
Illumination minimale		Couleur : 0.01 Lux (F2.0, AGC activé), 0 Lux avec IR			
Jour/Nuit		Filtre IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pan/Incli/Rotation		Pan : 0°~360°	Incli : 0°~90°	Rotation : 0°~360°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 52 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 30 m / 98 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2.8mm			
Type de lentille		Fixe			
Iris		F2.0			
Angle de vue (H, V, D)		H : 101.5°	V : 55.6°	D : 111.6°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m /206.7ft	25.2m /82.7ft	12.6m /41.3ft	6.3m /20.7ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Débit d'image		Flux principal : 4 MP (2560 × 1440), max. 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps Sous-flux : D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;			
Débit binaire vidéo		128 Kbps~6144 Kbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 régions			
Zones d'intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Double			
Image					
Balance des blancs		Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2			
Réduction du bruit numérique		2D/3D DNR			

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Retournement	Normale / Verticale / Horizontale / 180° / 90° Horaire / 90° Anti-horaire
Caractéristiques d'image	IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Événements	
Détection de base	Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection corporelle humaine), détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit binaire audio	64 Kbps
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8 kHz
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Microphone intégré	Pris en charge
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profils S, G, T), API, SDK
Utilisateur et hôte	Jusqu'à 32 users avec 2 niveaux d'utilisateurs : administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et par condensat pour RTSP, authentification par condensat pour HTTP, prise en charge de TLS 1.2, WSSE et authentification par condensat pour ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plug-in requis pour la visualisation en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
	Visualisation en direct sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863) WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529), 4KV (Protection contre les surtensions)

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 5.5W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm
Dimensions (L x L x H)	166 x 63 x 62mm / 6.5" x 2.5" x 2.5"
Poids	0.39kg / 0.86lb
Matériel	Métal + Graphène
Environnement de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), humidité ≤ 95 % HR (sans condensation)

Accessoires



XLGJB05-A
Boîte de Jonction




XLGUP06-B
Support sur poteau



XLGA01
Bouchon étanche en
plastique



XLGUP06-C
Support sur poteau



XLGUC08-C
Monture en coin

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.