

# INLGDO4KIRWF

## Caméra dôme IP fixe anti-vandalisme de 8MP

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/2,7" de 8MP
- Véritable WDR (120 dB) pour vous offrir la meilleure image dans les conditions d'éclairage les plus exigeantes
- Encodage H.265+ et H.264
- Smart IR, distance IR jusqu'à 30 m (98ft)
- Microphone intégré
- Résolution étonnante 4K (8MP) pour une clarté d'image parfaite

### Unifier votre Solution de Sécurité

Vous avez demandé, nous avons écouté. Conçue spécialement pour vous, la gamme Legend est notre marque entièrement conforme à la NDAA. Il offre nos dernières technologies dans une construction robuste avec une capacité de stockage de pointe. Legend d'Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile

### H.265+ & H.264+ Intelligent

La technologie d'encodage intelligent LEGEND permet d'obtenir une vidéo de haute qualité avec une plus grande efficacité et également réduit le coût de l'espace de stockage et de la largeur de bande de transmission en adoptant un algorithme avancé de contrôle automatique du flux

### Plage Dynamique Étendue

Cette caméra offre des images saisissantes dans tous les cas de figure. Grâce à la technologie WDR de pointe, vous pourrez capturer le sujet dans les conditions d'éclairage les plus difficiles



**NDAA**  
Conforme



\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGDO4KIRWF

Caméra dôme IP fixe anti-vandalisme de 8MP

## Spécifications

Caméra					
Capteur d'Image	Capteur CMOS progressif de 8.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces				
Système de Balayage	Progressif				
Éclairage Minimale	Couleur: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé				
Jour/Nuit	Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)				
Obturbateur Électronique	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pano/Inclinaison/Rotation	Pan: 8° ~ 360°	Incli: 0° ~ 68°	Rotation: 10° ~ 360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Rapport S/B	Plus de 56 dB				
Illumination					
Distance d'IR	Jusqu'à 30m / 98pi				
Portée d'Ondes	850nm				
Control Marche & Arrêt d'IR	Auto/Manuel				
Lentille					
Type de Lentille	Fixe				
Longueur de Lentille	2.8				
Angle de Vue (H, V, D)	H : 98.3°	V : 53.3°	D : 103.1°		
DORI					
DORI	Lentille	Detector	Observer	Reconnaître	Identifier
Distance	2.8mm	84m/275.6pi	33.6/110.2pi	16.8/55.1pi	8.4m/27.6pi
Vidéo					
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG				
Profil de code H.264	Profil de base, Profil principal, Profil élevé				
Fréquences d'Image	Flux Principal: 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;  Flux Secondaire: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Vitesse de Transmission Vidéo	128 Kbps~16 Mbps				
Affichage à l'Écran (OSD)	Jusqu'à 4 OSDs				
Masque de Confidentialité	Jusqu'à 4 zones				
Région d'Intérêt	Jusqu'à 8 zones				
Flux Vidéo	Double				

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGDO4KIRWF

Caméra dôme IP fixe anti-vandalisme  
de 8MP

## Spécifications

Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Vérouillé/Auto2
Réduction de Bruit Numérique	2D/3D DNR
IR Intelligent	Supporte
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90°dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Compensation Lumière du Jour (HLC)	Supporte
Compensation Lumière Noire (BLC)	Supporte
Désembuage	Désembuage Digital
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur / Authentification HTTP
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Suppression	Supporte
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Storage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Micro Intégrée	Oui

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGDO4KIRWF

Caméra dôme IP fixe anti-vandalisme de 8MP

## Spécifications

Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 2 niveaux utilisateurs: administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., date d'émission: 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Règlement Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 4.5W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø109 x 83mm (Ø4.3" x 3.3")
Poid	0.82lb / 0.37kg
Environnement Compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)
Bouton de réinitialisation	Supporte

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGDO4KIRWF

Caméra dôme IP fixe anti-vandalisme de 8MP

## Spécifications



**XLGJB03-G**  
Boîte de  
Jonction



**XLGJB07WM03-G**  
Monture à Mur



**XLGUM06-D**  
Monture Inclinée



**XLGUP06**  
Monture à  
Poteau



**XLGWM03-D**  
Monture à Mur



**XLGCM24**  
Monture à  
Plafond





**XLGSE24**  
Monture  
Suspendu



**XLGSE24-A**  
Monture  
Suspendu



**VUSD256G**  
Carte Micro SD

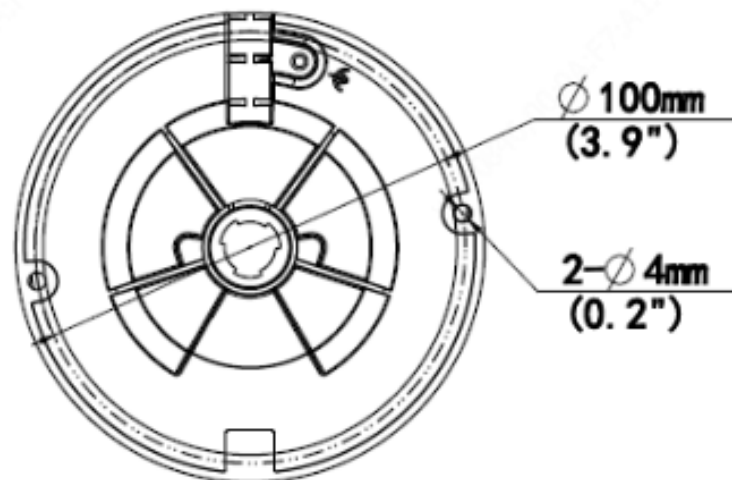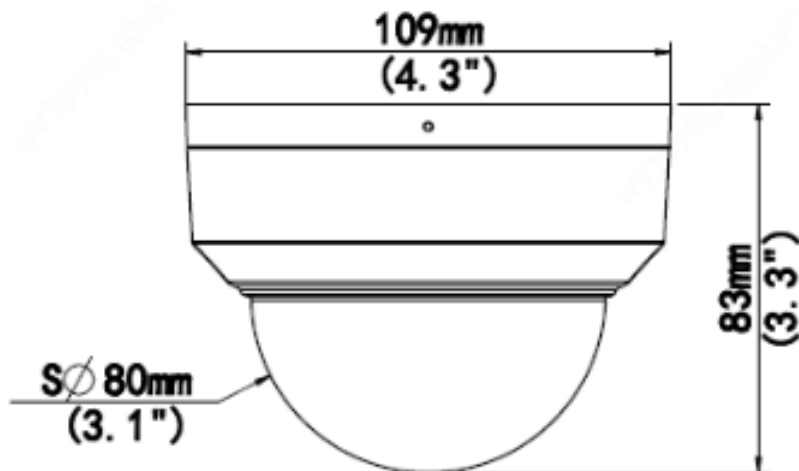

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.




# INLGDO4KIRWF

Caméra dôme IP fixe anti-vandalisme de 8MP

## Spécifications


### Monture de Jonction

XLGJB03-G

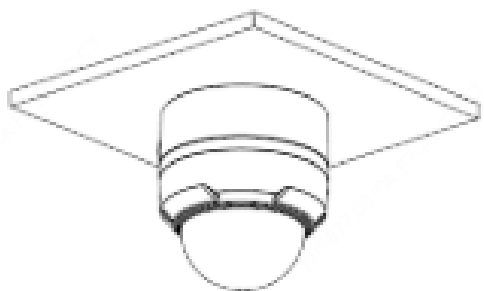


### Monture à Mur

XLGJB07WM03-G

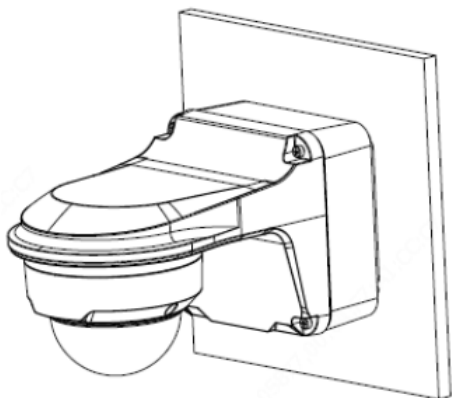


### Monture Suspendu

XLGCM24 + XLGJB03-G

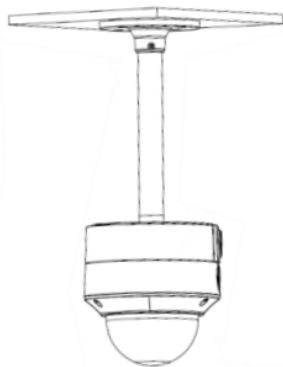


### Monture à Poteau

XLGJB07WM03-G + XLGUP06

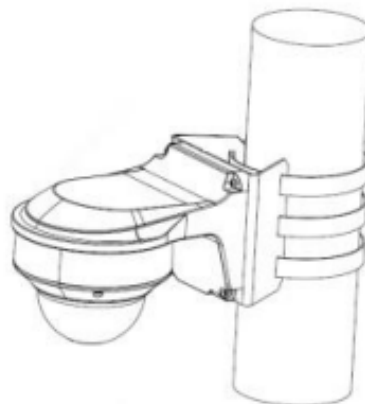

### Monture Inclinée

XLGUM06-D

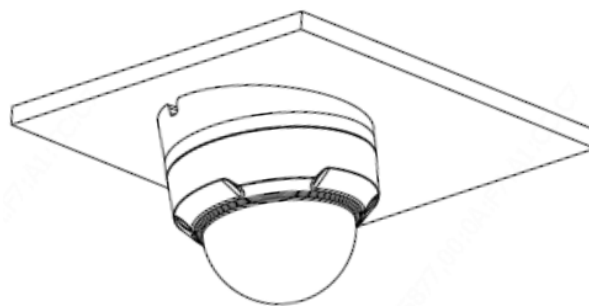

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.

