

INLGDO5ADPTZ

Caméra mini PTZ IP de 5MP avec dissuasion active et IA


- Image de haute qualité avec capteur CMOS de 5MP, 1/2,7"
- Plage Dynamique Étendue (120 dB)
- Encodage H.265+ et H.264
- Fonctionnalités d'IA : Comptage de flux de personnes et surveillance de la densité de foule
- Distance IR Intelligent, jusqu'à 50 m (164pi) et distance de lumière chaude jusqu'à 10m (33pi)
- Microphone et Haut-parleur Intégrés



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDA

INLGDO5ADPTZ est une caméra 5MP équipée d'un capteur CMOS 1/2.7", offrant une image de haute qualité et un WDR de 120 dB pour des performances optimales même en conditions lumineuses difficiles. Elle prend en charge l'encodage H.265+/H.264 et intègre des fonctions IA telles que le comptage de personnes et la surveillance de densité de foule. Avec un Smart IR jusqu'à 50 m (164 pi) et un éclairage chaud jusqu'à 10 m (33 pi), elle garantit une visibilité claire de jour comme de nuit. Son microphone et son haut-parleur intégrés permettent une communication audio bidirectionnelle, faisant de cette caméra une solution de surveillance intelligente et polyvalente.

Dimensions

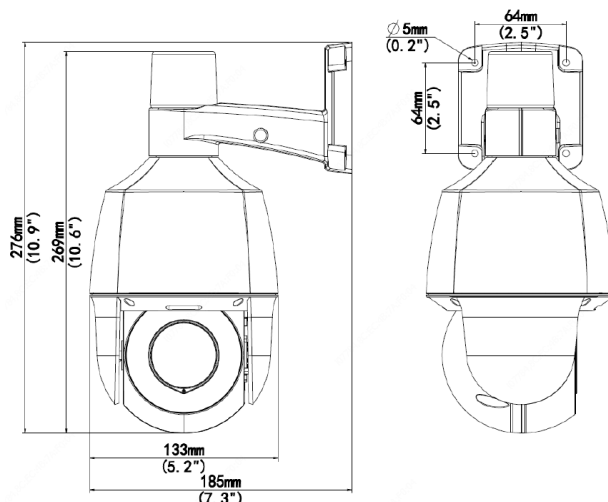

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Camera					
Capteur d'Image		Capteur CMOS progressif de 5.0 mégapixels au format de 1/2.8 pouces			
Système de balayage		Progressif			
Éclairage Minimale		Couleur: 0.002 lux (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Obturbateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 52 dB			
Illumination					
Distance d'IR		Jusqu'à 50m/164pi			
Portée Lumière Chaude		Jusqu'à 10m/33pi			
Portée d'Ondes		850nm			
Contrôle Marche & Arrêt d'IR		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de Lentille		Fixe			
Longueur de Lentille		2.8~12mm, Objectif à mise au point automatique AF et zoom motorisé			
Optical Zoom		4x			
Angle de Vue		H : 106.9° ~ 30.6°	V : 56.0° ~ 17.7° D : 139.0° ~ 37.6°		
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	60.3m/206.7pi	25.2m/82.7pi	12.6m/82.7pi	6.3m/20.7pi
	12mm	270.0m/885.8pi	108.0m/354.3pi	54m/177.2pi	27m/88.6pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principale : 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps;3MP (2304*1296), Max 25fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Flux Secondaire: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; Troisième flux: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de Confidentialité		Jusqu'à 4 zones par scène			
Région d'Intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Détection de mouvement		Jusqu'à 4 zones			
Image					
Balance des Blancs		Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2			
Réduction de Bruit Digital		2D/3D DNR			
IR Intelligent		Pris en charge			
Retournement		Normal/Vertical/Horizontal/180°			
Compensation Lumière du Jour (HLC)		Pris en charge			

Compensation Lumière Noire (BLC)	Pris en charge
Désembuage	Désembuage Digital
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Suivi Automatique	Oui
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Micro-Intégrée	Oui
Haut-parleur Intégrée	Oui
Lumière d'Alarme	Oui
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
PTZ	
Portée Panoramique	0° ~ 345°
Vitesse Panoramique	0.1°/s ~ 50°/s
	Vitesse prédéfinie : 50°/s
Plage d'Inclinaison	-10° ~ 110°
Vitesse d'Inclinaison	0,1°/s ~ 120°/s
	Vitesse prédéfinie : 40°/s
Nombre de pré-réglages	256
Patrouille	Patrouille prédéfinie, Patrouille sur itinéraire

Certifications	
EMC	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Protection	IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 18W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø133 x 269mm (Ø 5.2" x 10.6")
Poids	1.92lb/0.87kg
Environnement Compatible	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires



XLGJB07-D
Boîte de
Jonction



XLGUP06-C
Monture à
Poteau



XLGUP06-B
Monture à
Poteau



VUSD256G
Carte Micro SD