

INLGK44T4KN1T

Pack NVR 4K 4-Canaux 1To avec
4 Tourelles de 4.1MP

LiteAI
Analytique de
Pointe



Caractéristiques Caméra

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/3" de 4MP
- Encodage H.265+ & H.264
- Prise en charge de la carte Micro SD jusqu'à 128 Go
- IR Intelligent, jusqu'à 30m (98pi) de distance IR

Caractéristiques NVR

- Prise en charge de la compression H.265+ / H.265 / H.264
- Entrée à 4 canaux
- Enregistrement d'une résolution allant jusqu'à 8 mégapixels
- Sortie simultanée HDMI et VGA
- 1 disque dur SATA, jusqu'à 8 To de disque dur
- Prise en charge de la mise à niveau dans le nuage

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGK44T4KN1T

Caméra: INLGTO4IRF

Tourelle fixe anti-vandalisme de 4.1MP

Spécifications

| Caméra | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-------------|
| Capteur d'Image | 1/3.0"CMOS, 4 mégapixels | | | | |
| Éclairage Minimale | Couleur: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé | | | | |
| Jour/Nuit | Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR) | | | | |
| Obturbateur Électronique | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s | | | | |
| Pano/Inclinaison/Rotation | Pan: 0° ~ 360° | Incli: 0° ~ 75° | Rotation: 0° ~ 360° | | |
| Plage Dynamique Étendue | Plage Dynamique Étendue Digital | | | | |
| Rapport S/B | Plus de 52 dB | | | | |
| Illumination | | | | | |
| Distance d'IR | Jusqu'à 30m/98pi | | | | |
| Portée d'Ondes | 850nm | | | | |
| Control Marche & Arrêt d'IR | Auto/Manuel | | | | |
| Lentille | | | | | |
| Type de lentille | Fixe | | | | |
| Longueur de Lentille | 2.8mm | | | | |
| Angle de Vue (H, V, D) | H : 97° | V : 52.2° | D : 107.5° | | |
| DORI | | | | | |
| Distance de DORI | Lentille | Detecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
| | 2.8mm | 63mm/206.7pi | 25.2mm/82.7pi | 12.6m/41.3pi | 6.3m/20.7pi |
| Vidéo | | | | | |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG | | | | |
| Profil de code H.264 | Profil de base, Profil principal, Profil élevé | | | | |
| Fréquences d'Image | Flux Principal: 4MP (2560*1440), Max 25fps ; 3MP (2304*1296), Max 30fps ; 1080P (1920*1080), Max 30fps ; 720P (1280*720), Max 30fps | | | | |
| | Flux Secondaire: D1 (720*576), Max 30fps ; 640*360, Max 30fps ; 2CIF(704*288), Max 30fps ; CIF(352*288), Max 30fps | | | | |
| Vitesse de Transmission Vidéo | 128 Kbps~6144 Kbps | | | | |
| Affichage à l'Écran (OSD) | Jusqu'à 4 OSDs | | | | |
| Masque de Confidentialité | Jusqu'à 4 zones | | | | |
| Région d'Intérêt | Jusqu'à 8 zones | | | | |
| Flux vidéo | Doule | | | | |

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGK44T4KN1T

Caméra: INLGT04IRF

Tourelle fixe anti-vandalisme de 4.1MP

Spécifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Image | |
| Balance des Blancs | Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 |
| Réduction Numérique du Bruit | 2D/3D DNR |
| IR Intelligent | Supporte |
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180° |
| Compensation Lumière du Jour (HLC) | Supporte |
| Compensation Lumière Noire (BLC) | Supporte |
| Désembuage | Désembuage Digital |
| Événement | |
| Détection de Base | Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio |
| Fonction Général | Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur |
| Stockage | |
| Stockage Périphérique | Micro SD, jusqu'à 128GB |
| Stockage en Réseau | ANR, NAS(NFS) |
| Interface | |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGK44T4KN1T

Caméra: INLGTO4IRF

Tourelle fixe anti-vandalisme de 4.1MP

Spécifications

| Réseau | |
|--------------------------|--|
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP |
| Compatibilité | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| Utilisateur/Hôte | Jusqu'à 32 utilisateurs. 2 niveaux : Administrateur et Utilisateur Commun |
| Securité | Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF |
| Logiciel de Gestion | LEGEND VMS, ARKIV |
| Navigateur Web | Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur |
| | Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur |
| Certifications | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| Sécurité | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., date d'émission : 2014-12-01) |
| Environnement | CE-RoHS (2011/65/EU (EU)2015/863) DEEE (2012/19/EU) |
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 4KV (Protection contre les surtensions) |
| Général | |
| Alimentation | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consommation d'énergie | Moins de 4.0W |
| Interface d'alimentation | Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale |
| Dimensions (Ø x H) | Ø118 x 97mm (Ø4.6" x 3.8") |
| Poid | 0.66lb / 0.30kg |
| Matériel | Métal + Plastique |
| Environnement compatible | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (non-condensée) |

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGK44T4KN1T

Caméra: INLGTO4IRF

Tourelle fixe anti-vandalisme de 4.1MP

Spécifications



XLGJB03-G
Boîte de
Jonction



XLGJB0WM03-G
Monture à Mur



XLGWM03-D
Monture à Mur



XLGUP06
Monture à
Poteau



XLGUC08-C
Monture à
Coin



XLGSE24
Monture
Suspendu





XLGSE24-A
Monture
Suspendu



XLGCM24
Monture à
Plafond



VUSD256G
Carte Micro SD

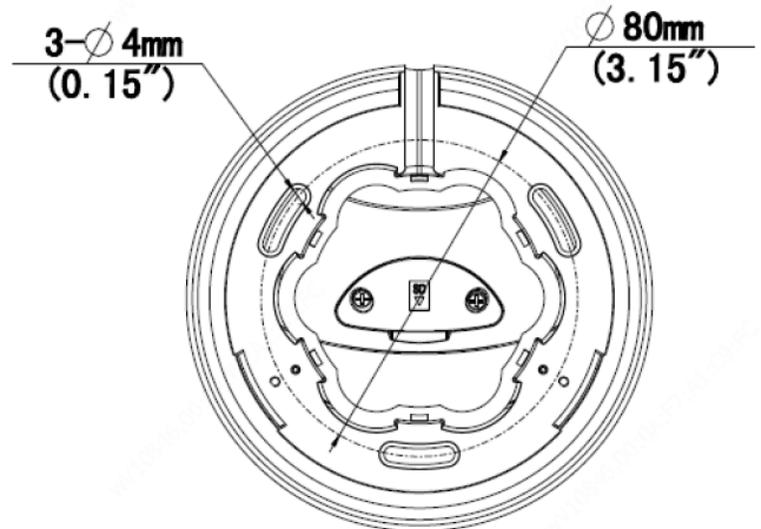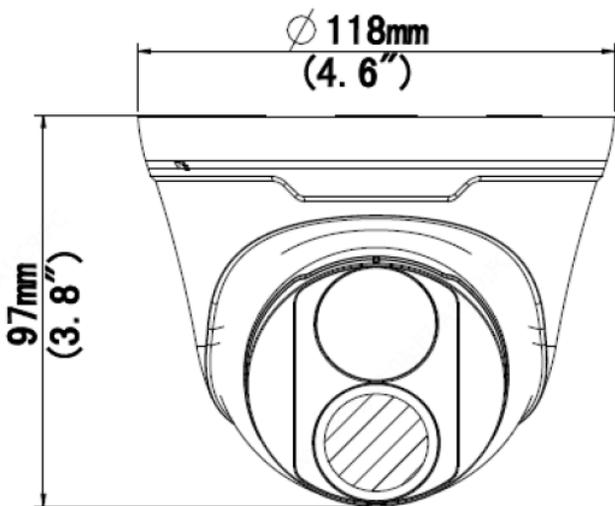

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGK44T4KN1T

NVR: INLG30104S3P4

NVR 4K 4-Canaux

Spécifications

| Décodage | |
|--|--|
| Format | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Capacité | 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25 |
| Compression Audio | G.711A, G.711U |
| Réseau | |
| Largeur de Bande Entrante | 64Mbps |
| Largeur de Bande Sortante | 48Mbps |
| Utilisateurs à Distance | 128 |
| Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP |
| Navigateur | Windows : IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure) |
| Sortie Vidéo/Audio | |
| Sortie HDMI/VGA | HDMI : 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| | VGA : 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Sortie RCA Audio | 1-Canal, RCA |
| Affichage en direct | 1/4 |
| Écran du Mode Corridor | 3/4 |
| Entrée Vidéo/Audio | |
| Entrée Vidéo IP | 4-Canaux |
| Aperçu | |
| FTP/Planification/Événement/Prise de vue | 1 Canal, résolution jusqu'à D1 |
| Enregistrement | |
| Résolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| Lecture Synchrone en Local | 4-Canaux |
| Intelligence | |
| Détection de VCA par l'IPC | Détection des visages, SIP (détection d'intrusion, détection de ligne transversale, zone d'entrée, zone de sortie), détection de mouvement ultra (UMD) |
| Recherche VCA | Recherche de comportement |
| Intelligence par IPC | 4-Canaux : détection des visages, SIP, UMD |

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGK44T4KN1T

NVR: INLG30104S3P4

NVR 4K 4-Canaux

Spécifications

| Alarme | |
|-------------------------------|---|
| Alarme Générale | Suivi automatique, détection de mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio |
| Alerte Alarme | Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal |
| Language GUI | |
| Language GUI | 21 langues : chinois, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien. |
| Disque Dur | |
| SATA | 1 Interface SATA |
| Capacité | Jusqu'à 10 To pour chaque disque dur |
| Interface Externe | |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
| USB | Panneau arrière: 1 x USB3.0, |
| Alimentation | DC 48V/1.35A |
| Environnement Fonctionnel | |
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F) |
| Humidité de travail | ≤ 90% RH (sans-condensation) |
| Consommation Énergétique | Moins de 9.0W |
| Dimensions | |
| Poids | Sans HDD : Moins de 2.43lb / 1.1kg |
| Dimensions | 260mm × 240mm × 46mm / 10.2" × 9.4" × 1.8" |
| Certification | |
| Certification | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 |
| FCC | Partie 15, sous-partie B |

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.




INLGK44T4KN1T

NVR: INLG30104S3P4

NVR 4K 4-Canaux

Spécifications

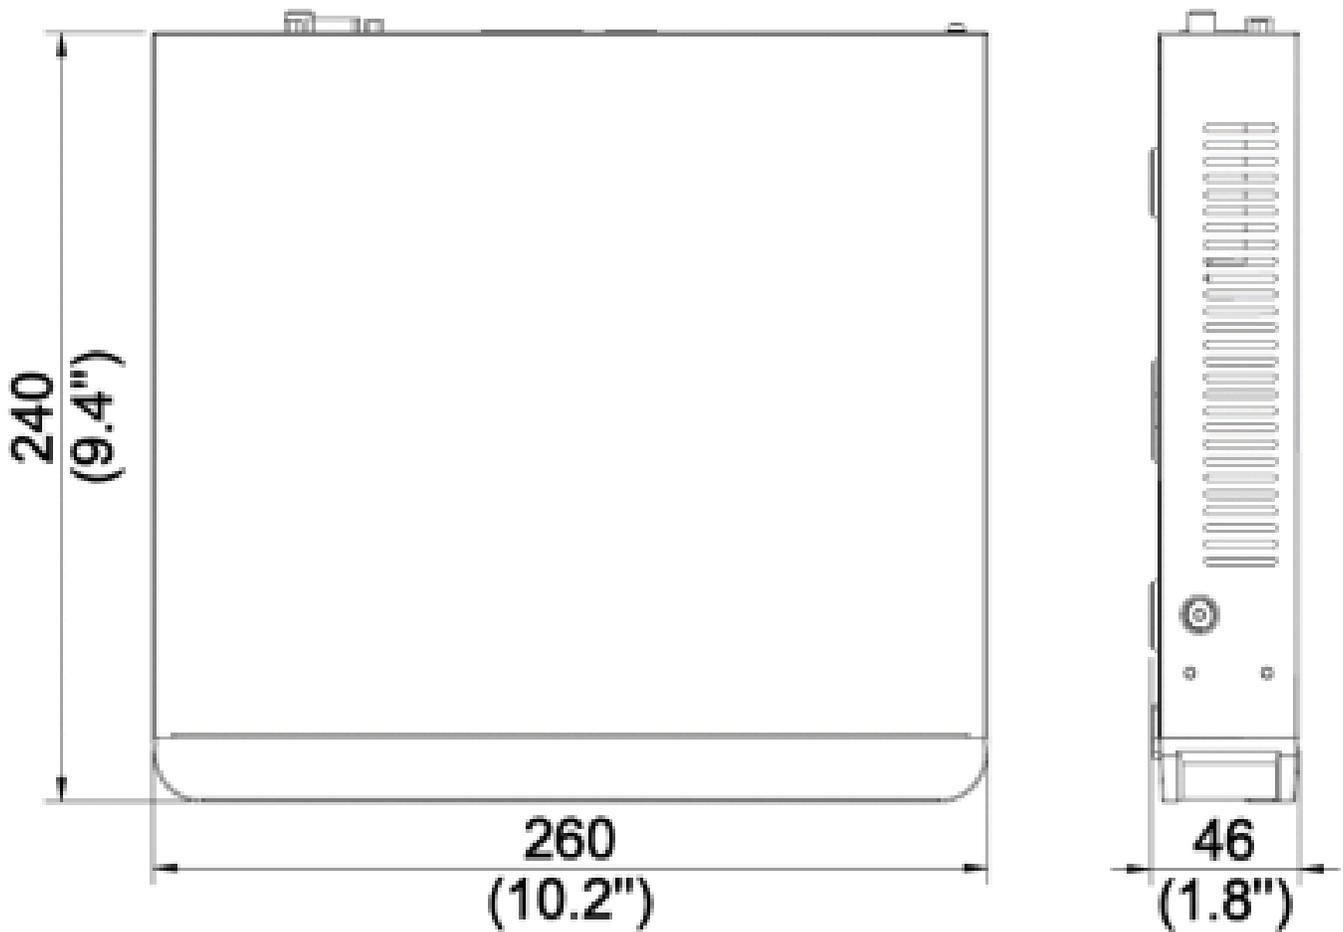

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.

