

INLGK44T4KN1T

KIT : NVR 4 canaux 4K avec disque dur 1 To,
avec 4 caméras tourelles 4,1 MP.



En bref

Ce kit comprend quatre caméra tourelle fixe antivandale 4 MP INLGT04IRF et un NVR 4 canaux 4K INLG4414KN, offrant une solution de surveillance compacte et performante. La caméra assure des images nettes avec DWDR et IR intelligent jusqu'à 30 m, prend en charge la compression H.265+ et l'alimentation PoE. Le NVR permet un enregistrement jusqu'à 8 MP, dispose de sorties HDMI/VGA, d'un disque dur jusqu'à 10 To, et d'une installation Plug & Play avec 4 ports PoE intégrés.



Caméra : **INLGT04IRF**
Caméra Tourelle Fixe Antivandale
de 4.1 MP avec IR, IN/OUT, 2,8 mm



NVR : **INLG4414KN**
NVR 4 Canaux 4K / 4 PoE

- Image de haute qualité avec capteur CMOS 4MP, 1/3"
- Plage dynamique étendue numérique (DWDR)
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 30 m (98 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 128 Go
- Alimentation par PoE possible
- Prend en charge la compression H.265+ / H.265 / H.264
- Entrée 4 canaux
- Enregistrement jusqu'à 8 mégapixels
- Sorties vidéo HDMI et VGA simultanées
- 1 disque dur SATA, jusqu'à 10 To de capacité
- Mise à jour cloud supportée
- Plug & Play avec 4 ports PoE intégrés

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'image		1/3", 4.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS			
Illumination minimale		Couleur : 0,01 lux (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR			
Jour/Nuit		Filtre IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pan/Inclin/Rotation		Pan : 0° ~ 360°	Inclin : 0° ~ 75°	Rotation : 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		Plage Dynamique Étendue Numérique (DWDR)			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 30 m / 98 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2.8 mm @ F2.0			
Iris		Fixe			
Angle de vue (H, V, D)		H : 97.0°	V : 52.2°	D : 107.5°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m /206.7pi	25.2m /82.7pi	12.6m /41.30pi	6.3m /20.7pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Profil de base, profil principal, profil élevé			
Débit d'image		Flux principal : 4MP (2560×1440), Max 25fps; 3MP (2304×1296), Max 30fps; 1080P (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps Flux secondaire : D1 (720×576), Max 30fps; 640×360, Max 30fps; 2CIF (704×288), Max 30fps CIF (352×288), Max 30fps			
Débit binaire vidéo		128 Kbps ~ 6144 Kbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zones d'intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Flux vidéo		Double			
U-code		Pris en charge			
Image					
Balance des blancs		Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2			


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Paramètres d'image	Rotation, luminosité, saturation, contraste, netteté, gain (ajustables via navigateur web)
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Rotation	Normale / Verticale / Horizontale / 180°
Fonctionnalités d'image	IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Événements	
Détection de base	Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection corporelle humaine), détection de mouvement, alarme de sabotage
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, alarme de sabotage, entrée/sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 128 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profil S, G, T), API, SDK
Utilisateurs et hôtes	32 utilisateurs maximum avec 2 niveaux : administrateur et utilisateur courant
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et par condensat pour RTSP/HTTP, TLS 1.2, WSSE, ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plugin requis pour visualisation en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
	Visualisation directe sans plugin : Chrome 57.0 et plus, Firefox 58.0 et plus, Edge 16 et plus
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2e Éd., Date d'émission : 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU)2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) ; REACH (Règlement (CE) N° 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013), 4KV (protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 4 W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Dimensions (Ø x H)	Ø118 x 97 mm (Ø4.6" x 3.8")
Poids	0.30 kg (0.66 lb)
Matériel	Métal et Plastique
Environnement de fonctionnement	Température : -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95 % HR (sans condensation)


Dimensions

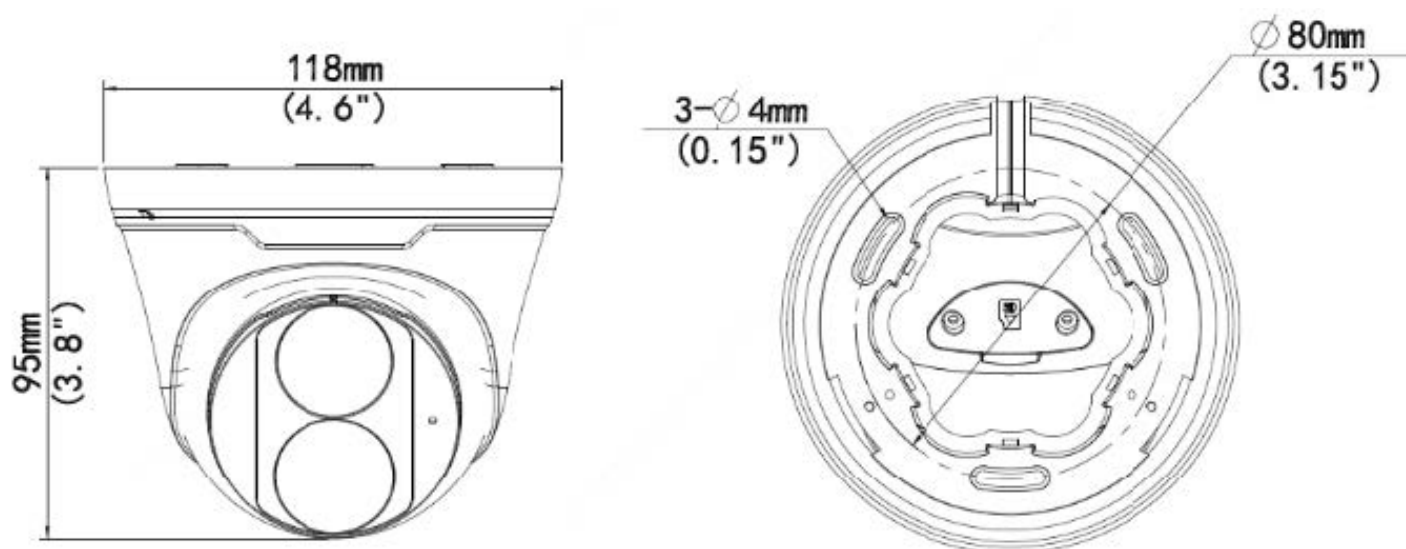


Accessoires




XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGJB07WM03-G
Support mural et boîte de jonction



XLGWM03-D
Support mural



XLGUP06
Support pour montage sur poteau



XLGA01
Bouchon étanche en plastique



XLGSE24
Support suspendu pour dôme fixe – 8 pouces




XLGSE24-A
Support suspendu pour dôme fixe – 20 pouces




XLGCM24
Support plafond suspendu

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Montage Accessoires

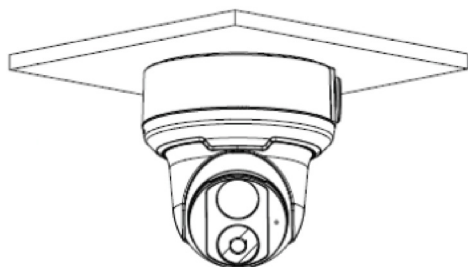

Boîte de jonction
XLGJB03-G

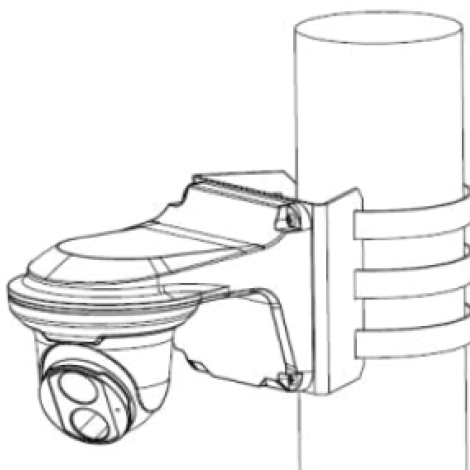

Support poteau
XLGJB/WM03-G + XLGUP06

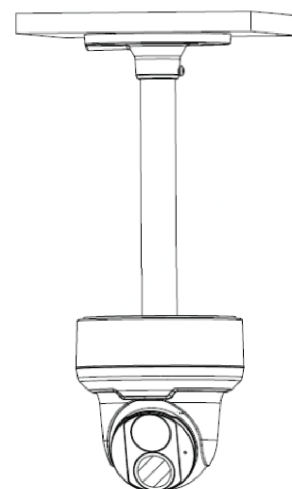

Support plafond
XLGCM24 + XLGJB03

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	2 x 4k@30 / 3 x 5MP@30 / 4 x 4MP@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Largeur de Bande Entrante	80Mbps
Largeur de Bande Sortante	64Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv4
Navigateur	Windows : IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1 / 4
Écran du Mode Corridor	3 / 4
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	4-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/Événement/Prise de vue	Instantané à 4 canaux, résolution jusqu'à D1
Enregistrement	
Résolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en Local	4-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection des visages, comptage des personnes (comptage des flux de personnes, surveillance de la densité de la foule), SIP (détection des intrusions, détection des lignes transversales, zone d'entrée, zone de sortie), détection des mouvements ultraviolets (UMD).
Recherche VCA	Recherche de véhicules à moteur, recherche de véhicules non motorisés, recherche de corps humains, recherche générale, rapport de comptage de personnes
Intelligence par IPC	4 canaux : détection des visages, SIP, UMD

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Language GUI	
Language GUI	38 langues : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien, estonien, bulgare, grec, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, coréen, japonais, letton, lituanien, persan.
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To pour chaque disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante et de la taille du disque dur)
Interface Externe	
Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Panneau arrière: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0
Alimentation	DC 48V/1.35A
PoE	
Interface	4 Interface Ethernet RJ45 10M/100M self-adaptive
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 54W au total
Base supportée	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de travail	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 9.0W
Dimensions	
Poids	Sans HDD : Moins de 2.43lb / 1.1kg
Dimensions	260mm × 240mm × 47mm / 10.2" × 9.4" × 1.9"
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Dimensions

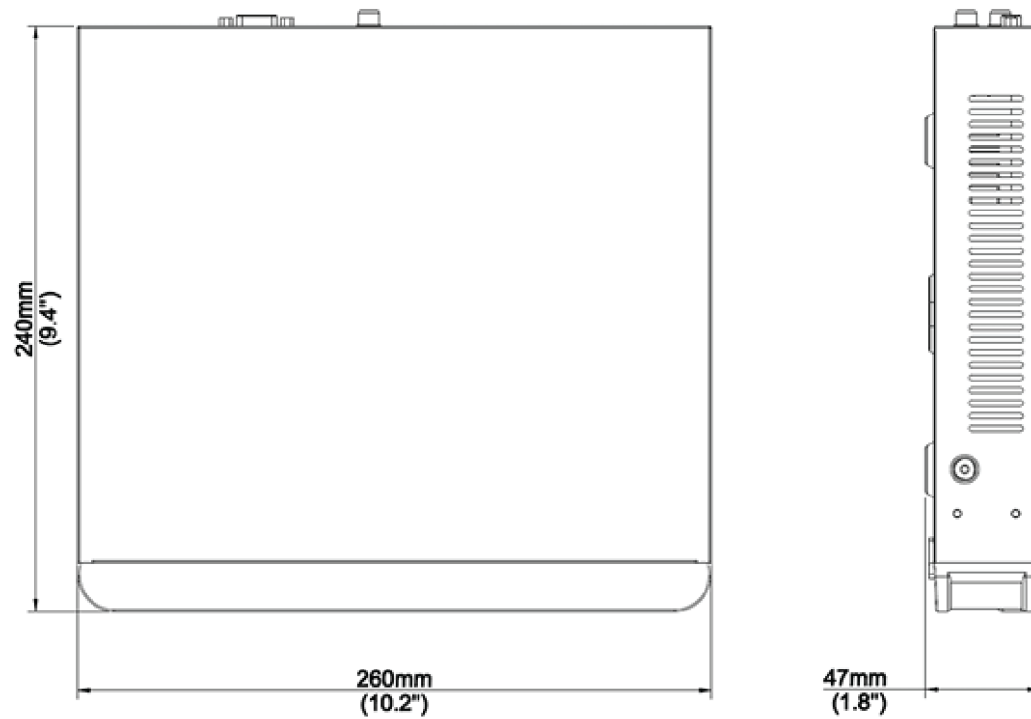

*Design and specifications are subjects to change without notice.