

# INLGK86BKT2T

KIT: NVR 4K 8 canaux avec disque dur de 2 To et 6 caméras tourelles noires 4.1 MP.



## En bref

Le kit comprend six caméras tourelles INLGT04IRWFB 4.1 MP et le NVR INLG8814KV2N2T 8 canaux 4K avec 8 ports PoE. La caméra offre une image 4.1 MP de haute qualité avec technologie Starlight, Smart IR jusqu'à 30 m, compression H.265+ et carte Micro SD jusqu'à 256 Go. Le NVR prend en charge jusqu'à 8 MP, offre des sorties HDMI/VGA, un disque dur jusqu'à 8 To et un commutateur PoE 8 ports intégré pour une installation facile Plug & Play.



Camera : **INLGT05IRWFB**

Caméra tourelle fixe antivandale Lite ChromaView Noire  
IA 4,1 MP avec IR, entrées/sorties, objectif 2,8 mm



NVR : **INLG8814KV2N2T**

NVR 4K 8 canaux / 2 To

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/3" de 4MP
- Starlight : qualité d'image ultra-élevée dans les environnements à faible luminosité
- Encodage H.265+ et H.264
- Technologie WDR 120dB
- Prise en charge de la carte Micro SD jusqu'à 256 Go
- IR Intelligent, jusqu'à 30 m de distance IR
- Fonctions de protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection d'intrusion.
- Entrée 8 canaux
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 8 mégapixels
- Sorties HDMI et VGA simultanées
- 1 disque dur SATA, capacité jusqu'à 8 To
- Fonction Plug & Play avec 8 ports PoE faciles à utiliser
- Compression H.265+ / H.265

\*Design and specifications are subjects to change without notice.



| Caméra                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                      |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| Capteur d'image                |          | 1/3.0", 4,0 mégapixels, CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                      |
| Illumination minimale          |          | Couleur : 0,002 Lux (F1.6, AGC activé), 0 Lux avec lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                      |
| Jour/Nuit                      |          | Filtre IR avec commutation automatique (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                      |
| Vitesse d'obturation           |          | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                      |
| Panoramique/Inclinable/Rotatif |          | Pan : 0° ~ 360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inclinaison : 0° ~ 80° |               | Rotation : 0° ~ 360° |
| Plage Dynamique Étendue        |          | 120 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                      |
| Rapport S/B                    |          | Plus de 52 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                      |
| Illumination                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                      |
| Portée IR                      |          | Jusqu'à 30 m / 98 pieds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                      |
| Longueur d'onde                |          | 850nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                      |
| Contrôle IR Marche/Arrêt       |          | Auto/Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                      |
| Objectif                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                      |
| Longueur focale                |          | 2.8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                      |
| Type d'iris                    |          | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |                      |
| Ouverture                      |          | F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |                      |
| Angle de vue (H, V, D)         |          | H : 101.1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V : 55.3°              | D : 111.1°    |                      |
| DORI                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                      |
| Distance DORI                  | Lentille | Détecter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Observer               | Reconnaître   | Identifier           |
|                                | 2.8mm    | 63.0m /206.7ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.2m /82.7ft          | 12.6m /41.3ft | 6.3m/20.7ft          |
| Vidéo                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                      |
| Compression                    |          | H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                      |
| Profil H.264                   |          | Profil de base, profil principal, profil élevé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                      |
| Débit d'image                  |          | Flux principal : 4 MP (2688×1520) max. 30 ips; 4 MP (2560×1440) max. 30 ips; 3 MP (2304×1296) max. 30 ips; 1080P (1920×1080) max. 30 ips.<br><br>Sous-flux : 720P (1280×720) max. 30 ips; D1 (720×576) max. 30 ips; 640×360 max. 30 ips.<br><br>Troisième flux : D1 (720×576) max. 30 ips; 640×360 max. 30 ips; 2CIF (704×288) max. 30 ips; CIF (352×288) max. 30 ips. |                        |               |                      |
| Débit binaire vidéo            |          | 128 Kbps~16 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |                      |
| Affichage à l'écran (OSD)      |          | Jusqu'à 8 OSDs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                      |
| Masque de confidentialité      |          | Jusqu'à 4 zones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                      |
| Zones d'intérêt                |          | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                      |
| Flux vidéo                     |          | Triple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                      |
| U-code                         |          | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |                      |

\*Design and specifications are subjects to change without notice.

| Image                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balance des blancs                  | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2                                                                                                                                                                                                                     |
| Réduction du bruit numérique        | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inversion d'image                   | Normale / Verticale / Horizontale / 180° / 90° horaire / 90° antihoraire                                                                                                                                                                                               |
| Fonctionnalités d'image             | IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique                                                                                                                                                                     |
| Intelligence                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comptage de personnes               | Prend en charge le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule                                                                                                                                                                             |
| Prévention d'intrusion intelligente | Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie de zone (prise en charge du filtrage des fausses alarmes et classification des humains, véhicules et véhicules non motorisés)                       |
| Événements                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Détection de base                   | Détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio, objet retiré, objet laissé, changement de scène, détection de flou                                                                                                                                        |
| Fonctions générales                 | Filigrane, filtrage d'adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP                                                                                                                       |
| Audio                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compression audio                   | G.711U, G.711A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Débit audio                         | 64 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquence d'échantillonnage         | 8KHz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonctions audio                     | Suppression du bruit                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stockage                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stockage local                      | Micro SD, jusqu'à 512 Go                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stockage réseau                     | ANR, NAS (NFS)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interface                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Entrée/Sortie d'alarme              | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RS485                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ethernet                            | 1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonctions intégrées                 | Microphone intégré, haut-parleur intégré, Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                        |
| Réseau                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocoles                          | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE                                                                                                                         |
| Compatibilité                       | ONVIF (Profils S, G, T), API, SDK                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utilisateurs et hôtes               | Jusqu'à 32 utilisateurs avec 3 niveaux : administrateur, utilisateur courant et opérateur                                                                                                                                                                              |
| Sécurité                            | Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opération, authentification de base et par condensat pour RTSP, authentification par condensat pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification par condensat pour ONVIF |
| Logiciel de gestion                 | LEGEND VMS, ARKIV                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navigateur Web                  | Plug-in requis pour la visualisation en direct : IE 10+. Navigateurs pris en charge : Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ |
| <b>Certifications</b>           |                                                                                                                         |
| EMC                             | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR part 15 B)                                 |
| Sécurité                        | CE LVD (EN 62368-1), CB (IEC 62368-1), UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)                                   |
| Environnement                   | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863), WEEE (2012/19/EU)                                                                  |
| Protection                      | IP67 (IEC 60529), 4KV (protection contre les surtensions)                                                               |
| <b>Général</b>                  |                                                                                                                         |
| Alimentation                    | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)                                                                                          |
| Consommation                    | Moins de 4.0 W                                                                                                          |
| Interface d'alimentation        | Prise coaxiale Ø 5.5 mm                                                                                                 |
| Dimensions (Ø x H)              | Ø110,5 mm × 94,1 mm / Ø4,4" × 3,7"                                                                                      |
| Poids                           | 0,42 kg / 0,93 lb                                                                                                       |
| Matériel                        | Métal                                                                                                                   |
| Environnement de fonctionnement | -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), humidité ≤ 95 % HR (sans condensation)                                                |

## Dimensions

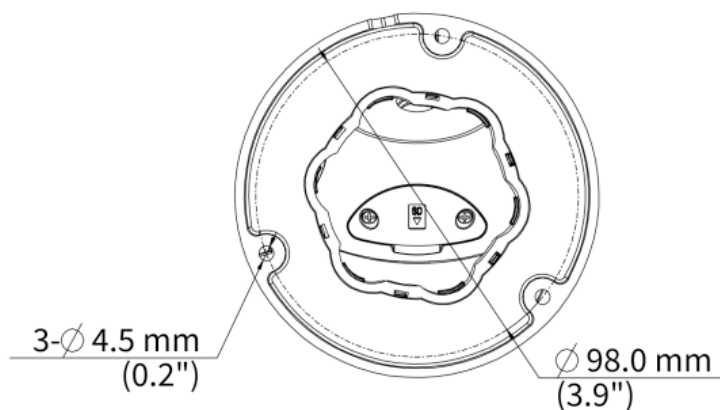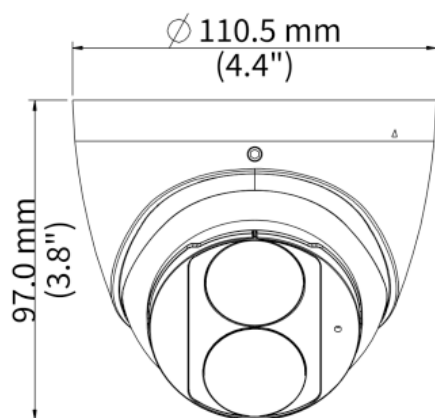


\*Design and specifications are subjects to change without notice.


## Accessoires



**XLGJB03-G**  
Boîte de jonction



**XLGJB07WM03-G**  
Boîte de jonction et support mural




**XLGWM03-D**  
Support mural



**XLGUM06-D**  
Support incliné



**XLGA01**  
Bouchon étanche en plastique



**XLGUP06**  
Support pour poteau




**XLGWM03-D-BK**  
Support mural (noir)


## Montage Accessoires



**Montage sur boîte de jonction**  
**XLGJB03-G**

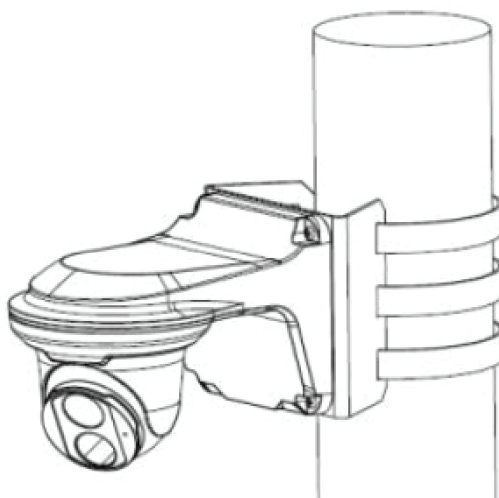

**Montage sur poteau**  
**XLGJB/WM03-G + XLGUP06**

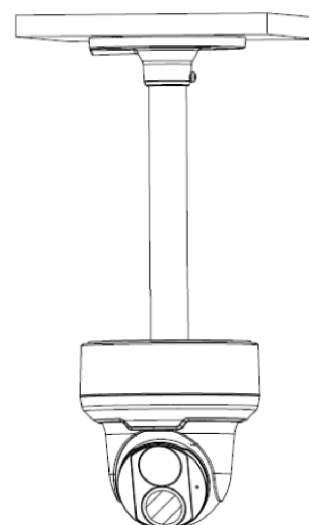

**Montage plafond**  
**XLGCM24 + XLGJB03**

\*Design and specifications are subjects to change without notice.


|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Décodage                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format                                     | H.265+ / H.265 / H.264                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacité                                   | H.265+ / H.265 : 2 × 16 MP@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 6 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30<br>H.264 : 2 × 16 MP(4000×2688)@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 4 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30, 8 × 3 MP@30                                                                          |
| Compression Audio                          | G.711A, G.711U                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réseau                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bande passante entrante                    | 80Mbps                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bande passante sortante                    | 64Mbps                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utilisateurs à distance                    | 128                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protocoles                                 | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP                                                                                                                                                                                      |
| Navigateur                                 | Windows: IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)                                                                                                                              |
| Sortie Vidéo/Audio                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sortie HDMI/VGA                            | HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz                                                                                                                 |
|                                            | VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz                                                                                                                                          |
| Sortie RCA Audio                           | 1-Canal                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Affichage en direct                        | 1/4/6/8/9                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Écran du Mode Corridor                     | 3/4/5/7/9                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée Vidéo/Audio                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entrée Vidéo IP                            | 8-Canaux                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée Audio RCA                           | 1-Canal                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Audio Bidirectionnel                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio Bidirectionnel                       | 1-Canal, RCA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aperçu                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FTP/Planification/ Événement/ Prise de vue | Capture instantanée sur 4 canaux, jusqu'à une résolution D1 (720 × 576)                                                                                                                                                                                      |
| Enregistrement                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résolution                                 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                                                                                                                                                              |
| Lecture Synchrone en local                 | 8-Canaux                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intelligence                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Détection de VCA par l'IPC                 | Détection de visage, détection d'intrusion, franchissement de ligne, entrée et sortie de zone, détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet abandonné, objet retiré, suivi automatique et SMD (détection intelligente de mouvement). |
| Recherche VCA                              | Recherche faciale, recherche par comportement, rapport de comptage de personnes                                                                                                                                                                              |
| Intelligence par IPC                       | 8-Canaux : Détection de visage, SIP, UMD                                                                                                                                                                                                                     |
| Comptage de personne                       | Comptage de personnes (comptage du flux de personnes, surveillance de la densité de foule)                                                                                                                                                                   |

\*Design and specifications are subjects to change without notice.

| Alarme                        |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarme Générale               | Mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio                                                            |
| Alerte Alarme                 | Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal |
| Disque Dur                    |                                                                                                                                                          |
| SATA                          | 1 Interface SATA                                                                                                                                         |
| Capacité                      | Jusqu'à 8 To par disque                                                                                                                                  |
| Interface Externe             |                                                                                                                                                          |
| Ethernet                      | 1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptative                                                                                                     |
| USB                           | 2 ports à l'arrière (USB 2.0) + 1 port à l'avant (USB 3.0)                                                                                               |
| Alimentation                  | DC 52 V/1.8 A                                                                                                                                            |
| PoE                           |                                                                                                                                                          |
| Interface                     | 8 interfaces Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptatives                                                                                                   |
| Puissance Maximale            | Max 30W pour un seul port, Max 75W au total                                                                                                              |
| Standard pris en charge       | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af                                                                                                                               |
| Environnement Fonctionnel     |                                                                                                                                                          |
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)                                                                                                                          |
| Humidité                      | ≤ 90% RH (sans-condensation)                                                                                                                             |
| Consommation Énergétique      | Moins de 10W                                                                                                                                             |
| Dimensions                    |                                                                                                                                                          |
| Poids                         | ≤ 0,98 kg (2,16 lb)                                                                                                                                      |
| Dimensions                    | 260mm × 222mm × 47mm / 10.2" × 8.7" × 1.8"                                                                                                               |
| Certification                 |                                                                                                                                                          |
| Certification                 | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE                                                                                                                                  |
| CE                            | EN 55032, EN 61000 3 3, EN IEC 61000 3 2, EN 55035                                                                                                       |
| FCC                           | Partie 15, sous-partie B                                                                                                                                 |

\*Design and specifications are subjects to change without notice.

## Dimensions

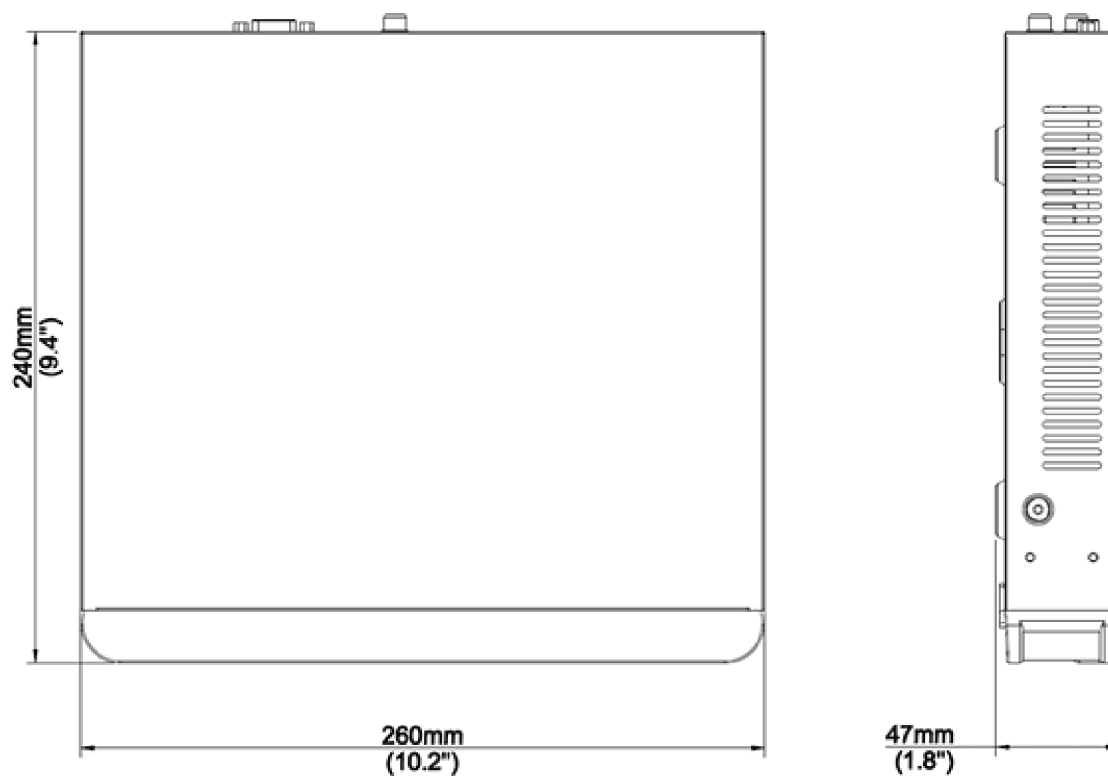

\*Design and specifications are subjects to change without notice.