

# INLGTO2IRWF

## Caméra tourelle IP fixe anti-vandalisme de 2.1MP avec IR et fente SD

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/2,8" de 2MP
- Starlight : qualité d'image ultra-élevée dans les environnements à faible luminosité
- Encodage H.265+ et H.264
- Technologie WDR 120dB
- Prise en charge de la carte Micro SD jusqu'à 256 Go
- IR Intelligent, jusqu'à 30 m de distance IR
- Fonctions de protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection d'intrusion, détection d'entrée de zone, détection de sortie de zone

### Unifier votre Solution de Sécurité

Vous avez demandé, nous avons écouté. Conçue spécialement pour vous, la gamme Legend est notre marque entièrement conforme à la NDAA. Il offre nos dernières technologies dans une construction robuste avec une capacité de stockage de pointe. Legend d'Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile

### Analytique Intégrée

Cette caméra réagit avec précision à des événements spécifiques dans une zone donnée. Notre algorithme permet de détecter les violations de passage à niveau, les intrusions et bien plus encore. Facilitez votre expérience de visionnage en utilisant l'analyse à la pointe de la technologie - un seul produit, de multiples fonctionnalités

### Plage Dynamique Étendue

Cette caméra offre des images saisissantes dans tous les cas de figure. Grâce à la technologie WDR de pointe, vous pourrez capturer le sujet dans les conditions d'éclairage les plus difficiles

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGTO2IRWF

Caméra tourelle IP fixe anti-vandalisme de 2.1MP avec IR et fente SD

## Spécifications

Caméra					
Capteur d'Image	Capteur CMOS progressif de 2.0 mégapixels au format de 1/2.8 pouces				
Système de Balayage	Progressif				
Éclairage Minimum	Couleur: 0.001Lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé				
Obturateur Électronique	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pano/Inclinaison/Rotation	Pano: 0° ~ 360°	Incli: 0° ~ 80°	Rotation: 0° ~ 360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Ratio S/B	Plus que 52 dB				
Illumination					
Distance d'IR	Up to 30m / 98pi				
Portée d'ondes	850nm				
Contrôle Arrêt & Marche d'IR	Auto/Manuel				
Lentille					
Type de Lentille	Fixe				
Longueur de Lentille	2.8mm				
Angle de Vue (H, V, D)	H : 106.7°	V : 57.1°	D : 115.7°		
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detector	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	43.4m /142.4pi	17.4m /57.1pi	8.7m /28.5pi	4.3m /14.1pi
Vidéo					
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG				
Profil de code H.264	Profil de base, Profil principal, Profil élevé				
Fréquence d'Images	Flux Principal : 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720), Max 30fps  Flux Secondaire : 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps;  Troisième Flux: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Vitesse de Transmission Vidéo	128 Kbps~16 Mbps				
Affichage à l'Écran (OSD)	Jusqu'à 8 OSDs				
Masque de Confidentialité	Jusqu'à 4 zones				
Région d'Intérêt	Jusqu'à 8 zones				
Flux vidéo	Triple				

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGTO2IRWF

Caméra tourelle IP fixe anti-vandalisme de 2.1MP avec IR et fente SD

## Spécifications

Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
Réduction Numérique du Bruit	2D/3D DNR
IR Intelligent	Supporte
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Compensation Lumière du Jour (HLC)	Supporte
Compensation Lumière Noire (BLC)	Supporte
Désembuage	Désembuage Numérique
Intelligence Artificielle	
Prévention Intelligente des Intrusions	Supporte le filtrage des fausses alarmes : détection de ligne de traversée, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone
Analyse Statistique	Comptage des personnes, prise en charge du comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de foule
Événements	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Suppression	Supporte
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Micro Intégrée	Oui
Ethernet	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGTO2IRWF

Caméra tourelle IP fixe anti-vandalisme  
de 2.1MP avec IR et fente SD

## Spécifications

Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs : Administrateur et utilisateur commun
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Date de délivrance: 2014-12-01)
Environnement	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Règlement REACH (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529-2013) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 5.0W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø 110.5 x 94.1mm (Ø 4.4" x 3.7")
Poids	0.93lb / 0.42kg
Matériel	Métal
Environnement Compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



# INLGTO2IRWF

Caméra tourelle IP fixe anti-vandalisme de 2.1MP avec IR et fente SD



**XLGJB03-G**  
Boîte de  
Jonction



**XLGJB07WM03-G**  
Monture à  
Mur



**XLGUM06-D**  
Monture Inclinée



**XLGUP06-C**  
Monture à  
Poteau



**XLGWM03-D**  
Monture à  
Mur



**XLGCM24**  
Monture à  
Plafond





**XLGSE24**  
Monture  
Suspendu



**XLGSE24-A**  
Monture  
Suspendu



**VUSD256G**  
Carte Micro SD

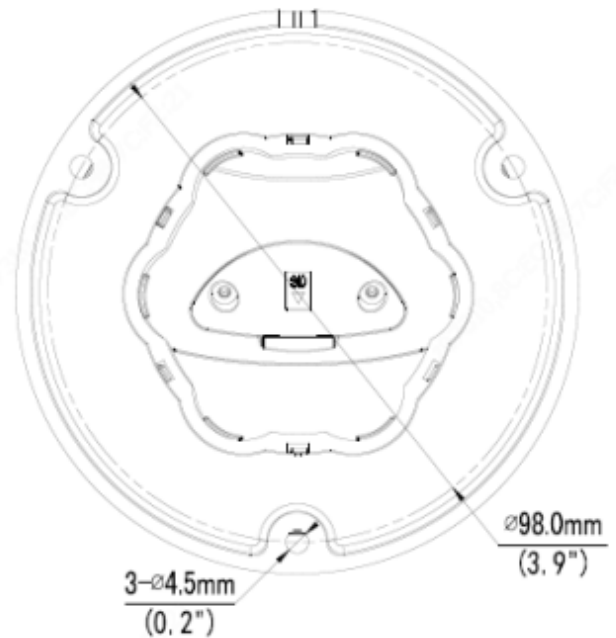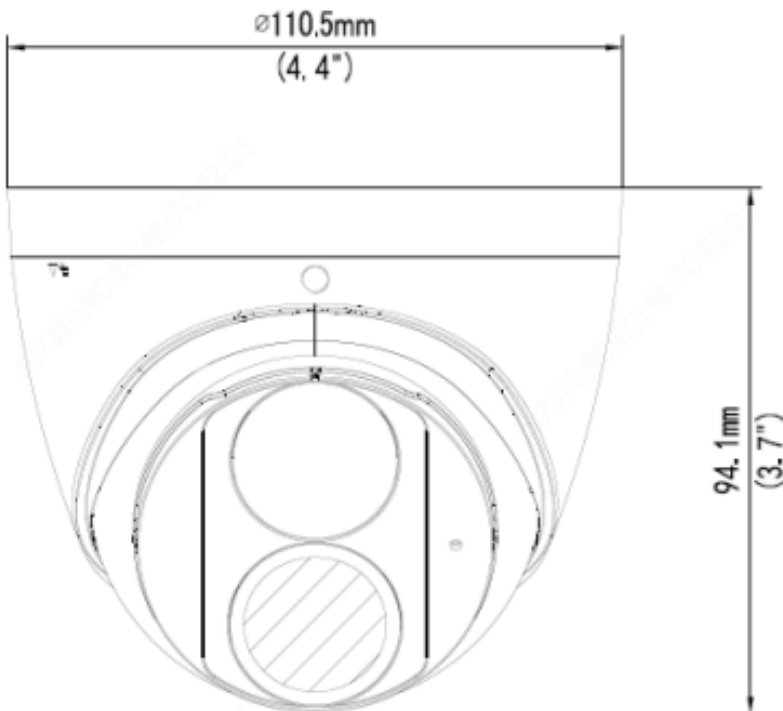

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.




# INLGTO2IRWF

Caméra tourelle IP fixe anti-vandalisme de 2.1MP avec IR et fente SD

## Spécifications


### Monture à Jonction

XLGJB03-G

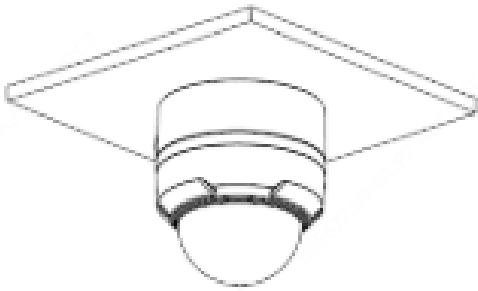


### Monture à Mur

XLGJB07WM03-G + XLGUP06

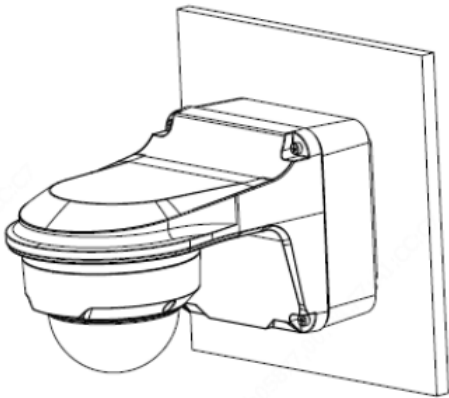


### Monture Suspendu

XLGCM24 + XLGJB03-G

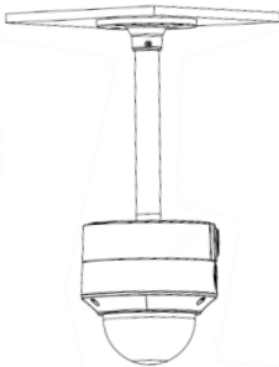


### Monture à Poteau

XLGJB07WM03-G + XLGUP06

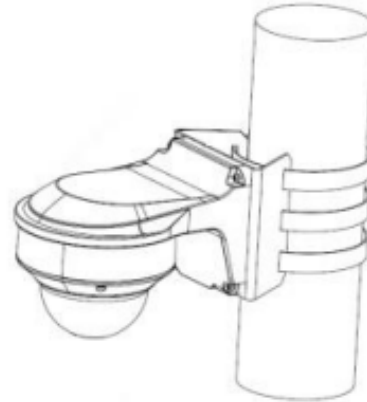

### Monture Inclinée

XLGUM06-D

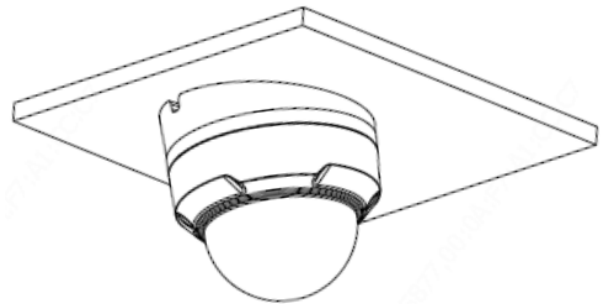

\*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.

