

INLGTO5IR180WF

Caméra tourelle IP fixe HD à angle étendue de 5MP avec IR

- Image de haute qualité avec capteur CMOS de 5 MP, 1/2,7
- Véritable WDR (120 dB) pour offrir la meilleure image dans les conditions d'éclairage les plus exigeantes
- Encodage H.265+ & H.264
- Le niveau de déformation peut être configuré dans la plage de 1 à 9 ; cela affecte la courbe et la déformation au bord de la vue
- La technologie Angle Étendue permet un angle de vue horizontal de 180°
- Prévention intelligente des intrusions, incluant la détection de franchissement

de ligne, d'intrusion, et plus

Unifier votre Solution de Sécurité

Vous avez demandé, nous avons écouté. Conçue spécialement pour vous, la gamme Legend est notre marque entièrement conforme à la NDAA. Il offre nos dernières technologies dans une construction robuste avec une capacité de stockage de pointe. Legend d'Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile

H.265+ & H.264+ Intelligent

La technologie d'encodage intelligent LEGEND permet d'obtenir une vidéo de haute qualité avec une plus grande efficacité et également réduit le coût de l'espace de stockage et de la largeur de bande de transmission en adoptant un algorithme avancé de contrôle automatique du flux

Plage Dynamique Étendue

Cette caméra offre des images saisissantes dans tous les cas de figure. Grâce à la technologie WDR de pointe, vous pourrez pour capturer le sujet dans les conditions d'éclairage les plus difficiles

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



NDAA

Conforme



INLGT05IR180WF

Caméra tourelle IP fixe HD à angle étendue de 5MP avec IR

Spécifications

Camera					
Capteur d'Image		Capteur CMOS de 5.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces			
Éclairage Minimale		Couleur: 0.01 lux (F2.0, AGC ON)			
Obturbateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pano: 0° ~ 360°	Inclinaison : 0° ~ 75°	Rotation: 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Distance d'IR		Jusqu'à 20m/66ft			
Portée d'Ondes		850nm			
Contrôle Marche & Arrêt d'IR		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de Lentille		Fixe			
Longueur de Lentille		1.68mm			
Angle de Vue		H : 180°	V : 100°	D : 180°	
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	1.68mm	37.8m/124ft	15.1m/49.6ft	7.6m/24.8ft	3.8m/12.4ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principale : 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Flux Secondaire : 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Troisième Flux : D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps;			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de Confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Région d'Intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Flux vidéo		Triple			

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGT05IR180WF

Caméra tourelle IP fixe HD à angle étendue de 5MP avec IR

Spécifications

Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
Réduction de Bruit Digital	2D/3D DNR
IR Intelligent	Supporte
Compensation Lumière du Jour (HLC)	Supporte
Compensation Lumière Noire (BLC)	Supporte
Désembuage	Désembuage Digital
Artificial Intelligence	
Prévention intelligente des intrusions	Prise en charge du filtrage des fausses alarmes : Détection de franchissement de ligne, Détection d'entrée dans une zone, Détection de sortie d'une zone
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Suppression	Supporte
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Micro Intégrée	Yes
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGT05IR180WF

Caméra tourelle IP fixe HD à angle étendue de 5MP avec IR

Spécifications

Réseau	
Protocoles	IPv4,IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, utilisateur commun et opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Date d'émission: 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 5.5W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø111 x 93mm (Ø4.4"x 3.7")
Poids	1.06lb/0.48kg
Matériel	Métal
Environnement Compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)
Bouton de réinitialisation	Supporte

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.



INLGT05IR180WF

Caméra tourelle IP fixe HD à angle étendue de 5MP avec IR

Spécifications



XLGJB03-G
Boîte à
Jonction



XLGJB07WM03-G
Monture à
Mur



XLGUM06-D
Monture Inclinée



XLGUP06
Monture à
Poteau



XLGWM03-D
Monture à
Mur



XLGCM24
Monture à
Poteau





XLGSE24
Monture
Suspendu



XLGSE24-A
Monture
Suspendu



VUSD256G
Carte Micro SD

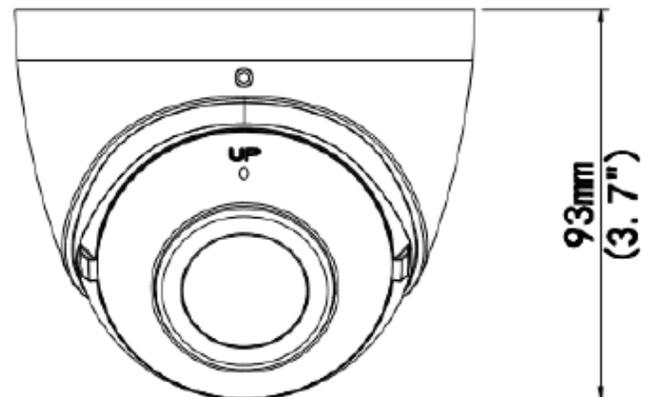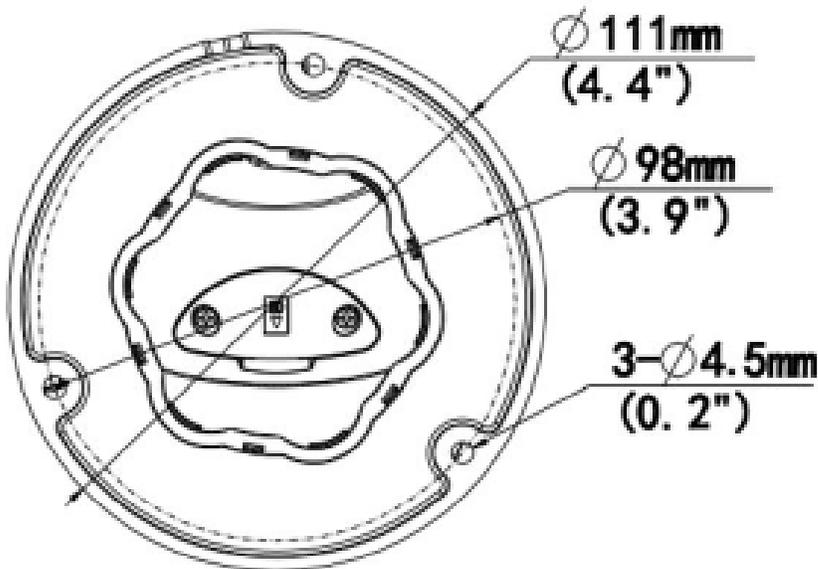

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.




INLGT05IR180WF

Caméra tourelle IP fixe HD à angle étendue de 5MP avec IR

Spécifications


Monture à Jonction

XLGJB03-G

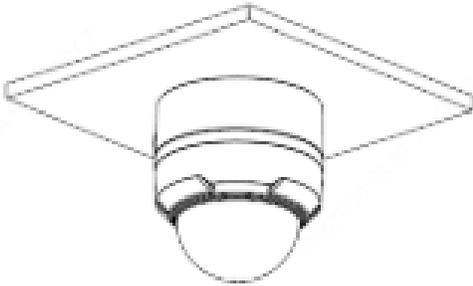


Monture à Mur

XLGJB07WM03-G

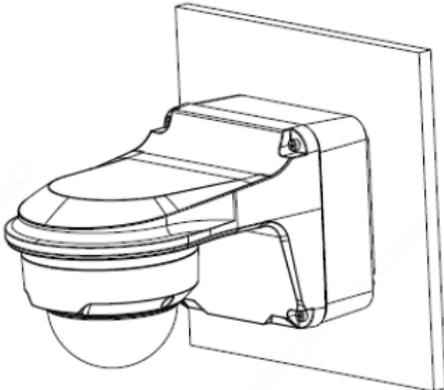


Monture Suspendu

XLGCM24 + XLGJB03-G

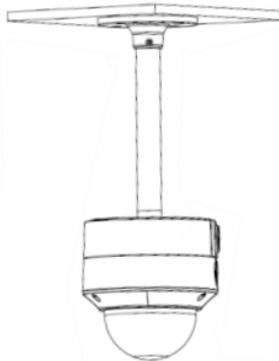


Monture à Poteau

XLGJB07WM03-G

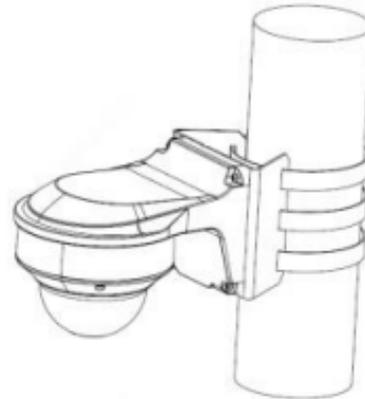

Monture Inclinée

XLGUM06-D + XLGUP06

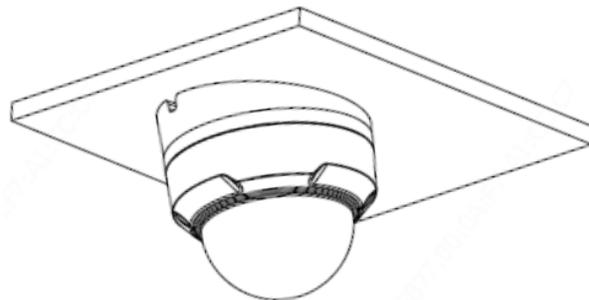

*Les dimensions et graphiques sont sujet aux changements sans préavis.

