

# INSBO4KIRA

## Caméra Bullet 4K ULTRA-HD H265 avec mise au point automatique

- CMOS progressif 1/2,7" 8 mégapixels
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire très faible
- LED IR intégrée, distance IR max : 60 m
- Carte micro SD jusqu'à 256 Go
- Détection intelligente : intrusion, tripwire

### Unifier votre solution de sécurité

Notre caméra est dotée de la technologie TRUE WDR qui produit une image de haute qualité dans une large gamme de niveaux d'éclairage.

### Smart H.265+ & H.264+

La technologie d'encodage intelligent STORM permet de fournir une vidéo de haute qualité avec une efficacité accrue et peut également réduire le coût de l'espace de stockage et de la transmission en adoptant un algorithme avancé de contrôle automatique du flux.

### Analyse embarquée

Cette caméra réagit avec précision à des événements spécifiques dans une zone donnée. Notre algorithme permet de détecter les violations de Tripwire, les intrusions, les objets abandonnés ou manquants, et de détecter la présence d'une personne dans une zone



# INSBO4KIRA

donnée.

bien plus encore. Facilitez votre expérience visuelle grâce à des analyses de pointe - un produit, des fonctionnalités multiples.



# INSBO4KIRA

Caméra Bullet 4K ULTRA-HD  
H265 avec mise au point  
automatique

Spécifications des  
produits

Appareil photo					
Capteur d'image	CMOS progressif 1/2,7" 8 mégapixels				
Effective Pixels	3840 (H) × 2160 (V)				
RAM/ROM	256MB/128MB				
Système de balayage	Progressif				
Vitesse d'obturation électronique	Auto/Manuel 1/3 s-1/100 000 s				
Éclairage minimum	0,008 Lux à F1,5				
Rapport S/B	Plus de 56 dB				
Distance IR	60 m (196.85 ft)				
LED IR	4				
Caractéristiques de l'appareil photo					
Jour/Nuit	Auto(ICR) / Couleur / N/B				
Compensation du rétroéclairage	BLC / HLC / WDR 120dB				
Balance des blancs	Auto / naturel / lampadaire / extérieur / manuel / régional personnalisé				
Contrôle du gain	Auto / Manuel				
Réduction du bruit	DNR 3D				
Détection de mouvement	OFF/ON (4 zones, rectangulaires)				
Région d'intérêt	Oui (4 zones)				
Rotation de l'image	0°/90°/180°/270° (Prise en charge de 90°/270° avec une résolution de 4MP ou inférieure).				
Éclairage intelligent / Miroir	Oui				
Masquage de la vie privée	4 Domaines				
Lentille					
Type d'objectif	Motorisé				
Type de montage	φ14				
Longueur focale	2,7 mm-13,5 mm				
Max. Ouverture	F1.5				
Angle de vue	Horizontale : 113°-31° ; Verticale : 58°-17° ; Diagonale : 138°-36°				
Pan/Tilt/Rotation	Panoramique : 0°-360° ; inclinaison : 0°-90° ; D : 0°-360°				
DORI Distance	Lentille	Déte	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	85.3 m (279.9 ft)	34.1 m (111.9 ft)	17 m (55.8 ft)	8.5 m (27.9 ft)
	T	280 m (918.6 ft)	112 m (367.5 ft)	56 m (183.7 ft)	28 m (91.9 ft)
Vidéo					
Compression	H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le flux secondaire)				
Codec intelligent	Smart H.265+ ; Smart H.264+				
Résolution	3840 × 2160 (3840 × 2160) ; 3072 × 2048 (3072 × 2048) ; 3072 × 1728 (3072 × 1728) ; 2592 × 1944 (2592 × 1944) ; 2688 × 1520 (2688 × 1520) ; 3M (2048 × 1536) ; 2304 × 1296 (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1.3M (1280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240)				
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 3840 × 2160 de 1 à 15 images par seconde ; 2688 × 1520				



# INSBO4KIRA

	de 1 à 25/30 images par seconde
	Sous-flux : 704 × 576 de 1 à 25 ips ; 704 × 480 de 1 à 30 ips
Débit binaire	H.264 : 32 Kbps-8192 Kbps H.265 : 12 Kbps-8192 Kbps

\*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



# INSBO4KIRA

Caméra Bullet 4K ULTRA-HD H265  
avec mise au point automatique

Spécifications des  
produits

Fonctions intelligentes	
Fonctions intelligentes	Tripwire ; intrusion
Alarme	
Événement d'alarme	No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; Détection de mouvement ; sabotage vidéo ; fil de déclenchement ; intrusion ; accès illégal ; détection de tension ; exception de sécurité
Réseau	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ET API	Oui
La cybersécurité	Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted exécution ; mise à niveau de confiance
Stockage	FTP ; SFTP ; NAS ; carte Micro SD jusqu'à 256 Go
Logiciel de gestion	STORM, STORM+, ARKIV
Protocole	IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Bonjour à tous
Compatibilité	P2P; Milestone; Genetec; ONVIF (Profile S/G/T); CGI
Navigateur	IE ; Chrome ; Firefox
Accès maximal des utilisateurs	20
Téléphone intelligent	iOS, Android
Certifications	
Certifications	CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU ; FCC : 47 CFR FCC Part 15, Subpart B ; UL/CUL : UL60950-1 CAN/ CSA C22.2 No.60950-1-07
Général	
Alimentation électrique	12V DC/PoE (802.3af)
Consommation électrique	Moins de 9,9 W
Environnement de travail	De -30°C à +60°C (de -22°F à +140°F) ; Moins de 95% d'humidité relative
Protection de l'environnement	IP67
Matériau	Métal
Dimensions	Ø244.1 mm × 90.4 mm (Ø9.61" × 3.26")
Poids	2,43 lbs (1,10 kg)



# INSBO4KIRA

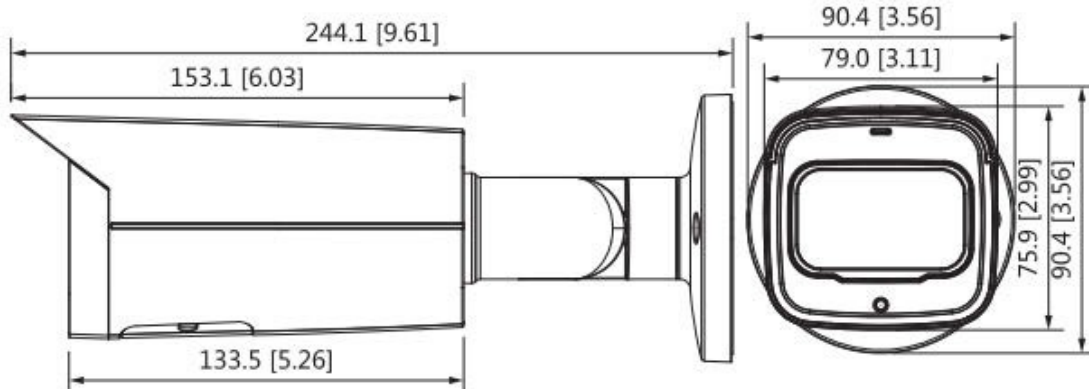
\*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



# INSBO4KIRA

Caméra Bullet 4K ULTRA-HD H265  
avec mise au point automatique

## Spécifications des produits



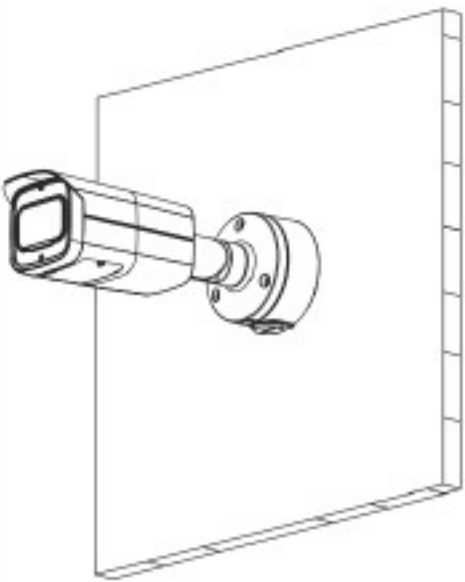
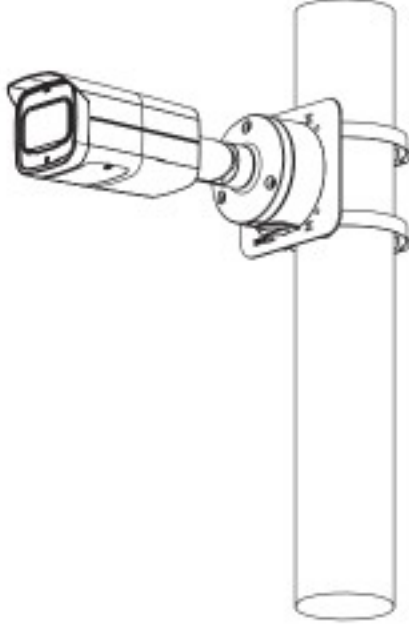
**INSX130**  
Boîte de jonction



**INSX152**  
Montage sur poteau



**VUSD128G**  
Carte Micro SD

Junction Mount	Pole Mount
INSX130	INSX130 + INSX152
	

\*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

