

INSBO5IRWCA

5MP HD over Coax Auto-Focus Bullet

- Objectif motorisé 2,7-13,5 mm ; Max. 25fps à 5MP
- Commutable CVI / CVBS / AHD / TVI
- Lumière des étoiles, 120 dB WDR réel, 3D NR
- Max. Longueur IR 80m, Smart IR
- IP67, 12V DC \pm 30%
- Canal audio, microphone intégré

HD sur
coaxial



Unifier votre solution de sécurité

La technologie HD over Coax peut prendre en charge jusqu'à 4 signaux transmis par câble coaxial. Grâce à la transmission bidirectionnelle des données, la caméra HD over Coax peut interagir avec l'enregistreur numérique STORM. par des déclencheurs d'alarme ou des signaux de commande.

Transmission à longue distance

Transmission longue distance et en temps réel sans aucune perte. Il supporte jusqu'à 700m pour la vidéo Full HD 1080P via un câble coaxial, et jusqu'à 300m via un câble UTP.

Gamme dynamique étendue

Cet appareil photo offre des images saisissantes dans tous les cas de figure. Grâce à la technologie WDR de pointe, vous pourrez pour capturer le sujet dans les conditions d'éclairage les plus contrastées.



INSBO5IRWCA

*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



INSBO5IRWCA

5MP HD over Coax Auto-Focus Bullet

Spécifications des produits

Appareil photo					
Capteur d'image	CMOS progressif 1/2,7" 5 mégapixels				
Effective Pixels	2880 (H) × 1620 (V)				
Système de balayage	Progressif				
Vitesse d'obturation électronique	PAL : 1/3 s-1/100 000 s NTSC : 1/4 s-1/100 000 s				
Éclairage minimum	0,001 Lux / F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on				
Rapport S/B	Plus de 65 dB				
Distance IR	Jusqu'à 80m (262ft)				
LED IR	4				
Caractéristiques de l'appareil photo					
Jour/Nuit	Commutation automatique par ICR				
Compensation du rétroéclairage	BLC / HLC / HLC-Pro / WDR 120dB				
Balance des blancs	Auto/Manuel				
Contrôle du gain	Auto/Manuel				
Réduction du bruit	3D NR				
Zoom numérique	4x				
Masquage de la vie privée	8 zones, rectangle				
Caractéristiques supplémentaires	Smart IR ; Désembuage électronique ; Miroir				
Lentille					
Type d'objectif	Objectif motorisé				
Longueur focale	2,7 mm-13,5 mm				
Max. Ouverture	F1.6				
Angle de vue	Horizontal : 31,4°-113°. Vertical : 17,6°-58°. Diagonale : 36°-138°				
Pan/Tilt/Rotation	Panoramique : 0° ~ 360° ; Inclinaison : 0° ~ 90° ; Rotation : 0° ~ 360°				
DORI Distance	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	64.0 m (210.0 ft)	25.6 m (84.0 ft)	12.8 m (42.0 ft)	6.4 m (21.0 ft)
	T	210.0 m (689.0 ft)	84.0 m (275.6 ft)	42.0 m (137.8 ft)	21.0 m (68.9 ft)
Vidéo					
Taux de rafraîchissement	CVI : PAL : 5MP à 25 fps ; 4MP à 25 fps ; 1080p à 25 fps NTSC : 5MP à 25 fps ; 4MP à 30 fps ; 1080p à 30 fps AHD : PAL : 4MP à 25 fps NTSC : 4MP à 30 fps TVI : PAL : 4MP à 25 fps NTSC : 4MP à 30 fps CVBS : PAL : 960H NTSC : 960H				
Résolution	5MP (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480)				



INSBO5IRWCA

*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



INSBO5IRWCA

5MP HD over Coax Auto-Focus Bullet

Spécifications des
produits

Certifications	
Certifications	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Interface	
Sortie vidéo	Port BNC unique pour les options de sortie vidéo, notamment CVI, TVI, AHD, CVBS (commutateur DIP)
Interface audio	Microphone intégré à un canal
Général	
Alimentation électrique	DC 12V±30%
Consommation électrique	Moins de 10,7 W
Environnement de travail	-De -30°C à +60°C (de -22°F à +140°F) ; Moins de 95% (sans condensation)
Protection de l'environnement	IP67
Matériau	Métal
Installation	Montage au plafond / sur jonction / sur poteau
Dimensions	244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56")
Poids à vide / en charge	1,7 lbs (0,76 kg) / 2,4 lbs (1,07 kg)



INSBO5IRWCA



*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



INSB05IRWCA

5MP HD over Coax Auto-Focus Bullet

Spécifications des produits

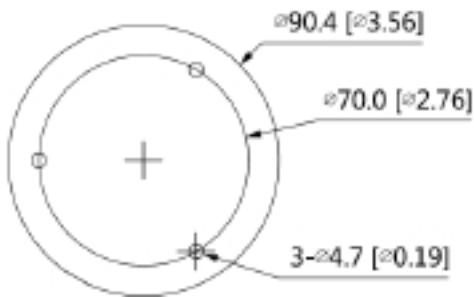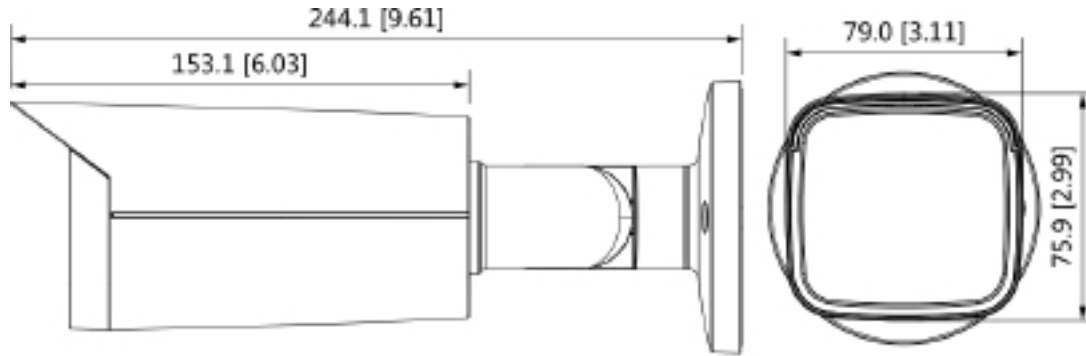

INSX130
Boîte de jonction



INSX152
Montage sur poteau



INSX135
Boîte de jonction



INSXBALUN
Balun

Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount (Vertical)



INSBO5IRWCA

*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

