



NDAA 20MP 360 CAMERA (4x5MP)

Modèle : INXDO20360IRWA



La caméra multi-lentilles fournit des images de haute qualité grâce à son capteur CMOS 1/2,8" de 5,69 Mpx et à sa résolution de 2592 x 1944. Elle prend en charge l'encodage H.265 & H.264 pour une compression vidéo efficace. Avec les certifications IK10 et IP67, elle est résistante au vandalisme et convient à une utilisation en extérieur. La caméra prend en charge le protocole ONVIF pour une intégration facile dans les systèmes de sécurité existants. Sa large plage dynamique de 120 dB garantit une image claire dans des conditions d'éclairage difficiles.

- Conforme à la NDAA
- Image de haute qualité grâce au capteur progressif CMOS 1/2,8" de 5,69 Mpx
- Résolution de 2592 x 1944
- Encodage H.265 et H.264
- Certifications IK10 et IP67
- Prise en charge du protocole ONVIF
- 120 dB Gamme dynamique étendue
- Positionnement flexible des capteurs à l'aide d'aimants

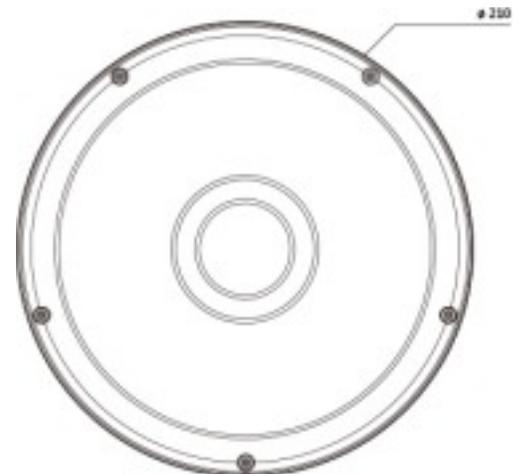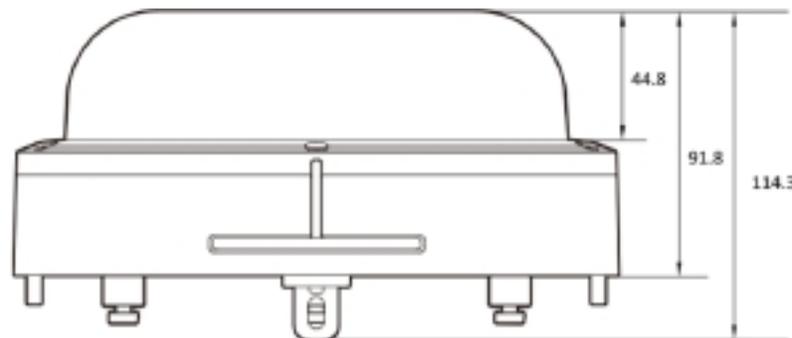

INXDO20360IRWA | NDAA 20MP 360 CAMERA

Appareil photo	
Capteur d'image	CMOS 1/2,8" 5,69MP ; positionnement flexible du capteur avec des aimants
Canaux	4
Pixel total	2704(H) x 2104(V)
Résolution maximale	2592(H) x 1944(V)
Min. Éclairage	Couleur : 0,1 Lux ; BW : 0,05 Lux
Installateur uniquement Sortie vidéo	1 [CVBS 1,0V p-p (75 Ω)]
Rapport S/N (signal/bruit)	50dB
Mode de numérisation	Balayage progressif
Lentille	
Longueur focale	2,8 mm - 8 mm
Ouverture	F1.6
Type d'objectif	Objectif motorisé
IRIS Type	Exposition automatique
Angle horizontal	D : 64 - 119 / H:51 - 93 / V : 39 - 68
Pan / Tilt / Zoom	Zoom optique : 2,8x
Opérationnel	
Vitesse d'obturation	Auto / Manuel (1/15 - 1/32 000) ; Anti-flicker ; Obturateur lent
Contrôle automatique du gain	Auto
Jour et nuit	TDN (True Day & Night)
Réduction numérique du bruit	DNR 3D
Gamme dynamique étendue	120 dB ou plus (2x)
LED	Non-IR
Distance entre les LED	Non
Zone de confidentialité	Oui
Fonction	Détection de mouvement ; miroir et retournement
Encodeur	
Compression vidéo	H.265 ; H.264 ; MJPEG
Résolution	H.265 : 2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080 / 704x576 / 640x480 (4ch) H.264 : 2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080 / 704x576 / 640x480 (4ch) MJPEG : 1920x1080 / 1280x720 / 800x600 / 768x432 / 704x576 (4ch)
Codec intelligent	Oui
Multiple Profile Streaming Performance	4 Triple Streaming (3ème seulement MJPEG)
Débit binaire vidéo	100Kbps-10Mbps
Contrôle du débit binaire	Multi Streaming CBR/VBR à H.265 (taux de trame et bande passante contrôlables)
Video BitRate extra comment	Taux multiples pour la prévisualisation et l'enregistrement
Compression audio	G.711 ulaw
Dossier spécial	Région d'intérêt dynamique

INXDO20360IRWA | NDAA 20MP 360 CAMERA

E/S et événements	
Entrée/sortie audio	1 ligne [1,0Vms, 3K ohm] / 1 ligne
Entrée/sortie de l'alarme	1 ligne/1 ligne
Microphone	Non
Déclencheur d'événement	Alarme de mouvement, déconnexion du réseau, température critique, connexion illégale, calendrier, détection de capteur
Event Notification	FTP ; E-mail ; Sortie d'alarme ; Carte SD
Réseau	
Ethernet	RJ45 (1000Base-T(1Gbps))
Protocole	TCP/IP ; UDP ; AutoIP ; TRP(UDP/TCP) ; RTSP ; NTP ; HTTP ; HTTPS ; SSL ; DNS ; DDNS ; DHCP ; FTP ; SMTP ; ICMP ; SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ; ONVIF
Sécurité	HTTPS (SSL) ; Filtrage IP ; 802.1x ; Authentification Digest
Programmation d'applications	CGI ; API ; ONVIF
Web Viewer	MS Edge ; Google Chrome
VMS	Arkiv
Stockage des bords	MicroSD ; MicroSDHC ; MicroSDXC
Prise pour carte SD	4
Général	
Alimentation électrique	Adaptateur non inclus ; DC12V ; PoE IEEE 802.3 bt Class5
	DC Max : 28W ; PoE Max : 31W
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C / 10-90% RH (sans condensation)
Certification	FCC ; CE ; ROHS ; UL
Matériau	Moulage sous pression de l'aluminium
Protection contre les agressions	IP67, IK10
Couleur	Blanc
Dimensions	210 mm x 92 mm
Poids	1,9 kg

Modèle : XLGBW16

- Placement : Mur
- Matériau : Aluminium-coulée en coquille
- Couleur : blanc
- Dimensions : 310mm (D) x 231mm (H)
- Poids : 3,2 kg



Modèle : XLGBR03

- Placement : Dans le plafond
- Matériau : Tôle d'acier
- Couleur : blanc
- Dimensions : 315 mm (l) x 84,6 mm (h) 315 mm (L) x 84,6 mm (h)
- Poids : 1,3 kg



Modèle : XLGBC06

- Placement : Plafond
- Matériau : Aluminium-coulée en coquille
- Couleur : blanc
- Dimensions : 225mm (L) x 60mm (H)
- Poids : 1,3 kg

