LGNX32164KN

Enregistreur vidéo réseau 4K 32 canaux 1.5U 4 disques avec 16 ports PoE




32 CH	16 PoE	4K	4 HDD	256 Mbps
Entrées IP	Ports PoE	Sortie HDMI	Baies SATA	Bande passante

En bref

Cet enregistreur vidéo réseau 1.5U à 32 canaux prend en charge les caméras IP jusqu'à 12MP et intègre 16 ports PoE indépendants pour alimenter directement les caméras. Avec une bande passante entrante et sortante de 256 Mbps, la compression H.265+, des sorties HDMI (jusqu'à 4K) et VGA avec affichage hétérologue, la lecture synchrone de 16 canaux et quatre baies SATA (jusqu'à 18 To chacune) ainsi qu'un port eSATA, il est conçu pour les sites de grande taille. 16 entrées d'alarme, 4 sorties d'alarme, RS-485, la compatibilité ONVIF et RTSP, la sauvegarde infonuagique tierce et l'accès mobile complètent une plateforme d'enregistrement puissante et évolutive.

Dimensions

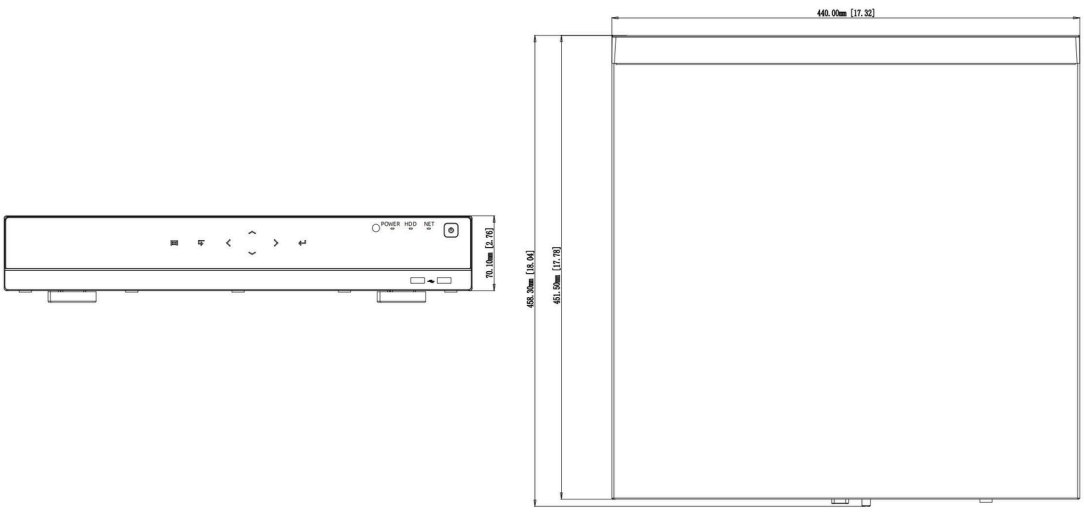

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de commande	
Numéro de pièce	LGNX32164KN
Disque dur préinstallé	LGNX32164KN4T (4 To), LGNX32164KN8T (8 To), LGNX32164KN10T (10 To)
	LGNX32164KN12T (12 To), LGNX32164KN16T (16 To), LGNX32164KN20T (20 To)
	LGNX32164KN24T (24 To), LGNX32164KN28T (28 To), LGNX32164KN32T (32 To)
	LGNX32164KN36T (36 To), LGNX32164KN40T (40 To)
Entrées vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	32 canaux, jusqu'à 12MP
Entrée audio	1 canal, RCA (Linéaire, 1kΩ)
Sorties vidéo et audio	
Sortie vidéo	1 canal VGA, 1 canal HDMI
Mode de sortie vidéo	Simultané : résolution max. de HDMI1 : 4K, résolution max. de VGA1 : 1080p
	Hétérologue : sortie de source vidéo pour HDMI1 et VGA1, résolution max. de HDMI1 : 4K, résolution max. de VGA1 : 1080p
Sortie audio	1 canal, RCA (Linéaire, 1kΩ)
Enregistrement	
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Débit binaire par canal	64 Kbps à 10 Mbps
Lecture et sauvegarde	
Résolution de lecture	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Capacité de décodage	2 canaux @ 12MP 20fps
	4 canaux @ 8MP 30fps
	6 canaux @ 5MP 30fps
	8 canaux @ 4MP 30fps
	16 canaux @ 1080P 30fps
Lecture synchrone	16 canaux
Mode de lecture	Lecture intelligente / Normale / Division temporelle / Étiquette / Événement
Mode de sauvegarde	Périphérique USB / Réseau / eSATA


*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctions intelligentes	
Détection intelligente (par caméra)	Intrusion de zone, Franchissement de ligne, Entrée / sortie de région, Déplacement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Détection de flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Détection de rassemblement, Détection de flou, Détection de changement de scène, Détection d'anomalie audio, SMD, PP
Lecture intelligente	Détection de visage / Franchissement de ligne / Intrusion de zone / Détection de mouvement / Détection humaine / Détection de véhicule
Stockage infonuagique	Pris en charge
Mise à jour infonuagique	Pris en charge
Réseau	
Bande passante entrante	256 Mbps
Bande passante sortante	256 Mbps
Ethernet	1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Protocoles	HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Mobile	iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)
Disque dur	
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 18 To par disque dur
Interfaces externes	
Ports PoE	16 interfaces Ethernet PoE 10/100 Mbps indépendantes
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 | Panneau arrière : 1 × USB 3.0
eSATA	1 × eSATA
RS-485	2
Entrée d'alarme	16 canaux
Sortie d'alarme	4 canaux
Général	
Alimentation	AC 100V à 240V
Consommation	≤ 20W (without HDD et PoE)
Conditions d'utilisation	-10°C à +55°C (14°F à 131°F), 10 % à 90 % HR
Dimensions (L × P × H)	440 × 448 × 70 mm (17.32" × 17.64" × 2.76")
Poids	6.4 kg (14.10 lb)

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Panneau arrière

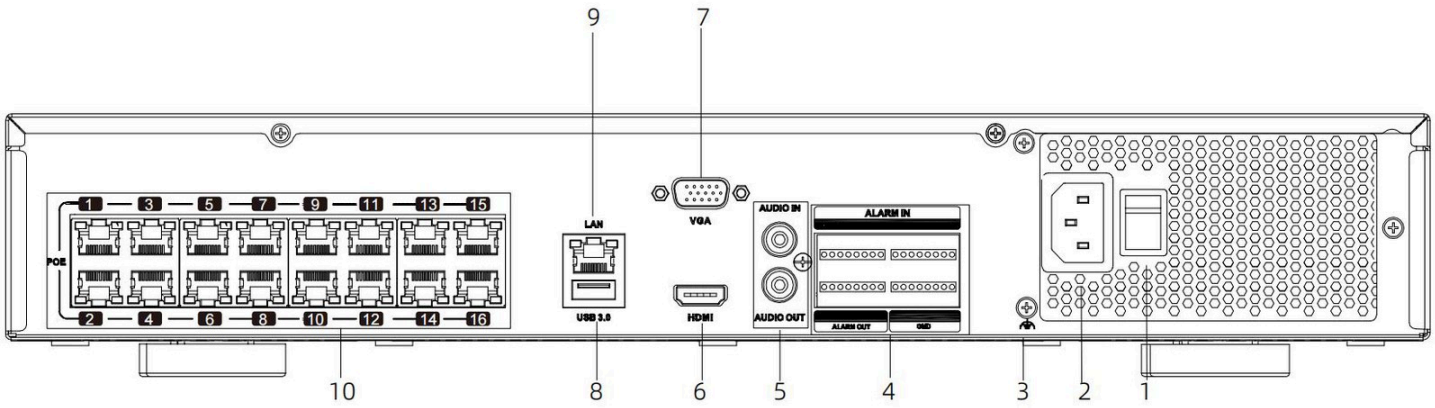

No	Description	No	Description
1	Interrupteur d'alimentation	**6**	Port HDMI
2	Entrée d'alimentation	**7**	Port VGA
3	Mise à la terre	**8**	Port USB
4	Entrée d'alarme	**9**	Port réseau
5	Entrée/sortie audio RCA	**10**	Port réseau PoE

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.