LGNX324KN

Enregistreur vidéo réseau 4K 32 canaux 1.5U 4 disques




32 CH	2× HDMI	4K	4 HDD	256 Mbps
Entrées IP	Sorties	Sortie HDMI	Baies SATA	Bande passante

En bref

Cet enregistreur vidéo réseau 1.5U à 32 canaux prend en charge les caméras IP jusqu'à 12MP avec une bande passante entrante et sortante de 256 Mbps et la compression H.265+. Deux sorties HDMI (jusqu'à 4K) et une sortie VGA permettent un affichage simultané ou hétérologue, tandis que la lecture synchrone de 16 canaux, quatre baies SATA (jusqu'à 18 To chacune) et la sauvegarde eSATA offrent une grande capacité. Deux ports Ethernet Gigabit, 16 entrées d'alarme, 4 sorties d'alarme, RS-485, la compatibilité ONVIF et RTSP, la sauvegarde infonuagique tierce et l'accès mobile en font un choix idéal pour les systèmes de grande taille utilisant des commutateurs PoE externes.

Dimensions

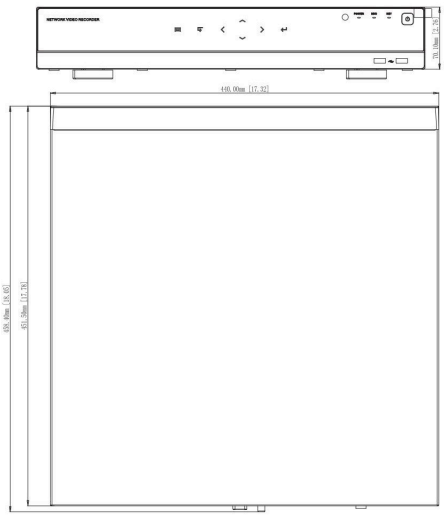

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de commande	
Numéro de pièce	LGNX324KN
Disque dur préinstallé	LGNX324KN4T (4 To), LGNX324KN8T (8 To), LGNX324KN10T (10 To)
	LGNX324KN12T (12 To), LGNX324KN16T (16 To), LGNX324KN20T (20 To)
	LGNX324KN24T (24 To), LGNX324KN28T (28 To), LGNX324KN32T (32 To)
	LGNX324KN36T (36 To), LGNX324KN40T (40 To)
Entrées vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	32 canaux, jusqu'à 12MP
Entrée audio	1 canal, RCA
Sorties vidéo et audio	
Sortie vidéo	1 canal VGA, 2 canaux HDMI
Mode de sortie vidéo	Simultané : résolution max. de HDMI1 : 4K, résolution max. de HDMI2 : 1080p, résolution max. de VGA1 : 1080p
	Hétérologue : sortie de source vidéo simultanée pour HDMI1 et VGA1, sortie de source vidéo hétérologue pour HDMI1 et HDMI2; résolution max. de HDMI1 : 4K, HDMI2 et VGA1 : 1080p
Sortie audio	2 canaux, RCA
Enregistrement	
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Lecture et sauvegarde	
Résolution de lecture	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Capacité de décodage	2 canaux @ 12MP 20fps
	4 canaux @ 8MP 30fps
	6 canaux @ 5MP 30fps
	8 canaux @ 4MP 30fps
	16 canaux @ 1080P 30fps
Lecture synchrone	16 canaux
Mode de lecture	Lecture intelligente / Normale / Division temporelle / Étiquette / Événement / Image
Mode de sauvegarde	Périphérique USB / Réseau / eSATA
Fonctions intelligentes	
Détection intelligente (par caméra)	Intrusion de zone, Franchissement de ligne, Entrée / sortie de région, Déplacement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Détection de flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Détection de rassemblement, Détection de flou, Détection de changement de scène, Détection d'anomalie audio, SMD, PP


*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lecture intelligente	Détection de visage / Franchissement de ligne / Intrusion de zone / Détection de mouvement / Détection humaine / Détection de véhicule
Stockage infonuagique	Pris en charge
Mise à jour infonuagique	Pris en charge
Réseau	
Bande passante entrante	256 Mbps
Bande passante sortante	256 Mbps
Ethernet	2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps interfaces Ethernet auto-adaptatives
Protocoles	HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Mobile	iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)
Disque dur	
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 18 To par disque dur
Interfaces externes	
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 | Panneau arrière : 1 × USB 3.0
eSATA	1 × eSATA
RS-485	2
Entrée d'alarme	16 canaux
Sortie d'alarme	4 canaux
Général	
Alimentation	AC 100V à 240V
Consommation	≤ 20W (sans disque dur)
Conditions d'utilisation	-10°C à +55°C (14°F à 131°F), 10 % à 90 % HR
Dimensions (L × P × H)	440 × 448 × 70 mm (17.32" × 17.64" × 2.76")
Poids	6.1 kg (13.44 lb)

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Panneau arrière

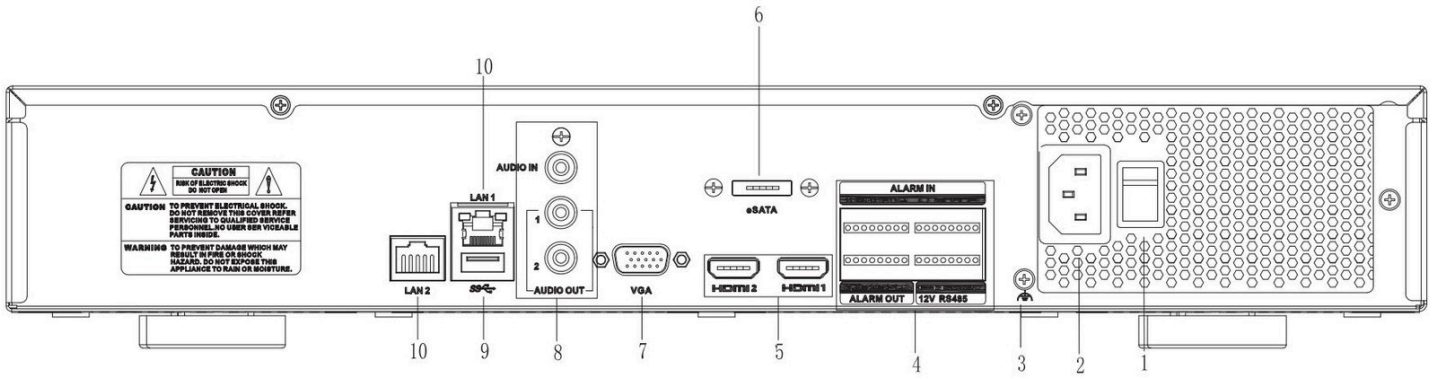

No	Description	No	Description
1	Interrupteur d'alimentation	**6**	Port eSATA
2	Entrée d'alimentation	**7**	Port VGA
3	Mise à la terre	**8**	Entrée/sortie audio RCA
4	Entrée d'alarme	**9**	Port USB
5	Port HDMI	**10**	Port réseau

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.