## LGNX814KUVR

Enregistreur vidéo numérique universel 4K 8 canaux 1U 1 disque





| 8 CH | 16 CH | 5-in-1 | 4K | 1 HDD |
|---|---|---|---|---|
| Entrées analogiques | Entrées IP | Entrée hybride | Sortie HDMI | Baie SATA |

## En bref

Cet enregistreur vidéo numérique universel 1U à 8 canaux accepte les caméras analogiques HD-TVI, HD-CVI, AHD et CVBS jusqu'à 8MP, ainsi que jusqu'à 16 caméras IP, ce qui le rend idéal pour moderniser les systèmes coaxiaux existants tout en ajoutant des caméras IP. La compression H.265+, l'audio sur coaxial sur chaque canal, la détection de franchissement de ligne et d'intrusion sur les 8 canaux analogiques, des sorties HDMI (jusqu'à 4K), VGA et CVBS simultanées et une baie SATA jusqu'à 8 To offrent une solution d'enregistrement complète, avec 4 entrées audio, 4 entrées d'alarme, RS-485, sauvegarde infonuagique vers Google Drive ou Dropbox et mise à jour infonuagique.

## Dimensions

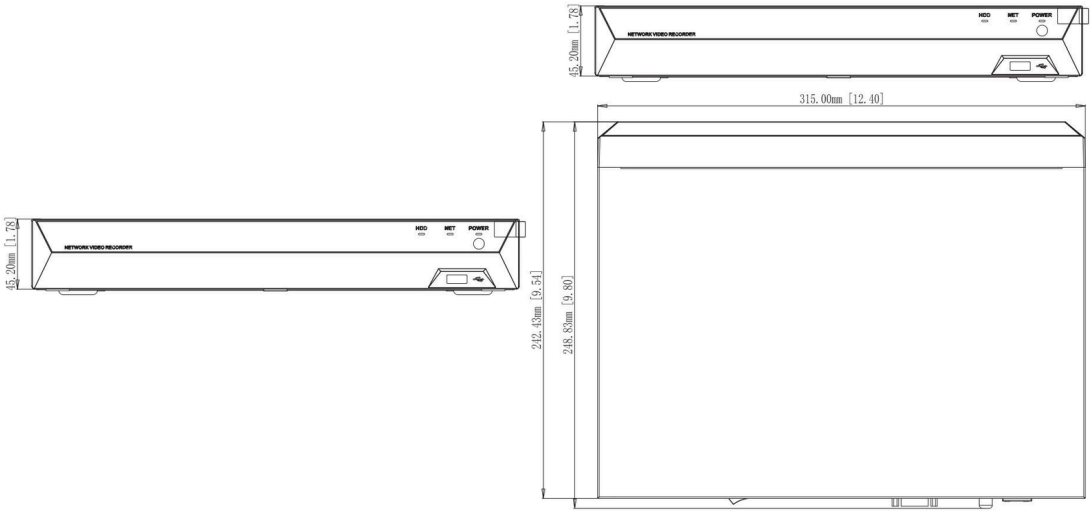


*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Informations de commande | |
|---|---|
| **Numéro de pièce** | LGNX814KUVR |
| **Disque dur préinstallé** | LGNX814KUVR2T (2 To), LGNX814KUVR4T (4 To), LGNX814KUVR6T (6 To) |
| | LGNX814KUVR8T (8 To), LGNX814KUVR10T (10 To) |
| **Entrées vidéo et audio** | |
| **Entrée vidéo analogique** | 8 canaux (1.0Vp-p, 75Ω) |
| **Entrée HD-TVI** | 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
| **Entrée HD-CVI** | 8MP, 4MP, 1080P, 720P |
| **Entrée AHD** | 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
| **Entrée CVBS** | Pris en charge |
| **Entrée vidéo IP** | Jusqu'à 16 canaux |
| | Résolution jusqu'à 8MP |
| **Entrée audio** | 4 canaux, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ) |
| **Audio bidirectionnel** | 1 canal, multiplexé avec l'entrée audio (RCA) |
| **Sorties vidéo et audio** | |
| **Sortie HDMI** | 1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz |
| **Sortie VGA** | 1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz |
| **Sortie CVBS** | 1 canal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω); PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| **Sortie audio** | 1 canal, RCA (Linéaire, 1kΩ) |
| **Enregistrement** | |
| **Compression** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Résolution d'encodage** | 8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 1080P Lite / 720P / 960H / D1 |
| **Fréquence d'images** | Flux principal : 8MP @ 7fps, 8MP-N @ 15fps, 5MP @ 12fps, 4MP @ 15fps, 1080P / 720P / 960H / D1 @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) |
| **Débit vidéo** | 11 Kbps à 6769 Kbps |
| **Mode d'enregistrement** | Manuel, horaire, alarme |
| **Compression audio** | G.711a |
| **Débit audio** | 64 Kbps |
| **Lecture et sauvegarde** | |
| **Canaux de lecture** | 4 canaux 8MP |
| | 8 canaux 8MP-N |


*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Mode de lecture** | Lecture intelligente / Normale / Division temporelle / Étiquette / Événement / Image |
| **Mode de sauvegarde** | Périphérique USB / Réseau |
| **Fonctions intelligentes** | |
| **Détection intelligente (analogique)** | 8 canaux franchissement de ligne, détection d'intrusion |
| **Détection intelligente (caméras IP LegendNX)** | Franchissement de ligne, intrusion de zone |
| **Lecture intelligente** | Franchissement de ligne / intrusion de zone / détection de mouvement |
| **Stockage infonuagique** | Pris en charge (Google Drive, Dropbox) |
| **Mise à jour infonuagique** | Pris en charge |
| **Réseau** | |
| **Ethernet** | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative |
| **Protocoles** | HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, ONVIF 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| **Disque dur** | |
| **SATA** | 1 interface SATA |
| **Capacité** | Jusqu'à 8 To par disque dur |
| **Interfaces externes** | |
| **Interface série** | 1 × RS-485 (semi-duplex) |
| **Interface USB** | Panneau avant : 1 × USB 2.0 \| Panneau arrière : 1 × USB 3.0 |
| **Entrée d'alarme** | 4 canaux |
| **Sortie d'alarme** | 1 canal |
| **Général** | |
| **Alimentation** | DC 12V, 2A |
| **Consommation** | ≤ 10W (sans disque dur) |
| **Conditions d'utilisation** | -10°C à +55°C (14°F à 131°F), 10 % à 90 % HR |
| **Dimensions (L × P × H)** | 315 × 242 × 45 mm (12.40" × 9.54" × 1.78") |
| **Poids (sans disque dur)** | 2.1 kg (4.6 lb) |

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

# Panneau arrière

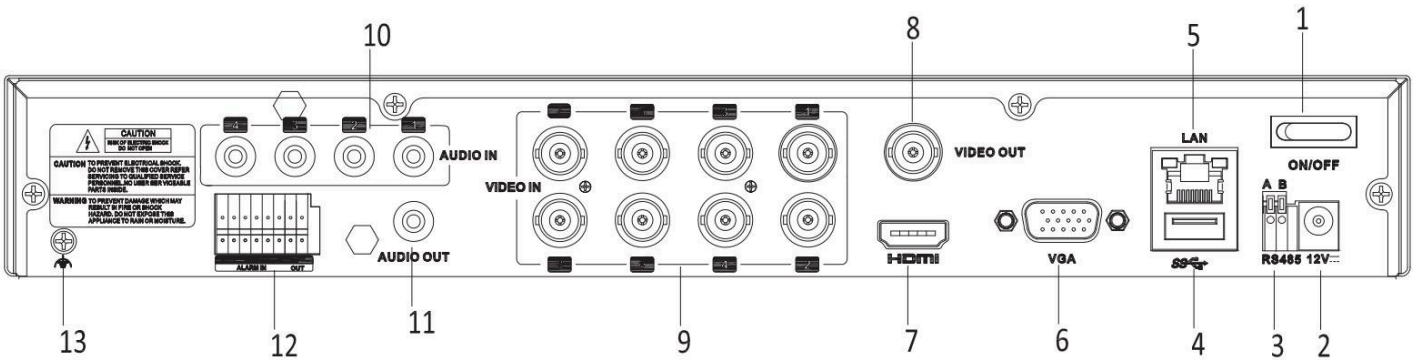


| No | Description | No | Description |
|---|---|---|---|
| **1** | Interrupteur d'alimentation | **8** | Port de sortie vidéo |
| **2** | Entrée d'alimentation | **9** | Port d'entrée vidéo |
| **3** | Port RS485 | **10** | Entrée audio RCA |
| **4** | Port USB | **11** | Sortie audio RCA |
| **5** | Port réseau | **12** | Entrée d'alarme |
| **6** | Port VGA | **13** | Mise à la terre |
| **7** | Port HDMI | | |

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.