LGNX884KLN

Enregistreur vidéo réseau PoE 4K 8 canaux 1 disque (Lite)




8	8	4K	1	96W
CH	PoE		HDD	
Entrées IP	Ports PoE	Sortie HDMI	Baie SATA	Budget PoE

En bref

Cet enregistreur vidéo réseau à 8 canaux prend en charge les caméras IP jusqu'à 4K et les alimente grâce à 8 ports PoE intégrés avec un budget PoE de 96 W (jusqu'à 30 W par port). Il combine la compression H.265+, une bande passante entrante de 80 Mbps, des sorties HDMI (jusqu'à 4K) et VGA simultanées, la lecture synchrone de 8 canaux et une baie SATA jusqu'à 14 To. La recherche et la lecture intelligentes des événements humains et véhicules provenant des caméras IA, la compatibilité ONVIF et RTSP, le stockage infonuagique et l'accès mobile offrent une solution d'enregistrement abordable et facile à déployer pour les petits sites.

Dimensions

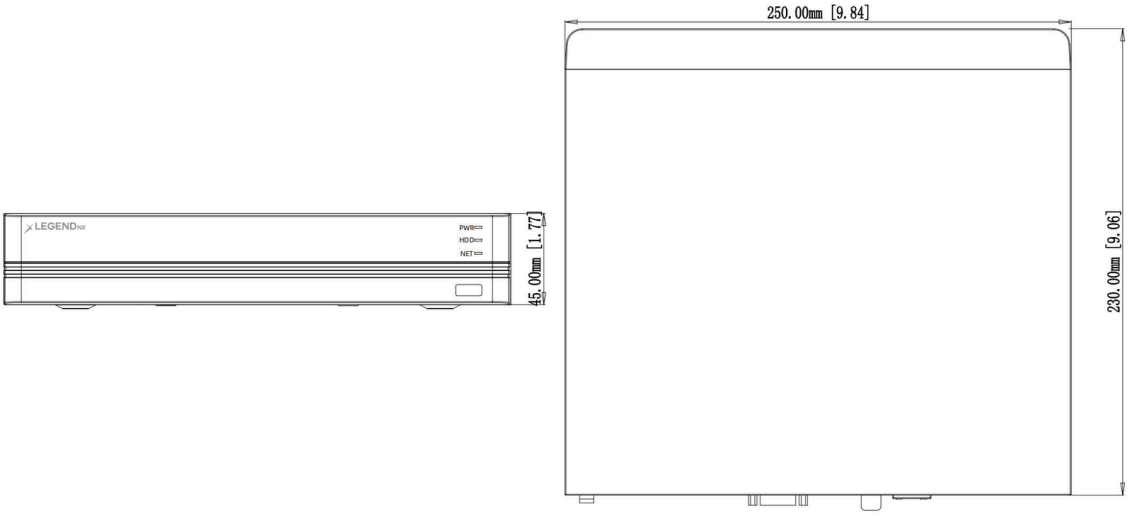

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de commande	
Numéro de pièce	LGNX884KLN
Disque dur préinstallé	LGNX884KLN2T (2 To), LGNX884KLN4T (4 To), LGNX884KLN6T (6 To)
	LGNX884KLN8T (8 To), LGNX884KLN10T (10 To)
Entrées vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	8 canaux, jusqu'à 4K
Entrée audio	1 canal, RCA
Sorties vidéo et audio	
Sortie HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie HDMI et VGA simultanée
Sortie audio	1 canal, RCA
Enregistrement	
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Débit binaire	64 Kbps à 10 Mbps
Lecture et sauvegarde	
Résolution de lecture	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Capacité de décodage	1 canal 8MP @ 30fps
	2 canaux 6MP @ 30fps
	2 canaux 5MP @ 30fps
	3 canaux 4MP @ 30fps
	6 canaux 1080P @ 30fps
Lecture synchrone	8 canaux
Mode de lecture	Lecture intelligente / Normale / Division temporelle / Étiquette / Événement / Journal
Mode de sauvegarde	Périphérique USB / Réseau
Fonctions intelligentes	
Détection intelligente (par caméra)	Intrusion de zone, Franchissement de ligne, Entrée / sortie de région, Déplacement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Détection de flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Détection de rassemblement, Détection de flou, Détection de changement de scène, Détection d'anomalie audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD, PP
Lecture intelligente	Détection de visage / Franchissement de ligne / Intrusion de zone / Détection de mouvement / Détection humaine / Détection de véhicule


*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Stockage infonuagique	Pris en charge
Mise à jour infonuagique	Pris en charge
Réseau	
Bande passante entrante	80 Mbps
Bande passante sortante	80 Mbps
Ethernet	1 × RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Protocoles	HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Mobile	iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)
Disque dur	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 14 To par disque dur
Interfaces externes	
Ports PoE	8 interfaces Ethernet PoE 10/100 Mbps indépendantes
Puissance PoE	96W (max. 30W par port PoE)
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 | Panneau arrière : 1 × USB 2.0
Entrée d'alarme	S.O.
Sortie d'alarme	S.O.
Général	
Alimentation	DC 48V, 2.5A
Consommation	≤ 15W (without HDD et PoE)
Conditions d'utilisation	-10°C à +55°C (14°F à 131°F), 10 % à 90 % HR
Dimensions (L × P × H)	250 × 230 × 45 mm (9.84" × 9.06" × 1.77")
Poids	1.7 kg (3.74 lb)

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Panneau arrière

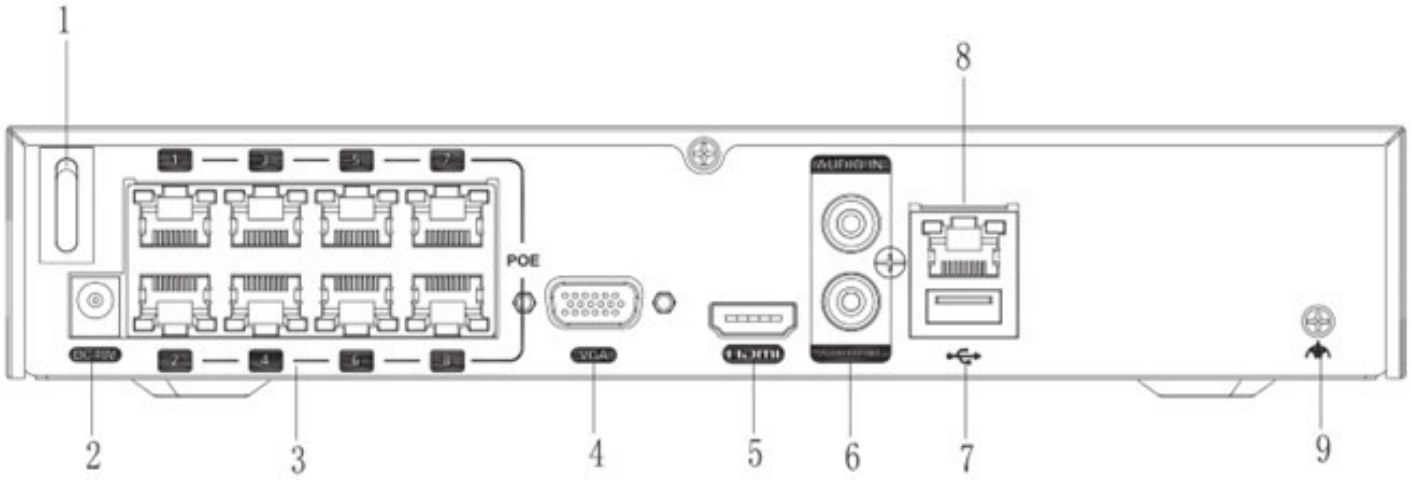

No	Description	No	Description
1	Interrupteur d'alimentation	**6**	Entrée/sortie audio RCA
2	Entrée d'alimentation	**7**	Port USB
3	Port réseau PoE	**8**	Port réseau
4	Port VGA	**9**	Mise à la terre
5	Port HDMI		

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.