

# LEGEND<sub>NX</sub>

## LGNXT04KCVWF

### Caméra IP 4K, Tourelle CHROMAVIEW avec WDR supérieur et objectif fixe


- Imagerie haute résolution 8MP (4K)
- Véritable technologie WDR supérieure de 130 dB
- ChromaView : Image en couleur 24/7
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Microphone intégré, interface audio et alarme
- Compression avancée H.265+



## En Bref

Cette caméra de surveillance avancée offre une imagerie haute résolution 8MP avec une technologie True WDR supérieure à 130 dB, garantissant des images claires et équilibrées dans des conditions d'éclairage difficiles. Dotée de la fonctionnalité ChromaView pour une imagerie couleur 24/7, d'une résistance à l'eau et à la poussière IP67, d'un microphone intégré avec interface audio et d'alarme, et d'une compression avancée H.265+, elle assure une sécurité fiable dans tous les environnements..

## Dimensions

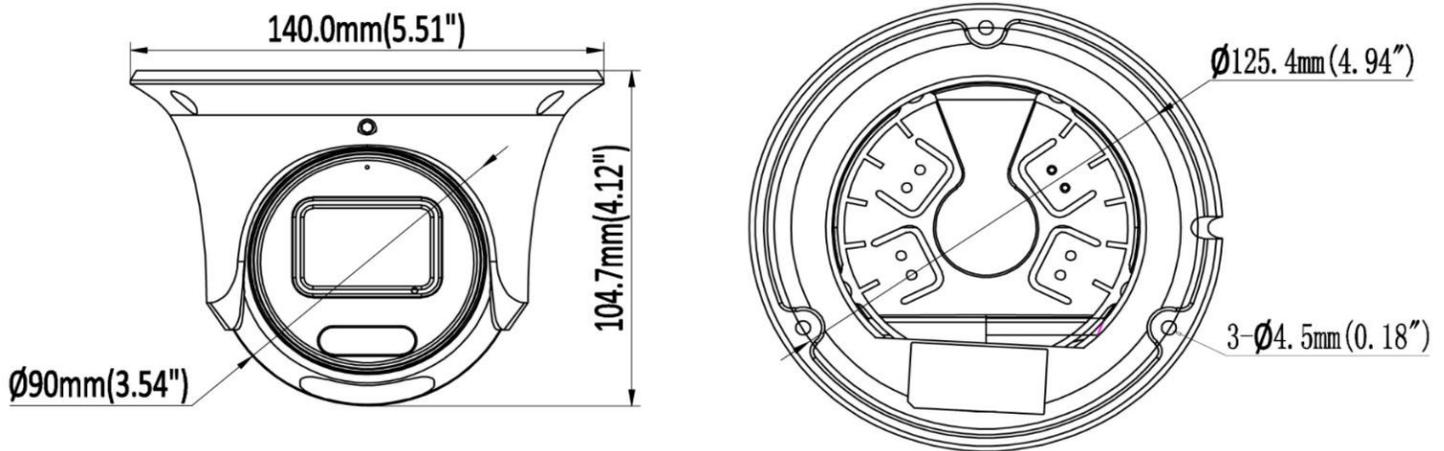

\*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

## Fiche Technique

<b>Caméra : LGNXTO4KCVWF</b>				
Capteur d'Image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/1.8"			
Illumination Minimale	Couleur: 0.0005 Lux, 0 Lux avec lumière			
Illumination Distance	30m / 98.43pi (Lumière IR)			
Fonctionnalités intégrées	Microphone intégré, bouton de réinitialisation intégré, éclairage IR intelligent			
Fonctionnalités externes	DC12V ± 25%			
Angle de vu	Panoramique : 0° ~ 360° Inclinaison : 0° ~ 75° Rotation : 0° ~ 360°			
<b>Objectif</b>				
Longueur focale	2.8mm			
Ouverture	F1.0			
Champ de vision	2.8mm @ F1.0, Horizontal : 111°, Vertical : 60°, Diagonal : 130°			
Monture de l'Objectif	M16			
DORI	Détection	Observation	Reconnaissance	Identification
2.8mm	86m	33.5m	16.7m	8.4m
<b>Image de la Caméra</b>				
Résolution maximale	8MP (3840 × 2160)			
Fréquence d'Images	<b>Flux Principal</b>			
	50Hz: 25fps 8MP (3840 × 2160) , 25fps 6MP (3200 × 1800) , 25fps 5MP (3072 × 1728), 25fps 4MP (2560 × 1440) , 25fps 1080P (1920 × 1080)			
	60Hz: 30fps 8MP (3840 × 2160) , 30fps 6MP (3200 × 1800) , 30fps 5MP (3072 × 1728), 30fps 4MP (2560 × 1440) , 30fps 1080P (1920 × 1080)			
	<b>Sous-Flux</b>			
	50Hz: 25fps 720P (1280 × 720), 25fps D1 (704 × 576), 25fps CIF (352 × 288) (Default D1)			
	60Hz: 30fps 720P (1280 × 720), 30fps D1 (704 × 480) , 30fps CIF (352 × 240)			
	<b>Troisième Flux</b>			
	50Hz: 25fps CIF (352 × 288) 60Hz: 30fps CIF (352 × 240)			
Réglage d'Image	Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté			
Temps d'Obturation	Auto/Manuel, 1/3 ~ 1/100000s			
Jour/Nuit	Imagerie couleur 24/7			
Plade Dynamique Étendue	130 dB			
Réduction des bruits Numérique	2D/3D DNR			
Caractéristiques d'image	Compensation de contre-jour (BLC), compensation des hautes lumières (HLC), région d'intérêt (ROI), rotation			

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

## Fiche Technique

Compression	
Compression Vidéo	H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 / MJPEG
Code de Profil H.265	Profil Principal
Code de Profil H.264	Profil de base / Profil principal / Profil élevé
Débit Binaire Vidéo	11 Kbps ~ 16 Mbps
Flux triples	Pris en charge
Compression Audio	G.711A, G.711U
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Caractéristiques Intelligentes	
Événements de base	Détection de Mouvement, Masquage Vidéo
Événements Intelligents	Détection intelligente de mouvement, Franchissement de ligne, Intrusion, Surveillance des entrées et sorties pour des zones spécifiques, détection de cible spécifiée (humain, véhicule) et Détection des altérations de scène
Détection de visage	Pris en charge
Réseau	
Stockage Réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Compatibilité de système	Onvif (Profile S, Profile G, T), SDK
Securité	Protection par mot de passe, mots de passe complexes, cryptage HTTPS, filtrage des adresses IP, authentification de base et par hachage pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE et authentification par hachage pour Open Network Video Interface
Utilisateurs	Maximum 40 utilisateurs
Navigateur Web	Vue en direct branché : IE 10, IE 11 Service Locaux: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Surveillance Mobile	iOS, Android
Matériel	
Interface de Communication	1 port Ethernet RJ45 10M/100M autoadaptatif
Stockage	Jusqu'à 256GB
Audio E/S	1/1
Alarm E/S	1/1
Conforme à la NDAA	Complètement
Général	
Conditions fonctionnelles	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Alimentation	DC12V ± 25%/ PoE (802.3 af)
Consommation Énergétique	Moins de 8W
Niveau de Protection	IP67
Matériel	Métal
Dimensions	Φ 140 × 104.7 mm (Φ 5.51" × 4.12")
Poids brut	1.92lb / 870g

\*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis.

# Vous pourriez avoir besoin



**XLGNXLB12C**  
Boîte de Jonction  
Φ142 mm × 46.5mm



**XLGNXPM03**  
Monture sur Poteau  
Φ170mm × 135.8mm × 43.7mm



**XLGNXLB07C**  
Support Mural  
Φ136mm × 120mm x 208mm




**XLGNXCM700**  
Support à Monture Suspendue  
Φ116 mm × 734.5 mm

## Monture des Accessoires


**XLGNXLB12C**



**XLGNXPM03**

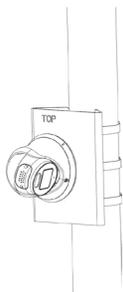


**XLGNXLB07C**

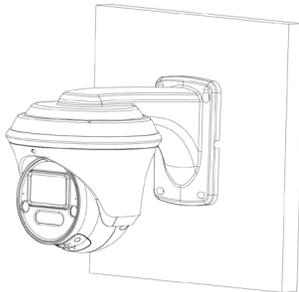

**XLGNXPM03 +  
XLGNXLB12C**




**XLGNXLB07C +  
XLGNXLB12C**

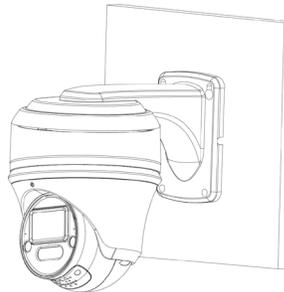

**XLGNXPM03 +  
XLGNXLB07C**



**XLGNXLB12C +  
XLGNXCM700**

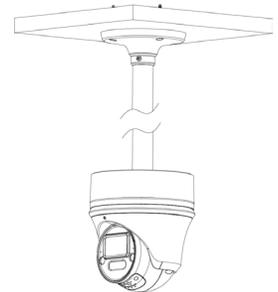

**XLGNXPM03 + XLGNXLB12C +  
XLGNXLB07C**



\*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis.