LGNXTO4KDIWF
LGNXTO4KDIWFB – Noir

Caméra réseau tourelle 8.1MP (4K) à double éclairage intelligent et objectif fixe




NDAA Conforme | AD Dissuasion Active

4K | WDR 120dB | Built-in Mic | IP67

En bref

Cette caméra réseau tourelle 8.1MP (4K) à double éclairage intelligent offre une vidéo détaillée grâce à un objectif fixe de 2.8 mm, un double éclairage (IR et lumière chaude) jusqu'à 30 m et la classification intelligente des personnes et des véhicules pour une détection d'événements plus précise. Avec le WDR de 120 dB, la compression H.265+, le microphone intégré et la protection IP67 contre les intempéries, elle est conçue pour des applications de sécurité professionnelles fiables. Conçue pour des installations de confiance, cette caméra est 100 % conforme à la NDAA et offre une solution haut de gamme et fiable pour les environnements commerciaux et d'entreprise.

Dimensions

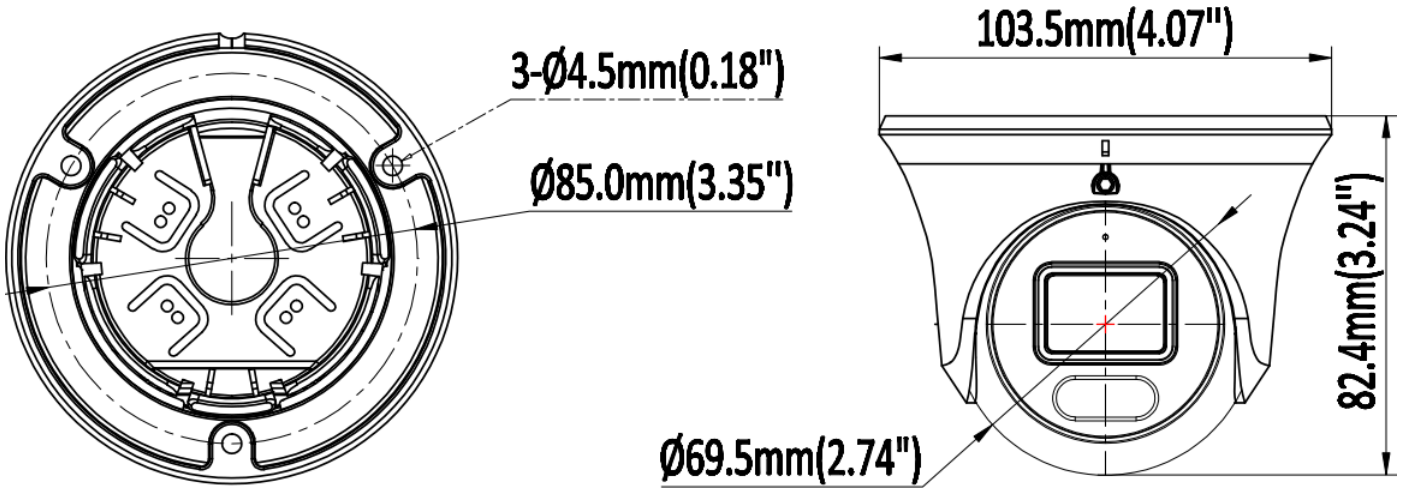

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Information de commande	
Numéro de pièce	LGNXTO4KDIWF
	LGNXTO4KDIWFB – Noir
Caméra	
Capteur d'image	1/2.7” capteur CMOS à balayage progressif
Éclairage minimal	Couleur : 0.006 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec éclairage
Portée d'éclairage	30 m (lumière IR); 30 m (lumière chaude); IR intelligent pris en charge
Lumière stroboscopique	N/A
Panoramique / inclinaison / rotation	Panoramique : 0° à 360° | Inclinaison : 0° à 75° | Rotation : 0° à 360°
Objectif	
Distance focale	2.8 mm
Ouverture	F1.6
Champ de vision	Horizontal : 110°
	Vertical : 58°
	Diagonal : 128°
Monture	M12
Compression	
Compression vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG (flux secondaire)
Profil codec H.265	Profil principal
Profil codec H.264	Profil de base / principal / élevé
Débit vidéo	11 Kbps à 13 Mbps
Flux multiples	Triple flux pris en charge
Compression audio	G.711A, G.711U
Débit audio	64 Kbps
Image	
Résolution maximale	8.1 MP (4K) (3840 x 2160)
Flux principal	
50Hz: 20fps 8MP (3840 x 2160), 20fps 6MP (3200 x 1800), 25fps 5MP (3072 x 1728), 25fps 4MP (2560 x 1440), 25fps 1080P (1920 x 1080); 60Hz: 20fps 8MP (3840 x 2160), 20fps 6MP (3200 x 1800), 30fps 5MP (3072 x 1728), 30fps 4MP (2560 x 1440), 30fps 1080P (1920 x 1080)	
Flux secondaire	
50Hz: 25fps 720P (1280 x 720), 25fps D1 (704 x 576), 25fps CIF (352 x 288) (D1 par défaut); 60Hz: 30fps 720P (1280 x 720), 30fps D1 (704 x 480), 30fps CIF (352 x 240) (si la résolution du flux principal est de 8MP ou 6MP, le flux secondaire est à 20fps)	

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Troisième flux
50Hz: 25fps CIF (352 x 288); 60Hz: 30fps CIF (352 x 240) (si la résolution du flux principal est de 8MP ou 6MP, le troisième flux est à 20fps)

Réglages de l'image	
Paramètres	Luminosité / contraste / saturation / teinte / netteté
Obturateur	Auto / manuel, 1/3 s à 1/100000 s
Jour / nuit	Filtre IR amovible
WDR	120 dB
Réduction du bruit	2D / 3D DNR
BLC	Compensation de contre-jour prise en charge
HLC	Compensation des hautes lumières prise en charge
ROI	Région d'intérêt prise en charge
Rotation	Rotation de l'image prise en charge

Fonctions intelligentes	
Événements de base	Détection de mouvement, sabotage vidéo
Événements intelligents	Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne, intrusion dans une zone, entrée dans une région, sortie d'une région; déclenchement d'alarme selon les types de cibles (personnes et véhicules)
Détection de visage	N/A

Réseau	
Stockage	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Compatibilité	ONVIF Profile S, Profile G, Profile T; SDK
Sécurité	Authentification des utilisateurs, filtrage d'adresses IP, masque vidéo
Utilisateurs	Jusqu'à 40 utilisateurs
Navigateurs	Visionnement en direct avec plugiciel: IE 10, IE 11; Service local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Mobile	iOS, Android

Dissuasion active	
Lumière rouge/bleue	Pris en charge
Avertissement sonore	N/A

Interface	
Réseau	1 RJ45 10M/100M port Ethernet autoadaptatif
Stockage intégré	Jusqu'à 256 Go
Microphone	Microphone intégré

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Haut-parleur	N/A
Entrée / sortie audio	N/A
Entrée / sortie d'alarme	N/A
Bouton de réinitialisation	Bouton de réinitialisation intégré
Général	
Conditions d'utilisation	-30°C à 60°C (-22°F à 140°F)
Humidité	95 % ou moins, sans condensation
Alimentation	12V DC ± 10%
PoE	PoE IEEE 802.3af
Consommation électrique	Maximum 6.3 W
Protection	IP67
Matériau	Boîtier en métal
Dimensions	Ø103.5x 82.4 mm (Ø4.07” x 3.24”)
Poids	450 g (0.99 lb)

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Accessoires



XLGNXLB10(B) - Boîte de jonction, Ø112.5 x 49.5 mm



XLGNXLB14C(B) - Support mural, Ø120 x 105.8 x 183.5 mm




XLGNXPM03 - Support pour poteau, Ø170 x 135.8 x 43.7 mm




XLGNXCM700 - Support suspendu, Ø116 x 734.5 mm


Installation des accessoires




XLGNXLB10(B)



XLGNXLB14C(B)



XLGNXLB10(B) + XLGNXLB14C(B)




XLGNXLB10(B) + XLGNXCM700




XLGNXLB14C(B) + XLGNXPM03



XLGNXLB10(B) + XLGNXLB14C(B) + XLGNXPM03



XLGNXPM03



XLGNXLB10(B) + XLGNXPM03

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis