LEGENDNX

LGNXTO4KIRWTF

Caméra tourelle HD-TVI universelle 8.1MP (4K) à objectif fixe




NDAA Conforme

4K | WDR 120dB | IP67

En bref

Cette caméra tourelle HD-TVI universelle 8.1MP (4K) offre une vidéo détaillée grâce à un objectif fixe de 2.8 mm ou 3.6 mm et un éclairage IR jusqu'à 30 m. Avec le WDR numérique et la protection IP67 contre les intempéries, elle est conçue pour des applications de sécurité professionnelles fiables. Elle prend en charge les sorties TVI, CVI, AHD et CVBS pour s'intégrer facilement aux installations coaxiales existantes. Conçue pour des installations de confiance, cette caméra est 100 % conforme à la NDAA et offre une solution haut de gamme et fiable pour les environnements commerciaux et d'entreprise.

Dimensions

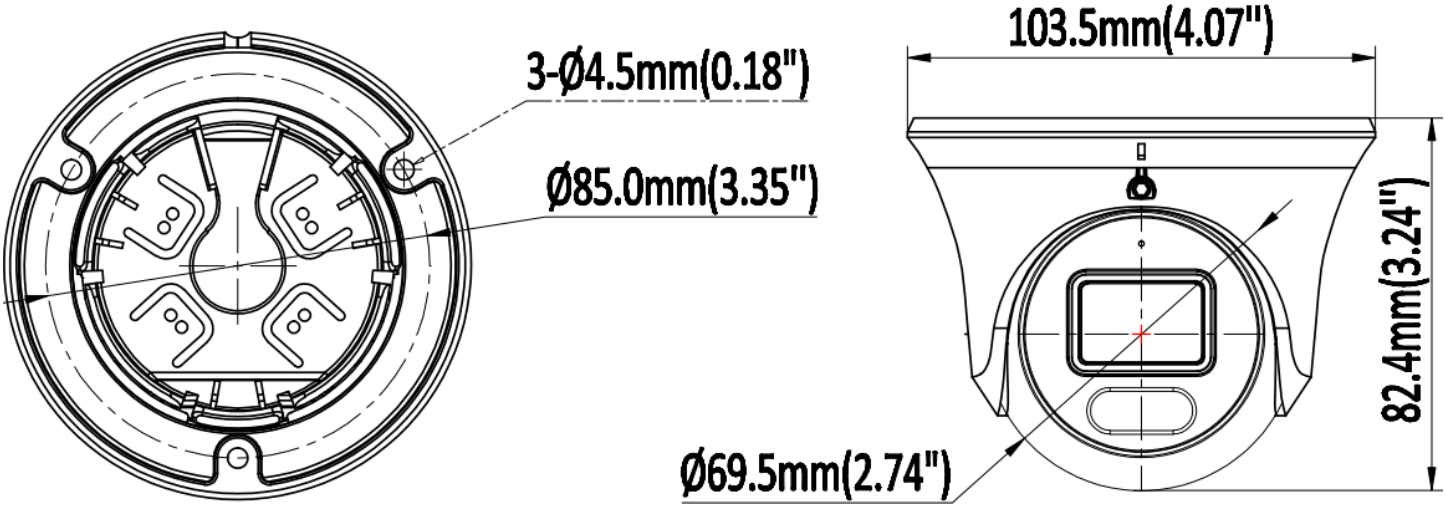

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Information de commande	
Numéro de pièce	LGNXTO4KIRWTF
Caméra	
Capteur d'image	1/2.8” capteur CMOS
Système de signal	PAL/NTSC
Pixels effectifs	3840 (H) x2160 (V)
Éclairage minimal	0.1 lux (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR
DEL	2 DEL SMD
Portée d'éclairage	30 m
Objectif	
Distance focale	2.8 mm/3.6 mm objectif fixe
Champ de vision	Horizontal : 2.8 mm: 109° / 3.6 mm: 92°
	Vertical : 2.8 mm: 63° / 3.6 mm: 51°
	Diagonal : 2.8 mm: 125° / 3.6 mm: 105°
Type d'objectif	Iris fixe
Monture	M12
Image	
Fréquence d'images	PAL/NTSC: 8MP @ 15fps
Réglages de l'image	
Obturateur	AUTO/1/50 (1/60) à 1/50,000sec
Rapport S/B	≥50dB
Réduction du bruit	3D DNR
Jour / nuit	EXT/Auto/Color/B & W
Balance des blancs	ATW
WDR	120dB True WDR
Interface	
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Général	
Protection	IP67
Matériau	Boîtier en métal
Alimentation	12V DC (±10%)
Consommation électrique	Moins de 5 W
Conditions d'utilisation	-40 à +60°CHR 95 % max.

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Ø103.5 x 82.4 mm (Ø4.07” x 3.24”)
Poids	350 g (0.77 lb)

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Accessoires



XLGNXLB10 - Boîte de jonction, Ø112.5 x 49.5 mm



XLGNXLB14C - Support mural, Ø120 x 105.8 x 183.5 mm




XLGNXPM03 - Support pour poteau, Ø170 x 135.8 x 43.7 mm




XLGNXCM700 - Support suspendu, Ø116 x 734.5 mm


Installation des accessoires




XLGNXLB10



XLGNXLB14C



XLGNXLB10 + XLGNXLB14C




XLGNXLB10 + XLGNXCM700




XLGNXLB14C + XLGNXPM03



XLGNXLB10 + XLGNXLB14C + XLGNXPM03



XLGNXPM03



XLGNXLB10 + XLGNXPM03

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis