LGNXTO5CVTF


Caméra tourelle HD-TVI universelle 5.1MP CHROMAVIEW à objectif fixe



En bref

Cette caméra tourelle HD-TVI universelle 5.1MP CHROMAVIEW offre une vidéo détaillée grâce à un objectif fixe de 2.8 mm ou 3.6 mm et un éclairage à lumière chaude jusqu'à 20 m pour une vidéo nocturne en couleur. Avec le WDR numérique, le microphone intégré et la protection IP67 contre les intempéries, elle est conçue pour des applications de sécurité professionnelles fiables. Elle prend en charge les sorties TVI, CVI, AHD et CVBS pour s'intégrer facilement aux installations coaxiales existantes. Conçue pour des installations de confiance, cette caméra est 100 % conforme à la NDAA et offre une solution haut de gamme et fiable pour les environnements commerciaux et d'entreprise.

Dimensions

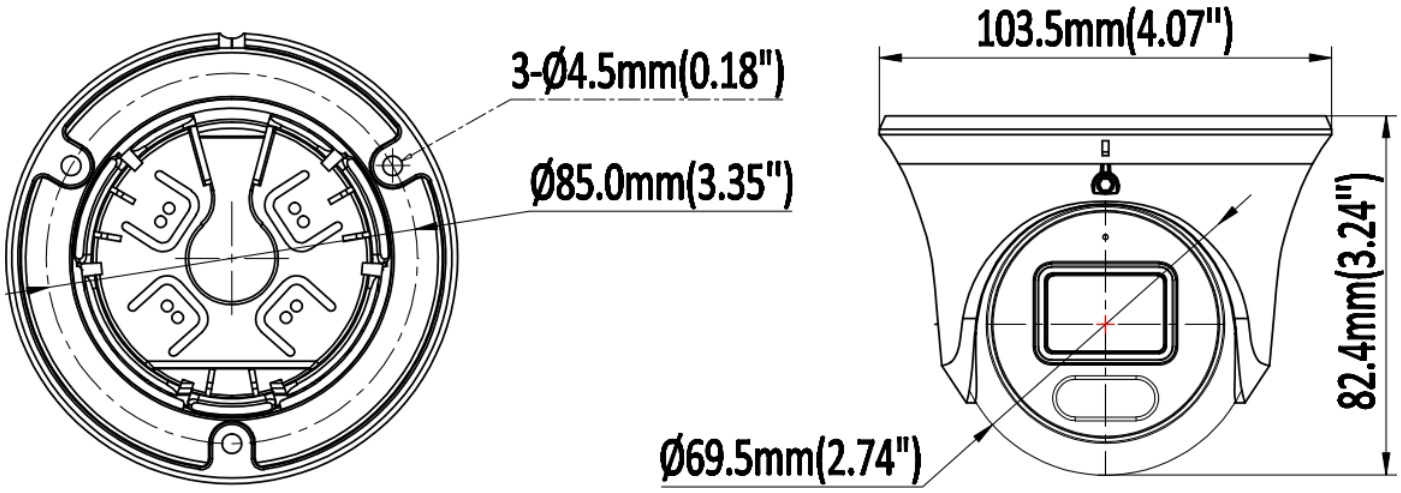

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Information de commande	
Numéro de pièce	LGNXTO5CVTF
Caméra	
Capteur d'image	1/2.7” capteur CMOS
Système de signal	PAL/NTSC
Pixels effectifs	2592 (H) x 1944 (V)
Éclairage minimal	0.01 lux (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR
DEL	2 lumières chaudes
Portée de la lumière chaude	20 m
Objectif	
Distance focale	2.8 mm/3.6 mm F1.0 objectif fixe
Champ de vision	Horizontal : 2.8 mm: 110° / 3.6 mm: 90°
	Vertical : 2.8 mm: 60° / 3.6 mm: 50°
	Diagonal : 2.8 mm: 126° / 3.6 mm: 103°
Type d'objectif	Iris fixe
Monture	M12
Image	
Fréquence d'images	PAL/NTSC: 5MP @ 20fps
Réglages de l'image	
Obturateur	AUTO/1/50 (1/60) à 1/50,000sec
Rapport S/B	≥50dB
Réduction du bruit	2D DNR
Jour / nuit	Full Color
Balance des blancs	MWB/ATW/GRAY WORLD
WDR	D-WDR
Interface	
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Microphone	Microphone intégré (en mode TVI seulement)
Général	
Protection	IP67
Matériau	Boîtier en métal
Alimentation	12V DC (±10%)
Consommation électrique	Moins de 8 W

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	-40 à +60°CHR 95 % max.
Dimensions	Ø103.5 x 82.4 mm (Ø4.07” x 3.24”)
Poids	370 g (0.81 lb)

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Accessoires



XLGNXLB10 - Boîte de jonction, Ø112.5 x 49.5 mm



XLGNXLB14C - Support mural, Ø120 x 105.8 x 183.5 mm




XLGNXPM03 - Support pour poteau, Ø170 x 135.8 x 43.7 mm




XLGNXCM700 - Support suspendu, Ø116 x 734.5 mm


Installation des accessoires




XLGNXLB10



XLGNXLB14C



XLGNXLB10 + XLGNXLB14C




XLGNXLB10 + XLGNXCM700




XLGNXLB14C + XLGNXPM03



XLGNXLB10 + XLGNXLB14C + XLGNXPM03



XLGNXPM03



XLGNXLB10 + XLGNXPM03

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis