LGNXTO5IRTV

Caméra tourelle HD-TVI universelle 5.1MP à objectif varifocal



NDAA Conforme


5 MP


IP67

En bref

Cette caméra tourelle HD-TVI universelle 5.1MP offre une vidéo détaillée grâce à un objectif varifocal de 3.3 mm à 12 mm et un éclairage IR jusqu'à 60 m. Avec le WDR numérique et la protection IP67 contre les intempéries, elle est conçue pour des applications de sécurité professionnelles fiables. Elle prend en charge les sorties TVI, CVI, AHD et CVBS pour s'intégrer facilement aux installations coaxiales existantes. Conçue pour des installations de confiance, cette caméra est 100 % conforme à la NDAA et offre une solution haut de gamme et fiable pour les environnements commerciaux et d'entreprise.

Dimensions

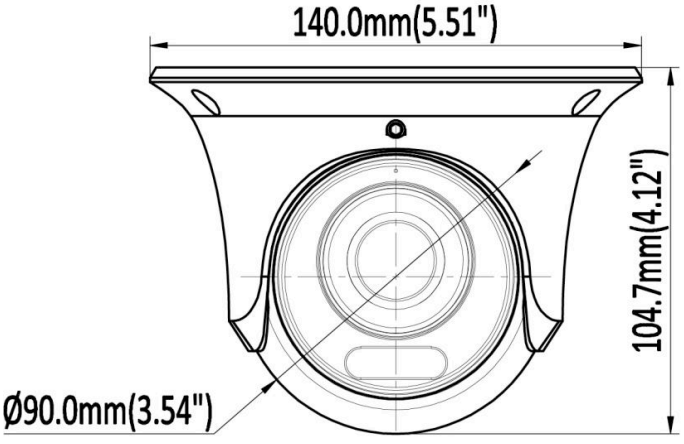

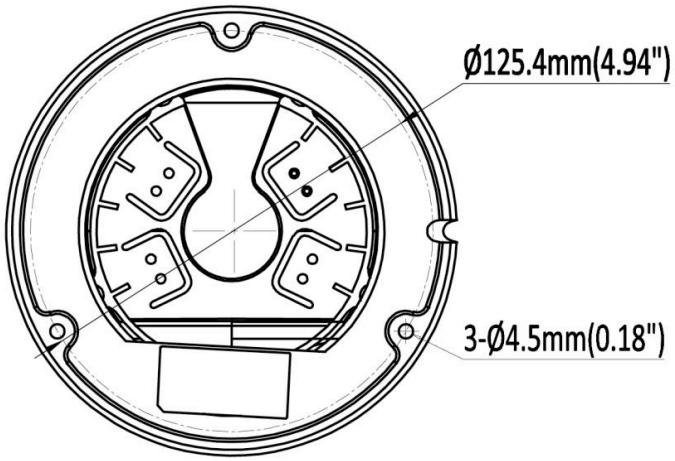

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Information de commande	
Numéro de pièce	LGNXTO5IRTV
Caméra	
Capteur d'image	1/2.7” capteur CMOS
Système de signal	PAL/NTSC
Pixels effectifs	2592 (H) x 1944 (V)
Éclairage minimal	0.01 lux (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR
DEL IR	4 DEL SMD
Portée d'éclairage	60 m
Objectif	
Distance focale	3.3 mm à 12 mm objectif à zoom manuel
Champ de vision	Horizontal : 3.3 mm: 102° / 12 mm: 38°
	Vertical : 3.3 mm: 56° / 12 mm: 22°
	Diagonal : 3.3 mm: 118° / 12 mm: 42°
Type d'objectif	Iris fixe
Monture	Ø14
Image	
Fréquence d'images	PAL/NTSC: 5MP @ 20fps
Réglages de l'image	
Obturateur	AUTO/ 1/50 (1/60) à 1/50,000sec
Rapport S/B	≥50dB
Réduction du bruit	2D DNR
Jour / nuit	EXT/Auto/Color/B&W
Balance des blancs	ATW/Manual
WDR	D-WDR
Interface	
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Général	
Protection	IP67
Matériau	Boîtier en métal
Alimentation	12V DC (±10%)
Consommation électrique	Moins de 12 W
Conditions d'utilisation	-40 à +60°C

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Humidité	HR 95 % max.
Dimensions	Ø140 x 104.7 mm (5.51” x 4.12”)
Poids	620 g (1.36 lb)

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Accessoires



XLGNXLB12C - Boîte de jonction, Ø142 x 46.5 mm



XLGNXLB07C - Support mural, Ø136 x 120 x 208 mm



XLGNXPM03 - Support pour poteau, Ø170 x 135.8 x 43.7 mm




XLGNXCM700 - Support suspendu, Ø116 x 734.5 mm


Installation des accessoires




XLGNXLB12C



XLGNXLB07C



XLGNXLB07C + XLGNXPM03



XLGNXLB12C + XLGNXCM700

*La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis