
SW1205-4CB

Source de courant 12 VCC à 5,5 A

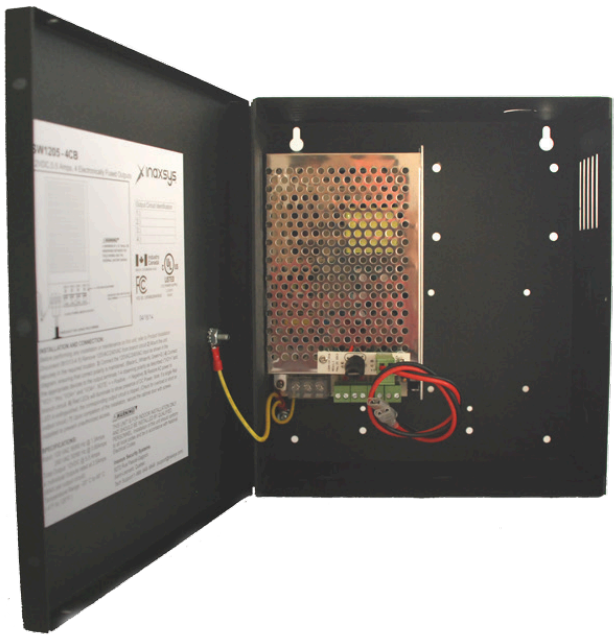

Caractéristiques principales :

- Conçue pour une installation rapide
- Sorties protégées individuellement par fusible électronique
- Isolation des courts-circuits pour un fonctionnement sans interruption
- Sorties de classe 2 à puissance limitée
- Bornier de sortie amovible
- Voyants DEL de diagnostic pour un dépannage rapide
- Basculement automatique sur la batterie de secours
- Cordon d'alimentation secteur inclus
- 4 sorties
- Chargeur de batterie

*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - Version 2026-11-03

SW1205-4CB- Source de courant 12 VCC à 5,5 A

Alimentation et sorties

Tension de sortie
12 VCC

Courant de sortie
5,5 A

Nombre de sorties
4

Courant par sortie
Limité à 2,5 A par circuit

Type de sorties
Classe 2, à puissance limitée

Protection des sorties
Fusible électronique individuel, isolation des courts-circuits

Ondulation / bruit max.
Ondulation : 150 mV c-c ; bruit : 200 mV c-c

Efficacité à pleine charge
85 %

Réglage de la tension de sortie
Oui

Bornier de sortie
Amovible

Cordon d'alimentation secteur
Inclus

Batterie

Chargeur de batterie
Oui

Courant de charge max.
500 mA (soustrait du total de la sortie)

Batterie de secours
1 batterie requise

Basculement automatique sur batterie
Oui

Environnement, mécanique et certifications

Température de fonctionnement
-20 °C à +40 °C

Humidité relative
20 % à 90 %

Type d'installation
Intérieur seulement

Dimensions (L × l × H)
23,3 × 21 × 9 cm

Homologation UL
UL 60950 (matériel de traitement de l'information)

Sécurité (CE/LVD)
EN 60950-1

CEM
FCC partie 15, ICES-003-2012

CEM (CE/EMC)
EN 55022, EN 55024

Indication et câblage


Voyants DEL
1 par sortie (LED 1 à 4)

Séparation du câblage
¼ po min. entre câblage limité et non limité

*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - Version 2026-11-03


SW1205-4CB- Source de courant 12 VCC à 5,5 A

Application

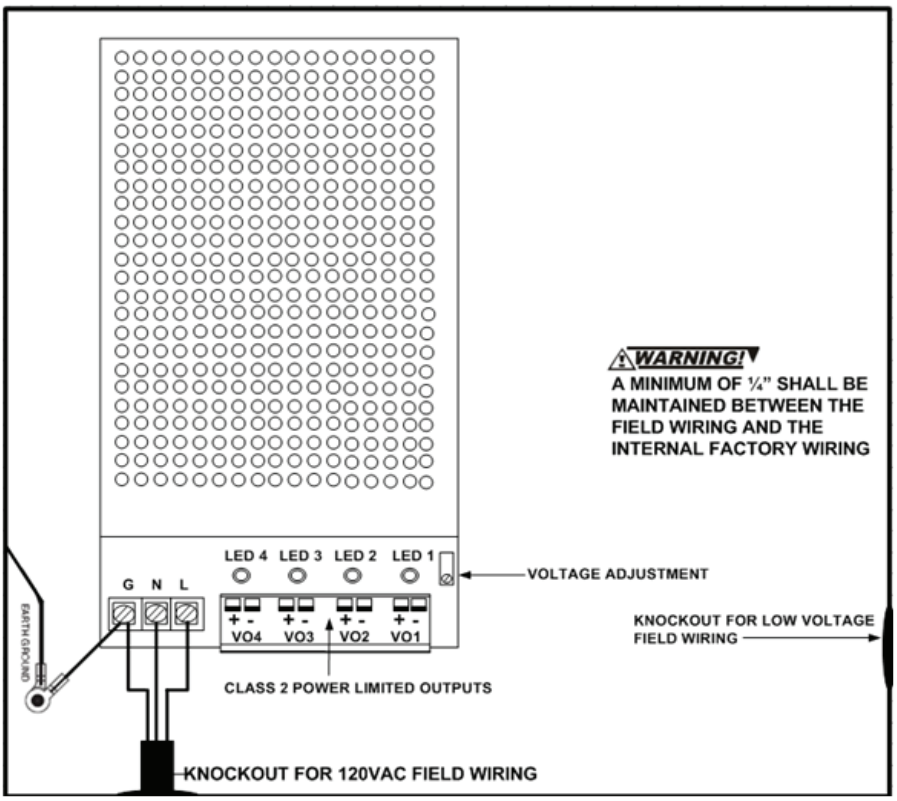

Bloc de terminal de sortie pour les circuits 1-4 et voltage

Fig. 1

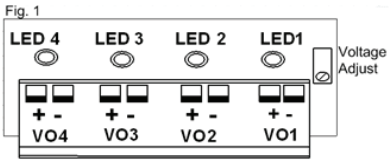

Entrée d'alimentation de AC

