XLGNXKA3

Clavier de commande PTZ



En bref

Ce clavier de commande PTZ offre aux opérateurs un contrôle précis et direct des caméras PTZ LegendNX par le réseau ou par RS-485. Sa manette à quatre axes à vitesse variable contrôle le panoramique, l'inclinaison et le zoom, avec une vitesse proportionnelle au mouvement de la manette, tandis que l'écran ACL industriel et les touches dédiées aux préréglages, patrons et rondes rendent l'utilisation rapide et intuitive. Il prend en charge ONVIF, Pelco-D et Pelco-P, jusqu'à 128 appareils et 255 préréglages, et se configure à l'aide d'un client Web intégré.

Spécifications techniques


Informations de commande	
Numéro de pièce	XLGNXKA3
Clavier	
Appareils connectés	Jusqu'à 128
Préréglages	255
Modes de commande	Réseau et analogique (RS-485); adresse IP indépendante en mode réseau
Manette	Manette à quatre axes à vitesse variable pour le panoramique, l'inclinaison et le zoom
Affichage	Module ACL industriel
RS-485	Un bornier au pas de 3.81 mm (TA, TB)
Protocoles série	Pelco-D, Pelco-P
Ethernet	1 × port Ethernet, IEEE 802.11b/g/n
Protocole réseau	ONVIF 2.4
Navigateur	Navigateurs courants tels que IE, Firefox, Chrome, Safari
Boîtier	PC + ABS

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Général	
Température de fonctionnement	0°C à 55°C (32°F à 131°F)
Humidité de fonctionnement	20 % à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage	-10°C à 60°C (14°F à 140°F)
Humidité d'entreposage	0 % à 90 %, sans condensation
Alimentation	12V CC, 1A
Dimensions (L × P × H)	306 × 150 × 99 mm (12.05" × 5.91" × 3.90")
Dimensions de la boîte	327 × 180 × 126 mm (12.87" × 7.09" × 4.96")
Poids net	1300 g (2.87 lb)

Dimensions

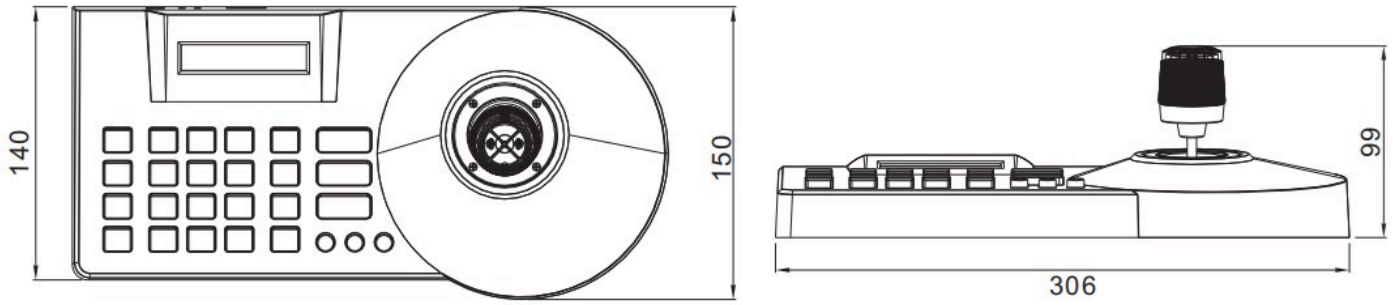

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.